

Table of contents

SSG Table 100	4
SSG Table 200	10
SSG Table 400	13
SSG Table 500	22
SSG Accessories	33
SSG ESD Accessories	38
SSG FlowLine	43
SSG FlowStore (FIFO)	47
SSG Trolleys	49
SSG Tool panels	56
SSG Tool hooks	57
SSG Drawer cabinets	63
SSG Tool trolley	89
SSG Tool cabinets	90
SSG Tool holders	92
SSG Waste trolley	94
SSG PC-cabinet	94
SSG Chemical cabinet	95
SSG Chairs	97
SSG Mats	99

Handles



900mm
+ flexible

SSG Stanowisko montażowe 100



Stanowisko montażowe 100 jest lżejszą wersją standardowego stanowiska montażowego, które może być przeznaczone do szerokich rozwiązań. Stanowiska te mogą być użyteczne dla takich zadań jak montaż, testowanie, pakowanie, przeglądanie, naprawa. Nasze stanowisko 100 jest bardzo stabilne i może wytrzymać obciążenia sięgające nawet 300kg. Mechaniczne regulowanie wysokości.

Stanowisko Montażowe 100 może być wyposażone w multiramę, które umożliwiają wykorzystanie szerokiego wachlarza akcesorii. Rama stanowiska montażowego dostarczana jest wraz z czterema śrubami regulującymi




Kombinacje mogą być również dostarczone w wersji ESD.

Stanowisko Montażowe 100 Komboinacja 1

Pozycja nr 201251
Regulacja nóg 655-965 mm łącznie z blatem.

Kompletne stanowisko montażowe z regulowanymi nogami i śrubami regulującymi. Szerokość 1530 mm, głębokość 750 mm, wysokość 655-965 mm. 24 mm blat w kolorze szarym HPL.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200331	Blat 24 1530x750 Szary HPL	1
201708	Rama bazowa stanowiska 100, 1530x750	1

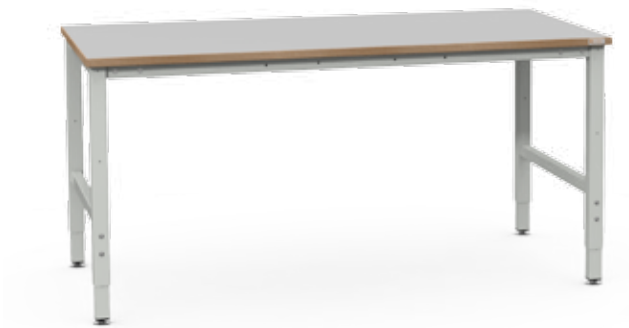

Stół montażowy 100 Kombinacja 2

Pozycja nr 201252
Regulowane nogi 655-965 mm łącznie z blatem

Kompletne stanowisko montażowe z regulowanymi nogami i śrubami regulującymi. Szerokość 1530 mm, głębokość 750 mm, wysokość 655-965 mm. 24 mm blat w kolorze szarym HPL. Dostarczany z jedną zamykaną szufladą 80x550x159 mm), listwa zasilająca 750 mm z 6 gniazdkami i przełącznikami oraz z multiramą . Tylny montaż: 3 słupki 1000 mm i 4 szuflady 750x300 mm z uchwytnymi.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200331	Blat 24 1530x750 mm szary HPL	1
201708	Stanowisko montażowe 100 podstawowa rama 1530x750	1
200843-52	Szafka z szufladą OP1 380x550x159 E100% 60kg ESD	1
201004	Listwa zasilająca S075 SCHUKO 6 włączników gniazd	1
200121-52	Szyna stojąca 1000 mm ESD	3
200202-52	Półka S075x300 ESD kompletne	4
201038-52	Stanowisko montażowe100 montowana szynowa szuflada D750	1
201842-52	Kompletna multirama dla stanowiska 100, 1530	1





Stanowisko montażowe 100 Kombinacja 3

pozycja nr 201253
Regulowane nogi 655-965 mm włącznie z tabletop.

Kompletny stół roboczy z regulowanymi nogami włącznie z regulacją śrub.
szerokość 1530 mm, głębokość 750 mm, wysokość 655-965 mm. 24 mm table-top w kolorze szarym HPL. Dostarczany z szafą z szufladami z dwiema zamykanymi szufladami H:100 mm (WxDxH 380x550x260 mm) i wieloramą. Tyliny montaż: 3 słupki 1000 mm, 3 półki 750x300 mm ze wspornikami , 4 zawieszenia szyny 750 mm,14 plastikowych kuwet 9074 and 10 plastikowych kuwet 9075.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200331	Blat 24 1530x750 Szary HPL	1
201708	Stanowisko montażowe 100 podstawowa rama 1530x750	1
200844-52	Szafa z szufladami OP2 380x550x260 E100% 60kg ESD	1
201038-52	Stanowisko montażowe 100 Szyna montażowa szuflady D750	1
200121-52	Szyna stojąca 1000 mm ESD	3
200202-52	Kompletna półka S075x300 ESD	3
200152-52	Szyna na kuwety S075 ESD	4
9075000215	Kuwety w kolorze czerwonym 170x105x75 mm	14
9074005215	Kuwety w kolorze czerwonym 250x148x130 mm	10
201842-52	Kompletna multirama do stanowiska 100, 1530	1

Table 100 Kombinacja 5

Pozycja nr 201255
Regulowane nogi 655-965 mm łącznie z blatem

Kompletne stanowisko montażowe z regulowanymi nogami za pomocą śrub regulacyjnych. **Szerokość 1530 mm, głębokość 750 mm, wysokość 655-965 mm.** 24 mm blat w kolorze szarym HPL. Dostarczany razem z szafką z dwiema zamykanymi szufladami. H:100 mm (WxDxH 380x550x260 mm), listwa zasilająca 750 mm z 6 gniazdami, przełącznikiem oraz multiramą. Z tyłu stanowiska zamontowane 3 szyny pionowe 1360 mm, 1 Panel perforowany 750x1000 mm RAL 5010, 2 półki 750x300 mm z uchwytyami, 1 szyna na kuwety 750 mm, 7 plastikowych kuwet 9075, 1 C-profil oświetleniowy 2x750 mm, i oświetlenie P1200 28W.

Haczyki narzędziowe nie są uwzględnione.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200331	Blat 24 1530x750 Szary HPL	1
201708	Rama bazowa do stanowiska 100, 1530x750	1
200844-52	Szafka z szufladami OP2 380x550x260 E100% 30kg ESD	1
201038-52	Szyna montażowa szuflad dla stanowiska 100, D750	1
200122-52	Szyna pionowa 1360 ESD	3
201004	Listwa zasilająca S075 SCHUKO 6 gniazd z podświetlonym przełącznikiem	1
200185-06	Panel perforowany S075 H1002 RAL5010	1
200152-52	Szyna na kuwety S075 ESD	1
9075000215	Kuwety w kolorze czerwonym 170x105x75 mm	7
200202-52	Półka kompletna S075x300 ESD	2
200906	Szyna do oświetlenia 2x750	1
201026	Oświetlenie P1200 28W	1
201842-52	Kompletna multirama stanowiska 100, 1530	1



Table 100 Kombinacja 4

Pozycja nr 20125
Regulacja śrub 655-965 mm łącznie z blatem

Kompletne stanowisko robocze z regulowanymi nogami łącznie z regulacją śrub.
Szerokość 1530 mm, głębokość 750 mm, wysokość 655-965 mm. 24 mm blat w kolorze szarym HPL. Dostarczany razem z szafą z trzema zamykanymi szufladami. H:100 mm (WxDxH 380x550x362 mm) oraz multiramą. Montowane z tyłu stanowiska 3 szyny stojące 1000 mm, 2 półki 750x300 mm i uchwyty oraz 2 panele perforowane 750x640 mm RAL 5010.

Haki narzędziowe nie są uwzględnione

Pozycja nr	Opis	Ilość
200331	Blat 24 1530x750 Szary HPL	1
201708	Rama bazowa stanowiska 100, 1530x750	1
200845-52	Szafa z szufladami OP3 380x550x362 E100% 30kg ESD	1
201038-52	Szyna montażowa stanowiska 100 D750	1
200121-52	Szyna stojąca 1000 mm ESD	3
200202-52	Półka S075x300 ESD Complete	2
200183-06	Panel perforowany S075 H0640 ESD	2
201842-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 100, 1530	1

stanowisko montażowe 100 Kombinacja 6

Pozycja Nr. 201256
Regulowane nogi 655-965 mm łącznie z blatem

Kompletne stanowisko montażowe wraz z regulowanymi nogami ze śrubami regulacyjnymi. **Szerokość 1530 mm, głębokość 750 mm, wysokość 655-965 mm.** 24 mm blat w kolorze szarym HPL. Dostarczany z szafką z 3 zamykanymi szufladami. H:100 mm (WxDxH 380x550x362 mm) i multiramą. Z tyłu stanowiska zamontowane 3 szyny pionowe 1360 mm, 1 szafka narzędziowa z 2 półkami 750x180 mm RAL 5010, 2 półki 750x300 mm razem z uchwytyami, 1 szyna na kuwety 750 mm, 7 plastikowych kuwet w kolorze czerwonym 9075, 1 C-profil oświetleniowy 2x750 mm i oświetlenie P1200 28W.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200331	Blat 24 1530x750 Szary HPL	1
201708	Rama bazowa stanowiska 100, 1530x750	1
200845-52	Szafka z szufladami OP3 380x550x362 E100% 30kg ESD	1
201038-52	Szyna montażowa szuflad dla stanowiska 100, D750	1
200122-52	Szyna pionowa1360 ESD	3
201004	Listwa zasilająca S075 SCHUKO 6 gniazd z podświetlonym przełącznikiem	1
200202-52	Kompletna półka S075x300 ESD	2
200152-52	Szyna na kuwety S075 ESD	1
9075000215	Kuwety w kolorze czerwonym 170x105x75 mm	7
200092-5206	Szafka na narzędzia S075 RAL5010	1
200099-52	Kompletna szafa z półkami na narzędzia S075 200092	2
201842-52	Kompletna multirama stanowiska 100, 1530	1
201026	Oświetlenie P1200 28W	1
200906	Szyna do oświetlenia 2x750	1



Przykładowa konfiguracja stanowiska



Ramy stanowiska 100

Mechaniczna regulacja wysokości od 630-940 mm.
Pojemność 300 kg. Blaty odnoszą się do pakietu 20.

Podstawa

Stabilna rama z regulacją wysokości 630-940 łącznie z regulacją śrub Malowane w kolorze RAL 7038 ESD.



Pozycja Nr.	Opis
201700	Rama bazowa dla stanowiska 100, 1030x600
201701	Rama bazowa dla stanowiska 100, 1230x600
201702	Rama bazowa dla stanowiska 100, 1530x600
201703	Rama bazowa dla stanowiska 100,1830x600
201704	Rama bazowa dla stanowiska 100, 2030x600
201705	Rama bazowa dla stanowiska 100, 2280x600
201706	Rama bazowa dla stanowiska 100, 1030x750
201707	Rama bazowa dla stanowiska 100, 1230x750
201708	Rama bazowa dla stanowiska 100,1530x750
201709	Rama bazowa dla stanowiska 100,1830x750
201710	Rama bazowa dla stanowiska 100, 2030x750
201711	Rama bazowa dla stanowiska 100, 2280x750
201712	Rama bazowa dla stanowiska 100, 1030x900
201713	Rama bazowa dla stanowiska 100, 1230x900
201714	Rama bazowa dla stanowiska 100, 1530x900
201715	Rama bazowa dla stanowiska 100,1830x900
201716	Rama bazowa dla stanowiska 100,2030x900
201717	Rama bazowa dla stanowiska 100,2280x900

Rozbudowa stanowiska/narożnego stanowiska

Stabilna rama z regulowaną wysokością za pomocą śrub regulacyjnych. Malowana w kolorze RAL 7038 ESD.



Pozycja nr.	Opis
201718	Rozbudowa ramy dla stanowiska 100, 1030 x 600 mm
201719	Rozbudowa ramy dla stanowiska 1230 x 600 mm
201720	Rozbudowa ramy dla stanowiska 1530 x 600 mm
201721	Rozbudowa ramy dla stanowiska 1830 x 600 mm
201722	Rozbudowa ramy dla stanowiska 2030 x 600 mm
201723	Rozbudowa ramy dla stanowiska 2280 x 600 mm
201724	Rozbudowa ramy dla stanowiska 1030 x 750 mm
201725	Rozbudowa ramy dla stanowiska 1230 x 750 mm
201726	Rozbudowa ramy dla stanowiska 1530 x 750 mm
201727	Rozbudowa ramy dla stanowiska 1830 x 750 mm
201728	Rozbudowa ramy dla stanowiska 2030 x 750 mm
201729	Rozbudowa ramy dla stanowiska 2280 x 750 mm
201730	Rozbudowa ramy dla stanowiska 1030 x 900 mm
201731	Rozbudowa ramy dla stanowiska 1230 x 900 mm
201732	Rozbudowa ramy dla stanowiska 1530 x 900 mm
201733	Rozbudowa ramy dla stanowiska 1830 x 900 mm
201734	Rozbudowa ramy dla stanowiska 2030 x 900 mm
201735	Rozbudowa ramy dla stanowiska 2280 x 900 mm

Multirama stanowiska montażowego 100

Służy do mocowania szyn stojących i pozostałych akcesoriów z tyłu stanowiska. Dostępna w kolorze RAL 7038 ESD.



Pozycja Nr.	Opis
201840-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 100, 1030
201841-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 100, 1230
201842-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 100, 1530
201843-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 100, 1830
201844-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 100, 2030
201845-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 100, 2280


Półka PC dla stanowiska 100

Dostępna w kolorze RAL 7038 ESD.



Pozycja Nr.	Opis
201808-52	Półka na komputer do stanowiska montażowego 100 CPU Sz: 154-189 mm D: 400 mm Możliwość zawieszenia na profilach 30 mm Max. obciążenie 15 kg

SSG Stanowisko montażowe 200

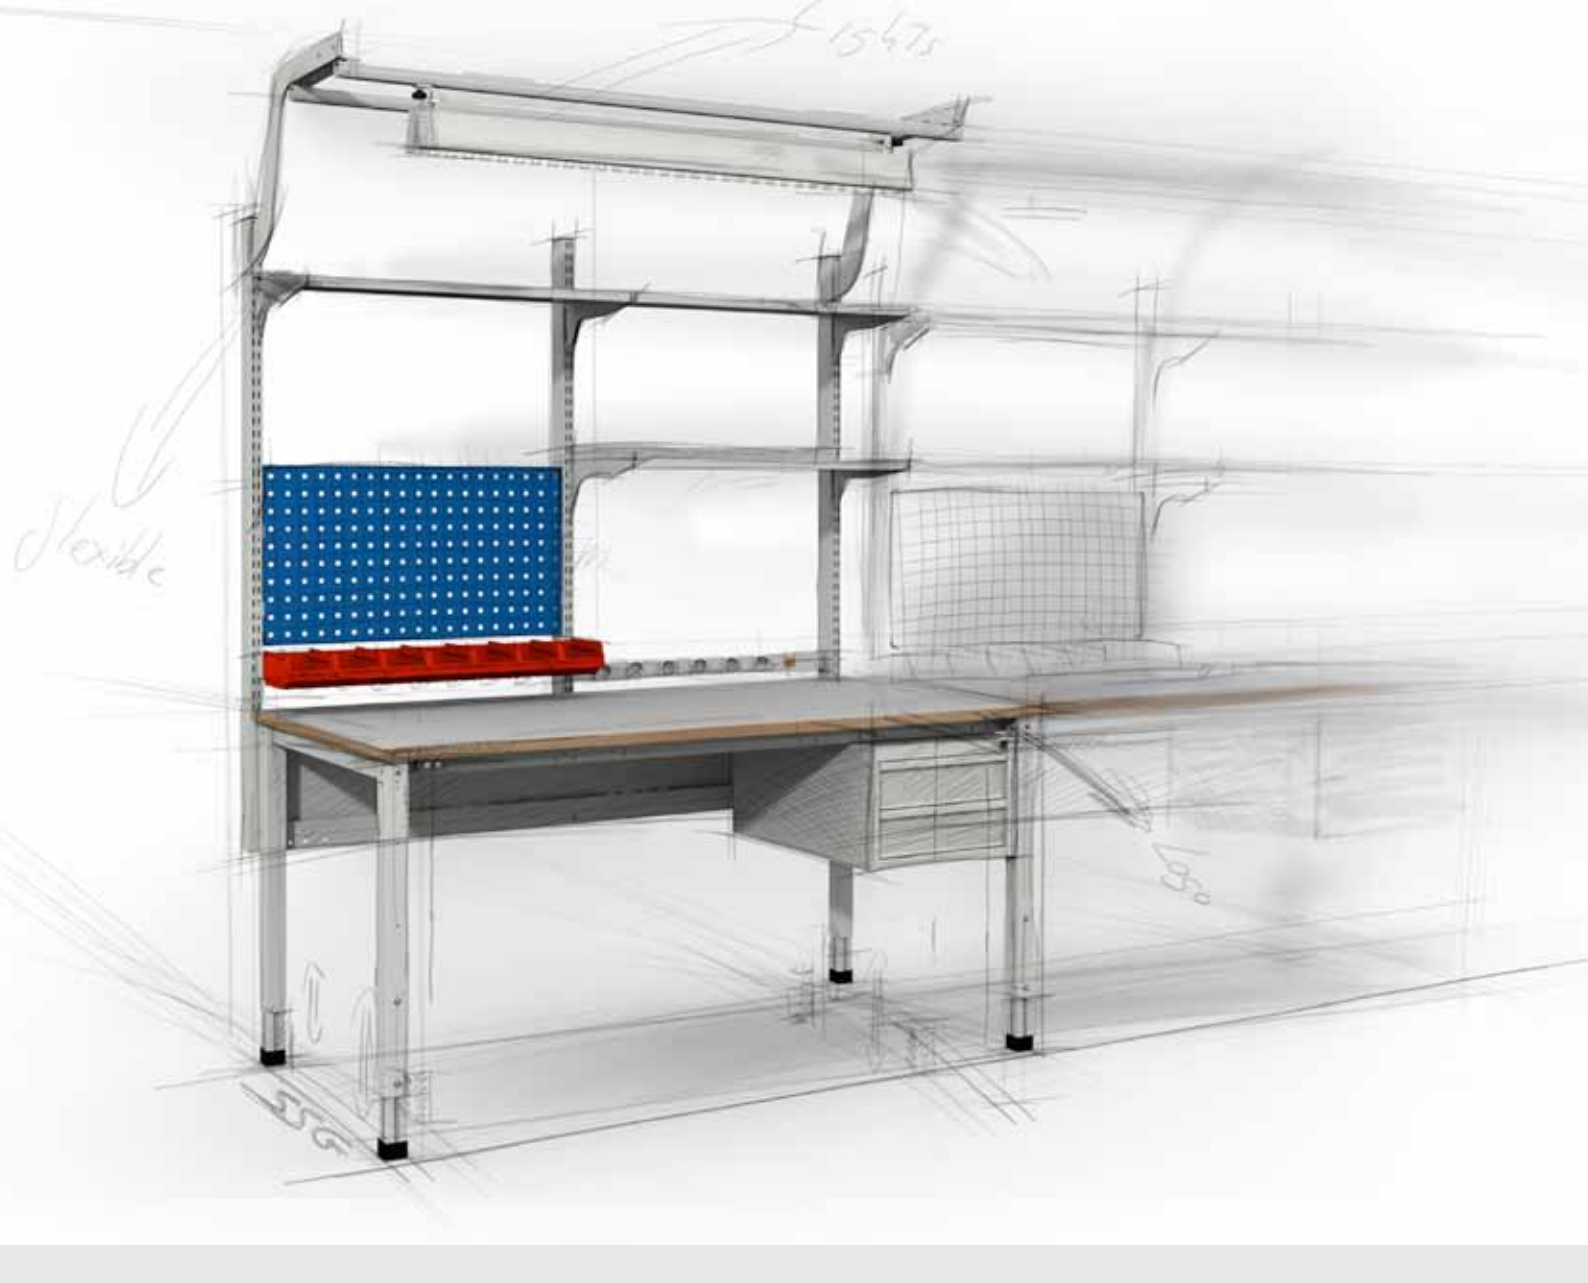

Stanowisko montażowe 200 przeznaczone jest do pakowania oraz wykonywania napraw urządzeń. Szeroki wariant rozbudowy stanowisk, jest łatwy w obsłudze dla użytkownika, pozwala przy tym zachować ergonomię pracy użytkownika. Stanowisko może być obciążone regularnym ładunkiem max. 200kg. Stanowisko 200 może być wyposażone w multiramę umożliwiającą montaż szerokiej gamy akcesoriów. Rama stanowiska malowana jest proszkowo powłoką ESD.

Stanowisko montażowe 200 dostępne jest w różnych rozmiarach. Stanowisko może być rozbudowane o dodatkowe ramy boczne zarówno z jednej jak i z drugiej strony. Ramy mogą być połączone i są obsługiwane za pomocą korby




Kombinacja również może być dostarczona w wersji ESD

Stanowisko 200 Kombinacja 1 razem z klamką

Pozycja nr 201675-01
Regulowana Wysokość z korbą, 700-1010 mm łącznie z blatem

Kompletne stanowisko montażowe z korbą oraz kręconą korbą wraz z regulacją śrub. **Szerokość 1530 mm, głębokość 750 mm, wysokość 700-1010 mm.** 24 mm blat w kolorze szarym HPL.

Pozycja Nr.	Opis	Ilość
201326	Stanowisko 200 Frame Crank 1530x750	1
200331	Blat 24 1530x750 Szary HPL	1

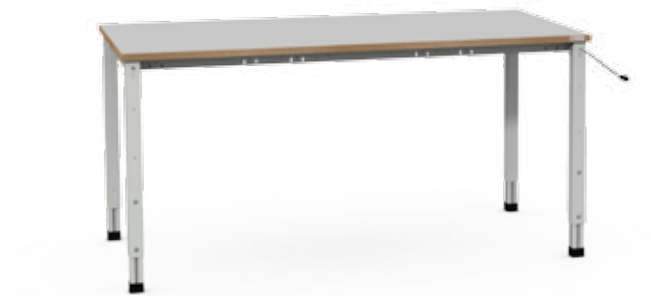

Stanowisko 200 Kombinacja 2 z korbą

Pozycja nr 201675-02
Korba z regulacją wysokości, 700-1010 mm łącznie z blatem.

Kompletne stanowisko montażowe z korbą i regulującymi śrubami. **Szerokość 1530 mm, Głębokość 750 mm, wysokość 700-1010 mm.** 24 mm Blat w kolorze szarym HPL. Dostarczany z Multiramą, 3 szynami stojącymi 1000 mm oraz 4 półkami 750x300 mm ze śrubami włącznie.

Pozycja nr	Opis	Ilość
201326	Stanowisko 200 Korba na ramie 1530x750	1
200331	Staanowisko 24 1530x750 Szare HPL	1
201848-52	Kompletna multirama dla stanowiska 200, 1530	1
200121-52	Szyna stojąca 1000 mm ESD	3
200202-52	Kompletna półka S075x300 ESD	4





Stanowisko 200

Kombinacja 3 z korbą

Pozycja nr 201675-03
Stanowisko z regulowaną wysokością wraz z blatem i korbą 700-1010 mm.

Kompletne stanowisko montażowe z korbą wraz z regulacją śrub. Szerokość 1530 mm, głębokość 750 mm, wysokość 700-1010 mm. 24 mm blat w kolorze szarym HPL. Dostarczany wraz z szafą z dwoma zamykanymi szufladami H:100 mm [WxDxH 380x550x260 mm] i multiramą. Montowane z tyłu stanowiska 3 słupki 1360 mm ESD, C-profil stojący 2x750 mm, oświetlenie P120 28W, Panel perforowany 750x390 mm, 3 półki 750x300 mm z uchwytyami, szyna na kuwety 750 mm, 7 plastikowych kuwet 9075 oraz listwa zasilająca z 6 gniazdami i przełącznikiem.

Haki narzędziowe nie są uwzględnione.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200331	Blat 24 1530x750 ESD	1
201326	Blat 24 1530x750 ESD	1
201848-52	Kompletna multirama dla stanowiska 200, 1530	1
200122-52	Szyna stojąca 1360 ESD	3
200906	Szyna oświetleniowa 2x750	1
201026	Oświetlenie P1200 28W	1
200182-52	Panel perforowany S075 H0390 ESD	1
200202-52	Kompletna półka S075x300 ESD	3
200152-52	Kompletna półka S075x400 ESD	1
9075000215	Kuweta w kolorze czerwonym 170x105x75 mm	7
201004	Listwa zasilająca S075 SCHUKO 6 gniazd z podświetlonym przełącznikiem	1
201041-52	Szyna montażowa szuflady dla stanowiska montażowego 200, Ø750	1
200844-52	Szafa z szufladami ØP2 380x550x260 E100% 30kg ESD w tym dwie szuflady H:100 mm	1

Ramy stanowiska montażowego 200

Wysokość regulowana między 675-985 mm z korbą.
maksymalne obciążenie 200 kg. Blaty do ramy na stronie 20.



Baza

Stabilna rama z regulowaną wysokością 675-985 mm. Dostępna w kolorze RAL 7038 ESD.

Pozycja nr	Opis
201325	Rama bazowa stanowiska montażowego 200 regulowana za pomocą korby, 1230x750mm.
201326	Rama bazowa stanowiska montażowego 200 regulowana za pomocą korby, 1530x750
201327	Rama bazowa stanowiska montażowego 200 regulowana za pomocą korby, 1830x750

201094 Korba regulacyjna do stanowiska montażowego 200.

Multirama stanowiska montażowego 200

Multirama służy do zamocowania szyn pionowych oraz pozostałych akcesoriów z tyłu stanowiska. Dostępna w kolorze RAL 7038 ESD.

Pozycja nr	Opis
201847-52	Kompletna multirama do stanowiska 200,1230
201848-52	Kompletna multirama do stanowiska 200,1530
201849-52	Kompletna multirama do stanowiska 200,1830

Belka łączna stanowiska 200

Belka łączna [dystansowa] stanowiska montażowego 200, stosowana w przypadku braku zastosowania multiramy, spełnia rolę usztywnienia stanowiska. Dostępne w kolorze RAL 7038 ESD.

Pozycja nr	Opis
201952-52	Belka łączna stanowiska 200, 1230-1830mm, ESD

SSG Stanowisko montażowe 400



Stanowisko montażowe 400 zostało stworzone by sprostać wymaganiom rozmaitych sektorów łącznie z przemysłem elektronicznym. Ergonomia i produktywność stały się priorytetem w drodze przez projektowanie i konstrukcję naszych produktów. Stanowisko montażowe 400 jest wyjątkowo elastyczne i z łatwością przystosowuje się do potrzeb klienta.

Stanowiska wyposażone są w regulację wysokości manualną bądź silnikiem elektrycznym. Stanowisko może wytrzymywać regularne obciążenie do 400kg. W konstrukcji stanowiska zostały zastosowane ergonomiczne nogi w kształcie litery L.



Kombinacja może być również dostarczona w wersji ESD

Stanowisko montażowe 400 Kombinacja 1 wersja manualna

Pozycja nr 202430-01
manualna regulacja wysokości, 710-1100 mm łącznie z blatem.

Kompletne stanowisko montażowe z regulowanymi nogami za pomocą śrub regulacyjnych i multiramą montażową.

Szerokość1530 mm, głębokość 750 mm, wysokość 710-1100 mm.

Blat o grubości 24mm w kolorze szarym wykonany z płyty HPL.

Pozycja nr	Opis	Ilość
202008	Rama Bazowa stanowiska montażowego 400 o wymiarach 1530x750mm, regulacja manualna.	1
200331	Blat 24 o wymiarach 1530x750mm ESD Szary wykonany z płyty HPL	1
201854-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 400, 1530mm.	1

Stanowisko montażowe 400 Kombinacja 3 regulowane manualnie

Pozycja nr 202430-03
manualna regulacja wysokości, 710-1100 mm łącznie z blatem.

Kompletne stanowisko montażowe z regulowanymi nogami za pomocą śrub regulacyjnych. **Szerokość 1530 mm, głębokość 750 mm, wysokość 710-1100 mm.** Blat o grubości 24 mm w kolorze szarym wykonany z płyty HPL. Dostarczany z szafką wyposażoną w dwie zamykane szuflady. H:100mm (WxDxH 380x550x260 mm), listwa zasilająca 750 mm z 6 gniazdami, przełącznikiem oraz multiramą montażową. Z tyłu stanowiska zamontowany stelaż pionowy, montażowy o wymiarach 2x750x1360 mm, 2 Panele perforowane 750x390 mm ESD, 2 półki 750x300mm z uchwytami, 1 szyna na kuwety 750 mm, 7 plastikowych kuwet w kolorze czerwonym 9075, 1 C-profil stojących 2x750 mm i oświetleniem G1200 54W oraz uchwytem ESD na monitor z regulowanym ramieniem.

Narzędzia i haki pokazane na fotografii nie są wyposażeniem stanowiska.

Pozycja nr	Opis	Ilość
202008	Rama Bazowa stanowiska montażowego 400 o wymiarach 1530x750mm, regulacja manualna.	1
200331	Blat o grubości 24mm, wymiary 1530x750mm w kolorze szarym, wykonany z płyty HPL	1
200274	Stelaż pionowy, montażowy S075x1359mm 2S	1
200906	Szyna oświetleniowa 2x750	1
201033	Oświetlenie G1200 54W	1
200152-52	Szuflada z systemem przegród 600x600 H200/300 Comb J	1
201004	Listwa zasilająca S075 SCHUKO 6 gniazd, podświetlany przełącznik	1
200202-52	Kompletna półka ESD S075x300	2
200182-52	Panel perforowany ESD S075 H0390	2
200183-52	Panel perforowany ESD S075 H0640	1
201942	Uchwyt ESD na monitor z regulowanym ramieniem	1
201047-52	Szyna montażowa szuflad stanowiska montażowego 400, D750	1
200844-52	Szafka z szufladami ESD OP2 380x550x260 E100% 30kg	1
201854-52	Kompletna multirama ESD dla stanowiska 400, 1530mm	1
9075000215	Kuweta w kolorze czerwonym 170x105x75 mm	7



Stanowisko montażowe 400 Kombinacja 2 regulowane za pomocą silnika elektrycznego

Pozycja nr 202430-02
Elektryczna regulacja wysokości, 710-1100 mm łącznie z blatem.

Kompletne stanowisko montażowe z elektrycznie regulowanymi nogami oraz multiramą montażową.

Szerokość 1530 mm, głębokość 750 mm, wysokość 710-1100 mm.

Blat o grubości 24mm w kolorze szarym wykonany z płyty HPL.

Pozycja nr	Opis	Ilość
202059	Rama bazowa stanowiska montażowego 400 1530x750mm, regulowana silnikiem elektrycznym.	1
200331	Blat o grubości 24mm o wymiarach 1530x750 w kolorze szarym, wykonany z płyty HPL	1
201854-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 400, 1530 mm	1

Stanowisko montażowe 400 Kombinacja 4 z regulacją wysokości za pomocą silnika elektrycznego

Pozycja nr 202430-04
Elektrycznie regulowana wysokość, 710-1100 mm, łącznie z blatem.

Kompletne stanowisko montażowe z elektrycznie regulowanymi nogami. **Szerokość 1530 mm, głębokość 750 mm, wysokość 710-1100 mm.** Blat o grubości 24 mm w kolorze szarym, wykonany z płyty HPL. Dostarczany z listwą zasilającą 900mm, z siedmioma gniazdami i przełącznikiem. Oświetlenie G1200 54W oraz multiramą. Z tyłu stanowiska zamontowany stelaż montażowy, pionowy 900x1360 mm, 1 Panel perforowany 900x390 mm ESD, 1półka z uchwytami 900x300 mm , 1 szyna na kuwety 900 mm, 23 plastikowe kuwety 9075, 1 C-profil 900 mm, 1 panel narzędziowy, perforowany z regulacją, wyposażony w ramię [długość ramienia 500 mm, wymiary panelu narzędziowego – 500x300mm]. Stanowisko dostarczane jest z półką na ramieniu przeznaczoną do kuwet 560x165x355 mm oraz mechanicznie regulowanym podnóżkiem.

Narzędzia i haki pokazane na fotografii nie są wyposażeniem stanowiska.

Pozycja nr	Opis	Ilość
202059	Rama Bazowa stanowiska montażowego 400 o wymiarach 1530x750mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.	1
200331	Blat o grubości 24mm, wymiary 1530x750mm w kolorze szarym, wykonany z płyty HPL	1
200276	Stelaż montażowy, pionowy S090x1359 1S	1
200909	Szyna oświetleniowa 900/1500 mm	1
201033	Oświetlenie G1200 54W	1
201005	Kompletna listwa zasilająca S090 SCHUKO 7 gniazd oraz przełącznik	1
200154-52	Szyna do kuwet S090 ESD	1
200186-52	Panel perforowany ESD S090 H0390	1
200204-52	Kompletna półka ESD S090x300	1
201071-52	Panel Perforowany, S050x300	1
201949	Panel narzędziowy, perforowany z regulacją, wyposażony w ramię, max. obciążenie 15kg.	1
201944	Kompletna półka na kuwety 600x222 15kg ESD	1
201064-52	Stojak na pojemniki 578x167x357	1
9075000215	Kuweta w kolorze czerwonym 170x105x75 mm	23
201090-52	Podnózek wolnostojący 550x350 mm	1
201854-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 400, 1530 mm	1



Stanowisko montażowe 400
Kombinacja 5 regulowane manualnie

Pozycja nr 202430-05
manualna regulacja wysokości, 710-1100 mm łącznie z blatem.

Kompletne stanowisko montażowe z regulowanymi nogami za pomocą śrub regulacyjnych.
Szerokość 1830 mm, głębokość, 750 mm, wysokość 710-1100 mm. Błat o grubości 24 mm kolorze szarym wykonany z płyty HPL. Szafka z 3 zamykanymi szufladami H:100 mm (WxDxH 380x550x362 mm) oraz multiramą. Z tyłu stanowiska zamontowany podwójny stelaż pionowy, montażowy 900x1360 mm, 4 Panele perforowane ESD 900x390 mm, 2 półki z uchwytami 900x300 mm, C-profil stojący 900 mm oraz oświetlenie G1200 54W.

Narzędzia i haki pokazane na fotografii nie są wyposażeniem stanowiska.

Pozycja nr	Opis	Ilość
202009	Rama Bazowa stanowiska montażowego 400 o wymiarach 1830x750mm, regulacja manualna.	1
200334	Błat o grubości 24mm, wymiary 1830x750mm w kolorze szarym, wykonany z płyty HPL	1
200277	Stelaż montażowy, pionowy S090x1359 1S	1
200186-52	Panel perforowany ESD S090 H0390	4
200204-52	Kompletna półka ESD S090x300	2
201047-52	Szyna montażowa szuflady stanowiska montażowego 400 D750	1
200845-52	Szafka z szufladami OP3 380x550x362 E100% 30kg ESD	1
201855-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 400, 1830mm.	1
200908	Szyna oświetleniowa 2x900mm.	1
201033	Oświetlenie G1200 54W	1

Stanowisko montażowe 400
Kombinacja 6 regulowane za pomocą silnika elektrycznego

Pozycja nr 202430-06
Elektrycznie regulowana wysokość, 710-1100mm, łącznie z blatem.

Kompletne stanowisko montażowe z elektrycznie regulowanymi nogami. **Szerokość 1830 mm, głębokość 750 mm, wysokość 710-1100 mm.** Błat o grubości 24 mm w kolorze szarym, wykonany z płyty HPL. Dostarczane z 1 szafką z 2 zamykanymi szufladami H:100 mm (WxDxH 380x550x260 mm) oraz multiramą. Z tyłu stanowiska montowany stelaż pionowy, montażowy 900x1360 mm, 2 Panele perforowane 900x640 mm ESD. C-profil stojący 2x900, oświetlenie G1200 mm 54 W, 2 półki z uchwytami 900x300 mm and 2 regulowanymi półkami z uchwytami 900x500 ESD, 16 plastikowych kuwet 9075.

Narzędzia i haki pokazane na fotografii nie są wyposażeniem stanowiska.

Pozycja nr	Opis	Ilość
202060	Rama Bazowa stanowiska montażowego 400 o wymiarach 1830x750mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.	1
200334	Błat o grubości 24mm, wymiary 1830x750mm w kolorze szarym, wykonany z płyty HPL	1
200277	Stelaż pionowy S090x1359 2S	1
200908	Szyna oświetleniowa 2x900	1
201033	Oświetlenie G1200 54W	1
200204-52	Kompletna półka S090x300 ESD	2
200212-52	Półka regulowana, kompletna A S090x505 ESD	2
201047-52	Szyna montażowa szuflad stanowiska montażowego 400, D750	1
200844-52	Szafka z szufladami OP2 380x550x260 E100% 30kg ESD	1
201855-52	Kompletna multirama ESD dla stanowiska 400, 1830mm	1
200186-52	Panel perforowany S090 H0390 ESD	2
9075000215	Pojemnik na kuwety w kolorze czerwonym 170x105x75 mm	16

Ramy stanowiska montażowego 400
Wysokość stanowiska regulowana 685-1085 mm. Max. obciążenie 400 kg.
Blaty na stronie 20.

Stabilne ramy stanowisk 400, 685-1085 mm ze śrubami regulacyjnymi. Dostępna w kolorze RAL 7038 ESD.

Rama bazowa regulowana manualnie

Pozycja nr	Opis
202000	400 o wymiarach 1030x600mm, regulacja manualna.
202001	400 o wymiarach 1230x600mm, regulacja manualna
202002	400 o wymiarach 1530x600mm, regulacja manualna
202003	400 o wymiarach 1830x600mm, regulacja manualna.
202004	400 o wymiarach 2030x600mm, regulacja manualna.
202005	400 o wymiarach 2280x600mm, regulacja manualna.
202006	400 o wymiarach 1030x750mm, regulacja manualna.
202007	400 o wymiarach 1230x750mm, regulacja manualna.
202008	400 o wymiarach 1530x750mm, regulacja manualna.
202009	400 o wymiarach 1830x750mm, regulacja manualna.
202010	400 o wymiarach 2030x750mm, regulacja manualna.
202011	400 o wymiarach 2280x750mm, regulacja manualna.
202012	400 o wymiarach 1030x900mm, regulacja manualna.
202013	400 o wymiarach 1230x900mm, regulacja manualna.
202014	400 o wymiarach 1530x900mm, regulacja manualna.
202015	400 o wymiarach 1830x900mm, regulacja manualna.
202016	400 o wymiarach 2030x900mm, regulacja manualna.
202017	400 o wymiarach 2280x900mm, regulacja manualna.

Rama rozbudowująca regulowana manualnie

Item No.	Opis
202018	400 o wymiarach 1030x600mm, regulacja manualna
202019	400 o wymiarach 1230x600mm, regulacja manualna
202020	400 o wymiarach 1530x600mm, regulacja manualna
202021	400 o wymiarach 1830x600mm, regulacja manualna
202022	400 o wymiarach 2030x600mm, regulacja manualna
202023	400 o wymiarach 2280x600mm, regulacja manualna
202024	400 o wymiarach 1030x750mm, regulacja manualna
202025	400 o wymiarach 1230x750mm, regulacja manualna
202026	400 o wymiarach 1530x750mm, regulacja manualna
202027	400 o wymiarach 1830x750mm, regulacja manualna
202028	400 o wymiarach 230x750mm, regulacja manualna
202029	400 o wymiarach 2280x750mm, regulacja manualna
202030	400 o wymiarach 1030x900mm, regulacja manualna
202031	400 o wymiarach 1230x900mm, regulacja manualna
202032	400 o wymiarach 1530x900mm, regulacja manualna
202033	400 o wymiarach 1830x900mm, regulacja manualna
202034	400 o wymiarach 2030x900mm, regulacja manualna
202035	400 o wymiarach 2280x900mm, regulacja manualna

Rama narożna regulowana manualnie

Pozycja nr	Opis
202036	400, regulacja manualna, 1530x600mm
202037	R400, regulacja manualna, 1830x600mm
202038	400, regulacja manualna, 2030x600
202039	400, regulacja manualna, 2280x600mm
202040	400, regulacja manualna, 1530x750mm
202041	400, regulacja manualna, 1830x750mm
202042	400, regulacja manualna, 2030x750mm
202043	400, regulacja manualna, 2280x750

Rama bazowa regulowana za pomocą silnika elektrycznego

Pozycja nr	Opis
202051	400 o wymiarach 1030x600mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202052	400 o wymiarach 1230x600mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202053	400 o wymiarach 1530x600mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202054	400 o wymiarach 1830x600mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202055	400 o wymiarach 2030x600mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202056	400 o wymiarach 2280x600mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202057	400 o wymiarach 1030x750mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202058	400 o wymiarach 1230x750mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202059	400 o wymiarach 1530x750mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202060	400 o wymiarach 1830x750mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202061	400 o wymiarach 2030x750mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202062	400 o wymiarach 2280x750mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202063	400 o wymiarach 1030x900mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202064	400 o wymiarach 1230x900mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202065	400 o wymiarach 1530x900mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202066	400 o wymiarach 1830x900mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202067	400 o wymiarach 2030x900mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202068	400 o wymiarach 2280x900mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.

Rama rozbudowująca regulowana za pomocą silnika elektrycznego

Item No.	Opis
202069	400 o wymiarach 1030x600mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202070	400 o wymiarach 1230x600mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202071	400 o wymiarach 1530x600mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202072	400 o wymiarach 1830x600mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202073	400 o wymiarach 2030x600mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202074	400 o wymiarach 2280x600mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202075	400 o wymiarach 1030x750mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202076	400 o wymiarach 1230x750mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202077	400 o wymiarach 1530x750mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202078	400 o wymiarach 1830x750mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202079	400 o wymiarach 2030x750mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202080	400 o wymiarach 2280x750mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202081	400 o wymiarach 1030x900mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202082	400 o wymiarach 1230x900mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202083	400 o wymiarach 1530x900mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202084	400 o wymiarach 1830x900mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202085	400 o wymiarach 2030x900mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.
202086	400 o wymiarach 2280x900mm, regulowana za pomocą silnika elektrycznego.

Rama narożna regulowana za pomocą silnika elektrycznego

Pozycja nr	Opis
202087	400 regulowana za pomocą silnika elektrycznego, 1530x600mm
202088	400 regulowana za pomocą silnika elektrycznego, 1830x600mm
202089	400 regulowana za pomocą silnika elektrycznego, 2030x600mm
202090	400 regulowana za pomocą silnika elektrycznego, 2280x600mm
202091	400 regulowana za pomocą silnika elektrycznego, 1530x750mm
202092	400 regulowana za pomocą silnika elektrycznego, 1830x750mm
202093	400 regulowana za pomocą silnika elektrycznego, 2030x750mm
202094	400 regulowana za pomocą silnika elektrycznego, 2280x600mm



Multirama stanowiska montażowego 400

Mutirama służąca do zamocowania szyn pionowych oraz innych akcesoriów z tyłu stanowiska montażowego. For attaching uprights and other accessories to the back of the table. Dostępna w kolorze RAL 7038 ESD.

Pozycja nr	Opis
201852-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 400, 1030mm
201853-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 400, 1230mm
201854-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 400, 1530mm
201855-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 400, 1830mm
201856-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 400, 2030mm
201857-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 400, 2280mm



Belka łączna [dystansowa] stanowiska montażowego 400

Dostępna w kolorze RAL 7038 ESD.

Pozycja nr	Opis
202410-52	Belka łączna [dystansowa] stanowiska montażowego, 1030mm
202411-52	Belka łączna [dystansowa] stanowiska montażowego, 1230mm
202412-52	Belka łączna [dystansowa] stanowiska montażowego, 1530mm
202413-52	Belka łączna [dystansowa] stanowiska montażowego, 1830mm
202414-52	Belka łączna [dystansowa] stanowiska montażowego, 2030mm
202415-52	Belka łączna [dystansowa] stanowiska montażowego, 2280mm
202415-52	Table 400 Spacer bar Basic 2280



Półka PC stanowiska montażowego 400

Półka PC montowana na belce. Maksymalne obciążenie max. 5kg. Dostępna w kolorze RAL 7038 ESD.

Pozycja nr	Opis
201806-52	Półka PC do stanowiska montażowego 400 CPU



Panel kontrolny

System kontrolny może być rozszerzony do obsługi 8 nóg. The control system can be expanded to operate up to 8 legs. Wyświetlacz znajdujący się na panelu wskazuje wysokość na jakiej znajduje się stanowisko montażowe.

Pozycja nr	Opis
200087	Table 400 Control panel
200087-04	Możliwość zapamiętania 4 ustawień wysokości + wyświetlacz w stanowisku montażowym 400



Blat narożny do stanowiska montażowego 400

Pozycja nr	Opis
200360	Blat do stanowisk montażowych 400 o grubości 24 mm, o wymiarach 1530 807x600mm w kolorze szarym wykonany z płyty HPL.
200361	Blat do stanowisk montażowych 400 o grubości 24 mm, o wymiarach 1530 807x750mm w kolorze szarym wykonany z płyty HPL.
200362	Blat do stanowisk montażowych 400 o grubości 24 mm, o wymiarach 1830 1107x600mm w kolorze szarym wykonany z płyty HPL.
200363	Blat do stanowisk montażowych 400 o grubości 24 mm, o wymiarach 1830 1107x750mm w kolorze szarym wykonany z płyty HPL.
200364	Blat do stanowisk montażowych 400 o grubości 24 mm, o wymiarach 2030 1307x600mm w kolorze szarym wykonany z płyty HPL.
200365	Blat do stanowisk montażowych 400 o grubości 24 mm, o wymiarach 2030 1307x750mm w kolorze szarym wykonany z płyty HPL.
200366	Blat do stanowisk montażowych 400 o grubości 24 mm, o wymiarach 2280 1557x600mm w kolorze szarym wykonany z płyty HPL.
200367	Blat do stanowisk montażowych 400 o grubości 24 mm, o wymiarach 2280 1557x750mm w kolorze szarym wykonany z płyty HPL.
200368	Blat do stanowisk montażowych 400 o grubości 24 mm, o wymiarach 1530 807x600mm w kolorze szarym wykonany z płyty ESD HPL.
200369	Blat do stanowisk montażowych 400 o grubości 24 mm, o wymiarach 1530 807x600mm w kolorze szarym wykonany z płyty ESD HPL.
200370	Blat do stanowisk montażowych 400 o grubości 24 mm, o wymiarach 1830 1107x600mm w kolorze szarym wykonany z płyty ESD HPL.
200371	Blat do stanowisk montażowych 400 o grubości 24 mm, o wymiarach 1830 1107x750mm w kolorze szarym wykonany z płyty ESD HPL.
200372	Blat do stanowisk montażowych 400 o grubości 24 mm, o wymiarach 2030 1307x600mm w kolorze szarym wykonany z płyty ESD HPL.
200373	Blat do stanowisk montażowych 400 o grubości 24 mm, o wymiarach 2030 1307x750mm w kolorze szarym wykonany z płyty ESD HPL.
200374	Blat do stanowisk montażowych 400 o grubości 24 mm, o wymiarach 2280 1557x600mm w kolorze szarym wykonany z płyty ESD HPL.
200375	Blat do stanowisk montażowych 400 o grubości 24 mm, o wymiarach 2280 1557x750mm w kolorze szarym wykonany z płyty ESD HPL.
200376	Blat narożny do stanowisk montażowych 400 o grubości 24mm o wymiarach 600 700x700mm wykonany w kolorze szarym z płyty HPL.
200377	Blat narożny do stanowisk montażowych 400 o grubości 24mm o wymiarach 750 800x800mm wykonany w kolorze szarym z płyty HPL.
200378	Blat narożny do stanowisk montażowych 400 o grubości 24mm o wymiarach 900 1000x1000mm wykonany w kolorze szarym z płyty HPL.
200379	Blat narożny do stanowisk montażowych 400 o grubości 24mm o wymiarach 600 704x704mm wykonany w kolorze szarym z płyty ESD HPL.
200380	Blat narożny do stanowisk montażowych 400 o grubości 24mm o wymiarach 750 854x854mm wykonany w kolorze szarym z płyty ESD HPL.
200381	Blat narożny do stanowisk montażowych 400 o grubości 24mm o wymiarach 750 854x854mm wykonany w kolorze szarym z płyty ESD HPL.

HPL = High Pressure Laminate [Laminat wysokiej wytrzymałości]
ESD = Blat dla urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne.

Rama narożna stanowiska montażowego 400

Dostępna w kolorze 7038 ESD.

Pozycja nr	Opis
202048	Rama narożna stanowiska montażowego 400, 600mm .
202049	Rama narożna stanowiska montażowego 400, 750/900mm .

Przedłużona stopa stanowiska montażowego 400

Pomaga wyeliminować ryzyko wywrócenia się stołu w wyniku przeciążenia, Szyny pionowe zamontowane z tyłu stanowiska. Dostępne w kolorze RAL 7038 ESD.

Pozycja nr	Opis
202332-52	Nóżki stanowiska montażowego 400, 600+200mm .
202333-52	Nóżki stanowiska montażowego 400, 750/900+200mm .

Przykładowe konfiguracje stanowiska montażowego 400



Blaty stanowiska montażowego 100/200/400

Blat o grubości 24 mm w kolorze jasnoszarym wykonany z płyty HPL.



Krawędzie wykonane z tworzywa drewnopodobnego.

Pozycja nr	
200324	Blat 1030x600 mm
200325	Blat 1030x750 mm
200326	Blat 1030x900 mm
200327	Blat 1230x600 mm
200328	Blat 1230x750 mm
200329	Blat 1230x900 mm
200330	Blat 1530x600 mm
200331	Blat 1530x750 mm
200332	Blat 1530x900 mm
200333	Blat 1830x600 mm
200334	Blat 1830x750 mm
200335	Blat 1830x900 mm
200336	Blat 2030x600 mm
200337	Blat 2030x750 mm
200338	Blat 2030x900 mm
200339	Blat 2280x600 mm
200340	Blat 2280x750 mm
200341	Blat 2280x900 mm

Inne wymiary i opis produktów dostępne na życzenie klienta.

HPL = High Pressure Laminate [Laminat wysokiej wytrzymałości]

Blat o grubości 24 mm wykonany z laminowanej płyty ESD HPL.



Drewniane pasmo dookoła krawędzi.
ESD Blat dla urządzeń wrażliwych na wyładowania elektrostatyczne.

Pozycja nr	
200342	Blat 1030x600 mm
200343	Blat 1030x750 mm
200344	Blat 1030x900 mm
200345	Blat 1230x600 mm
200346	Blat 1230x750 mm
200347	Blat 1230x900 mm
200348	Blat 1530x600 mm
200349	Blat 1530x750 mm
200350	Blat 1530x900 mm
200351	Blat 1830x600 mm
200352	Blat 1830x750 mm
200353	Blat 1830x900 mm
200354	Blat 2030x600 mm
200355	Blat 2030x750 mm
200356	Blat 2030x900 mm
200357	Blat 2280x600 mm
200358	Blat 2280x750 mm
200359	Blat 2280x900 mm

Inne wymiary i opis produktów dostępne na życzenie klienta.

Szafka z szufladami stanowiska montażowego 100/200/400

Szuflady w kolorze szarym ESD, wersja montażu od spodu stanowiska.



Pamiętaj, zestaw instalacyjny!



OP1

Pozycja nr	Opis	LxWxH
200843-52	_x0007_Szuflada OP1	380x550x159 mm
Wytrzymałość 100% 60 kg RAL 7038 ESD		
Wysokość szuflady: 1x100 mm		
Wymiary wewnętrzne szuflady: 297x78x496 mm		



OP2

Pozycja nr	Opis	LxWxH
200844-52	_x0007_Szuflada OP2	380x550x260 mm
Wytrzymałość 100% 60 kg RAL 7038 ESD		
Wysokość szuflady: 2x100 mm		
Wymiary wewnętrzne szuflady: 297x78x496 mm		



OP3

Pozycja nr	Opis	LxWxH
200845-52	_x0007_Szuflada OP3	380x550x362 mm
Wytrzymałość 100% 60 kg RAL 7038 ESD		
Wysokość szuflady: 3x100 mm		
Wymiary wewnętrzne szuflady: 297x78x496 mm		



Montaż zestawu

Dostępne w kolorze RAL 7038 ESD.

Pozycja nr	Opis
201037-52	Szyna montażowa szuflady D600 stanowiska montażowego 100.
201038-52	Szyna montażowa szuflady D750 stanowiska montażowego 100.
201039-52	Szyna montażowa szuflady D900 stanowiska montażowego 100.
201041-52	Szyna montażowa szuflady D750 stanowiska montażowego 200.
201046-52	Szyna montażowa szuflady D600 stanowiska montażowego 400.
201047-52	Szyna montażowa szuflady D750 stanowiska montażowego 400.
202050-52	Szyna montażowa szuflady D900 stanowiska montażowego 400.

SSG Stanowisko montażowe 500



Stanowisko montażowe 500 przeznaczone jest dla wymagających użytkowników. Może być wykorzystane w warsztatach mechanicznych i przemyśle ciężkim, W środowisku, gdzie używane są chemikalia i narzędzia ciężkie, wszędzie tam gdzie jest zapotrzebowanie na stabilne stanowiska pracy. Stanowisko montażowe 500 jest bardzo solidne i trwałe. Wytrzymuje najcięższe warunki pracy. Stanowisko może pozostawać pod stałym obciążeniem 750kg.

Stanowisko montażowe 500 Kombinacja 1

Pozycja nr 201260-01
Kompletne stanowisko montażowe ze stałą wysokością i belką usztywniającą. **Szerokość 1530 mm, głębokość 800 mm, wysokość 870 mm.** Stanowisko Dostarczane jest z blatem o grubości 50mm, w kolorze szarym z krawędziami aluminiowymi.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200308	Blat o grubości 50mm, w kolorze szarym z krawędziami aluminiowymi, 1530x800mm.	1
200089-01	Rama typu legframe stanowiska montażowego 500, H820 ESD	2
200001-01	Belka usztywniająca stanowiska montażowego 500, 1500-2250mm ESD	1



Stanowisko montażowe 500 Kombinacja 2

Pozycja nr 201260-02
Kompletne stanowisko montażowe ze stałą wysokością.
szerokość 1530 mm, głębokość 800 mm, wysokość 870 mm. Stanowisko dostarczane jest z blatem o grubości 50mm, w kolorze szarym z aluminiowymi krawędziami. Dołączona jest szafka z 3 szufladami (1x50 mm, 1x100 mm, 1x150 mm) 88% wytrzymałości, 100 kg stałego obciążenia na każdą szufladę.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200308	Blat o grubości 50mm z aluminiowymi krawędziami, 1530x800mm .	1
200089-01	Stala wysokość ramy typu legframe H820 ESD stanowiska montażowego 500.	2
200836-06	Szafka z szufladami 700/05 H0358-001 E88% 100kg RAL5010	1
201950-01	Montaż zestawu szuflad stanowiska montażowego 500, 500/700	1



Stanowisko montażowe 500 Kombinacja 3

Pozycja nr 201260-03
Kompletne stanowisko montażowe ze stałą wysokością i belką usztywniającą.
Szerokość 1830 mm, głębokość 800 mm and wysokość 870 mm. Stanowisko dostarczane jest z blatem o grubości 50mm w kolorze dębowym z aluminiowymi krawędziami, łącznie z 1 zamykaną szufladą w wysokości 100mm, długość mniejszej półki 1830mm.

Poyzcja nr	Opis	Ilość
200321	Blat o grubości 50mm, w kolorze dębowym z krawędziami aluminiowymi, 1830x800mm	1
200089-01	Stala wysokość ramy typu legframe H820 dostępna w kolorze RAL7035	2
200001-01	Belka usztywniająca stanowiska montażowego 500 w kolorze szarym 1500-2280 RAL7035	1
200113-01	Półka pod blatem stanowiska montażowego 500, 1830 RAL7035	1
200008-0101	Drawer Workbench FG H1 310x110x545 7035 7035 Max obciążenie 30 kg	1



Stanowisko montażowe 500 Kombinacja 4T

Pozycja 201260-04

Kompletne stanowisko montażowe ze stałą wysokością i belką usztywniającą.

Szerokość 1530 mm, głębokość 800 mm, wysokość 870 mm. Stanowisko dostarczane z blatem o grubości 50mm w kolorze dębowym z aluminiowymi krawędziami, z 1 zamykana szufladą o wysokości 100mm i półką pod blatem o długości 1530mm. Kombinacja ta uwzględnia również 2 szyny pionowe z 1 panelem perforowany, dostępnym w kolorze RAL 5010. Panel perforowany ma 1569mm długości i 620 mm wysokości. Panel ten montowany z tyłu pasuje jedynie do tej propozycji kombinacji stanowiska montażowego 500.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200320	Blat o grubości 50mm, w kolorze dębowym z krawędziami aluminiowymi, 1530x800mm	1
200001-01	Belka usztywniająca stanowiska montażowego 500 w kolorze szarym 1500-2280 RAL7035	1
200112-01	Półka pod blatem stanowiska montażowego 500, 1530 RAL7035	1
200004-06	Perforowany tylny panel w kolorze niebieskim S150 1269x620 Ral 5010 Blue	1
200089-01	Stała wysokość ramy typu legframe H820 dostępna w kolorze RAL7035	2
200008-0101	Drawer Workbench FG H1 310x110x545 7035 7035	1
200121-52	Szyna pionowa 1000 mm ESD	2
201955	Zestaw montażowy 4t stanowiska montażowego 500	1

Stanowisko montażowe 500 Kombinacja 6

Pozycja nr 201260-06

Kompletne stanowisko montażowe ze stałą wysokością.

Szerokość 1530 mm, głębokość 800 mm, wysokość 870 mm. Stanowisko dostarczane jest z blatem o grubości 50mm w kolorze szarym z aluminiowymi krawędziami. Szafka z 2 zamykanymi szufladami(2x150mm). 88% wytrzymałości, 100kg ładowności na każdą szufladę. Stanowisko posiada ponadto multiramę i 3 szyny pionowe.

Narzędzia i haki pokazane na fotografii nie są wyposażeniem stanowiska.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200308	Blat o grubości 50mm, w kolorze dębowym z krawędziami aluminiowymi, 1530x800mm	1
200089-01	Stała wysokość ramy typu legframe H820 dostępna w kolorze RAL7035	2
201860-01	Kompletna multirama stanowiska montażowego 500, 1530mm .	1
200121-52	Szyna pionowa 1000 mm ESD	3
200183-06	Panel perforowany S075 H0640 w kolorze RAL5010	2
200838-06	Szafka z szufladami 700/05 H0358-003 E88% 100kg RAL5010	1
201950-01	Montaż szuflady stanowiska montażowego500, 500/700	1

Stanowisko montażowe 500 Kombinacja 5

Pozycja nr 201260-05

Kompletne stanowisko montażowe ze stałą wysokością i szafką z szufladami.

Szerokość 1530 mm, głębokość 800 mm, wysokość 870 mm. Stanowisko dostarczane jest z blatem o grubości 50mm w kolorze szarym z aluminiowymi krawędziami. Szafka z 7 zamykanymi szufladami (2x50 mm, 2x75 mm, 1x100 mm, 1x150 mm and 1x200 mm) 88%wytrzymałości,100 kg max. ładowności każdej szuflady.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200308	Blat o grubości 50mm, w kolorze dębowym z krawędziami aluminiowymi, 1530x800mm	1
200089-01	Stała wysokość ramy typu legframe H820 dostępna w kolorze RAL7035	1
200437-06	szafka z szufladami 700/05 H0819-004 E88% 100kg RAL5010	1
201950-01	Montaż szuflady stanowiska montażowego500, 500/700	1

Table 500 Kombinacja 7

Pozycja nr 201260-07

Kompletne stanowisko montażowe ze stałą wysokością.

Szerokość 1530 mm, głębokość 800 mm and wysokość 870 mm. Stanowisko dostarczane jest z blatem o grubości 50mm w kolorze szarym z aluminiowymi krawędziami. Szafka z 3 zamykanymi szufladami (1x50 mm, 1x100 mm and 1x150 mm) 88% wytrzymałości, 100 kg ładowności na każdą szufladę. Stanowisko posiada również multiramę. 3 szyny pionowe o długości 1360 mm, 3 półki 750x300 mm z uchwytami i 1 Panel perforowany 750x1000 mm w kolorze RAL 5010.

Narzędzia i haki pokazane na fotografii nie są wyposażeniem stanowiska.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200308	Blat o grubości 50mm, w kolorze dębowym z krawędziami aluminiowymi, 1530x800mm	1
200089-01	Stała wysokość ramy typu legframe H820 dostępna w kolorze RAL7035	2
201860-01	Kompletna multirama stanowiska montażowego 500, 1530mm	1
200122-52	Szyna pionowa 1360 mm ESD	3
200185-06	Panel perforowany S075 H1002 w kolorze RAL5010	1
200202-52	Kompletna półka S075x300 ESD	3
200836-06	Szafka z szufladami 700/05 H0358-001 E88% 100kg w kolorze RAL5010	1
201950-01	Montaż szuflady stanowiska montażowego500, 500/700	1



Table 500 Kombinacja 8

Pozycja nr 201260-08
Kompletne stanowisko montażowe z jedną stałą wysokością i szafką z szufladami.

Szerokość 1530 mm, głębokość 800 mm, wysokość 870 mm. Stanowisko dostarczane jest z blatem o grubości 50mm w kolorze szarym z aluminiowymi krawędziami. Szafka natomiast Z 7 zamykanymi szufladami [2x50 mm, 2x75 mm, 1x100 mm, 1x150 mm and 1x200 mm]. 88 % wytrzymałości and 100 kg ładowności na każdą szufladę. Również dostarczana jest z multiramą, 3 pionowymi szynami o długości 1000mm 1 panelem perforowanym 750x640 mm w kolorze RAL 5010. 1 półka 750 x 300 mm z uchwytami, 2 szynami zawieszonowymi 750 mm, 7 plastikowymi kuwetami 9075mm and 5 plastikowymi kuwetami 9074mm.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200308	Blat o grubości 50mm, w kolorze dębowym z krawędziami aluminiowymi, 1530x800mm	1
200089-01	Stała wysokość ramy typu legframe H820 dostępna w kolorze RAL7035	1
201860-01	Kompletna multirama stanowiska montażowego 500, 1530mm	1
200121-52	Szyna pionowa 1000 mm ESD	3
201004	Kompletna listwa zasilająca S075 SCHUKO z 6 gniazdami	1
200152-01	Szyna zawieszonowa S075	2
9075000215	Kuwety w kolorze czerwonym 170x105x75 mm	7
9074005215	Kuwety w kolorze czerwonym 250x148x130 mm	5
200202-52	Kompletna półka ESD S075x300	1
200183-06	Panel perforowany S075 H0640 w kolorze RAL5010	1
200437-06	Szafka z szufladami 700/05 H0819-004 E88% 100kg w kolorze RAL5010	1
201950-01	Montaż szuflady stanowiska montażowego500, 500/700	1



Stanowisko montażowe 500 Kombinacja 9

Pozycja nr 201260-09
Kompletne stanowisko montażowe z jedną stałą wysokością i szafką z szufladami.

Szerokość 1530 mm, głębokość 800 mm and wysokość 870 mm. Stanowisko dostarczane ze stalowym blatem o grubości 50mm. Szafka natomiast z 7 zamykanymi szufladami [2x50 mm, 2x75 mm, 1x100 mm, 1x150 mm i 1x200 mm] 88% wytrzymałości and 100 kg stałej ładowności na każdą szufladę. Ponadto stanowisko posiada multiramę, 3 szyny pionowe o długości 1000mm i 1 panel perforowany 750x640 mm RAL 5010, 1 panel perforowany 750x1000 mm RAL 5010. 1 półkę 750x300 mm z uchwytami, szynę zasilającą o długości750 mm z sześcioma gniazdami i przełącznikiem, C-profil stojący 2x750 mm i oświetlenie P1200 mm, 28 W.

Narzędzia i haki pokazane na fotografii nie są wyposażeniem stanowiska.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200302	Blat o grubości 50mm, stalowy, 1530x800mm	1
200089-01	Stała wysokość ramy typu legframe H820 dostępna w kolorze RAL7035	1
201860-01	Kompletna multirama stanowiska montażowego 500, 1530mm	1
200122-52	Szyna pionowa ESD, 1360 mm ESD	3
201004	Kompletna listwa zasilająca S075 SCHUKO z sześcioma przełącznikami	1
200183-06	Panel perforowany S075 H0640 w kolorze RAL5010	1
200185-06	Panel perforowany S075 H1002 w kolorze RAL5010	1
200202-52	Kompletna półka ESD S075x300	1
200906	Szyna oświetleniowa 2x750mm	1
201026	Oświetlenie P1200 28W	1
200437-06	Szafka z szufladami 700/05 H0819-004 E88% 100kg w kolorze RAL5010	1
201950-01	Montaż szuflady stanowiska montażowego500, 500/700	1

Stanowisko montażowe 500 Kombinacja 10

Pozycja nr 201260-10
Kompletne stanowisko montażowe z regulowaną wysokością nóg.

Szerokość 1530 mm, głębokość 800 mm, wysokość 760-1015 mm. Stanowisko dostarczane jest ze stalowym blatem o grubości 50mm łącznie z szafką z 3 szufladami [1x50 mm, 1x100 mm and 1x150 mm]. 88% rozbudowy and 100 kg stałej ładowności na szufladę. Dodatkowo stanowisko posiada multiramę , 3 szyny pionowe o długości 1360 mm, 1 szafka narzędziowa, 2 półki 750x300 mm z uchwytami, 2 szyny zawieszonowe 750 mm, 7 plastikowych kuwet 9075mm and 5 plastikowych kuwet 9074mm. Listwa zasilająca o długości 750 mm z 6 gniazdami i przełącznikiem, C-profil stojący 2x750 mm i oświetlenie P 1200 mm, 28 W.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200302	Blat stalowy o grubości 50mm, 1530x800mm	1
200007-52	Regulowana wysokość ramy typu legframe ESD stanowiska montażowego 500	2
201860-01	Kompletna multirama stanowiska montażowego 500, 1530mm	1
200122-52	Szyna pionowa 1360 mm ESD	3
201004	Kompletna listwa zasilająca S075 SCHUKO z 6 gniazdami	1
200202-52	Kompletna półka ESD S075x300	2
200152-01	Szyna zawieszonowa S075	2
9075000215	Kuwety w kolorze czerwonym 170x105 75 mm	7
9074005215	Kuwety w kolorze czerwonym 250x148x130 mm	5
200092-5206	Szafka narzędziowa S075 w kolorze RAL5010	1
200906	Szyna oświetleniowa 2x750mm	1
201026	Oświetlenie 28W	1
200836-06	Szafka z szufladami 700/05 H0358-001 E88% 100kg w kolorze RAL5010	1
201950-01	Montaż szuflady stanowiska montażowego500, 500/700	1



Stanowisko montażowe 500 Kombinacja 11

Pozycja 201260-11
Kompletne stanowisko montażowe z jedną stałą wysokością i szafką z szufladami.

Szerokość 1530 mm, długość 800 mm and wysokość 870 mm. Stanowisko dostarczane jest z blatem o grubości 50mm w kolorze szarym z aluminiowymi krawędziami. Szafka natomiast z 7 zamykanymi szufladami [2x50 mm, 2x75 mm, 1x100 mm, 1x150 mm and 1x200 mm] 88% rozbudowa, 100 kg stałej ładowności na każdą szufladę. Dodatkowo stanowisko posiada multiramę, 3 szyny pionowe o długości 1000mm i 1 szafkę narzędziową, 1 panel perforowany w kolorze RAL 5010 750x1000 mm, listwa zasilająca o długości 750 mm z 6 gniazdami i przełącznikiem, C-profil stojący 2x750mm i oświetlenie P1200, 18W.

Narzędzia i haki pokazane na fotografii nie są wyposażeniem stanowiska.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200308	Blat o grubości 50mm, w kolorze dębowym z krawędziami aluminiowymi, 1530x800mm	1
200089-01	Stała wysokość ramy typu legframe H820 dostępna w kolorze RAL7035	1
201860-01	Kompletna multirama stanowiska montażowego 500, 1530mm	1
201004	Kompletna listwa zasilająca S075 SCHUKO z 6 gniazdami	1
200122-52	Szyna pionowa ESD 1360 mm	3
200185-06	Panel perforowany S075 H1002 w kolorze RAL5010	1
200092-5206	Szafka narzędziowa S075 RAL5010	1
200906	Szyna oświetleniowa 2x750mm	1
201026	Oświetlenie P1200 28W	1
200437-06	szafka z szufladami 700/05 H0819-004 E88% 100kg RAL5010	1
201950-01	Montaż szuflady stanowiska montażowego500, 500/700	1





Stanowisko montażowe 500 Kombinacja 12

Pozycja nr 201260-12
Kompletne stanowisko montażowe ze stalą wysokością i szafką z szufladami.

Szerokość 2280mm, głębokość 800mm, wysokość 870 mm. Stanowisko dostarczone jest ze stalowym blatem o grubości 50mm, 2 szafkami łącznie z 7 szufladami [2x50 mm, 2x75 mm, 1x100 mm, 1x150 mm and 1x200 mm] 88 % regulacji and 100 kg stałego obciążenia na każdą szufladę. Stanowisko wyposażone jest w multiramę o długości 2280mm, 4 szyny pionowe o długości 1360mm, 2 szafki narzędziowe, 1 panel perforowany 750x1000 mm w kolorze RAL 5010, 1 szynę zawieszeniową 750 mm z 7 plastikowymi kuwetami 9075mm. Listwa zasilająca Z 6 gniazdami i przełącznikiem, C-profil stojący 750 mm i oświetlenie P1200 mm, 28 W.

Narzędzia i haki pokazane na fotografii nie są wyposażeniem stanowiska.

Pozycja	Opis	Ilość
200305	Stalowy blat o grubości 50mm, 2280x800mm	1
200436-06	Szafka z szufladami 700/05 H0819-003 w kolorze Mix RAL5010	1
200437-06	Szafka z szufladami 700/05 H0819-004 E88% 100kg w kolorze RAL5010	1
201863-52	Kompletna multirama stanowiska montażowego 500, 2280mm	1
200122-52	Szyna pionowa 1360 mm ESD	4
201004	Kompletna listwa zasilająca S075 SCHUKO z 6 gniazdami	1
200185-06	Panel perforowany S075 H1002 w kolorze RAL5010	1
200152-52	Szyna zawieszeniowa ESD S075	1
9075000215	Kuwety w kolorze czerwonym 170x105 75 mm	7
200092-5206	Szafka narzędziowa S075 RAL5010	2
200905	Szyna oświetleniowa 750/1500	1
201026	Oświetlenie P1200 28W	1
201950-01	Montaż szuflady stanowiska montażowego500, 500/700	2



Stanowisko montażowe 500 Kombinacja 13 montaż na ścianie

Pozycja nr 201260-13
Kompletne stanowisko montażowe mocowane na ścianie.

Blat o grubości 50 mm z płytą stalową 1,5mm, 1530x800mm. 2 uchwyty ściennie 645x645mm, , 1 panel perforowany 1500x950mm w kolorze RAL 5010.

Narzędzia, haki i śruby montażowe pokazane na fotografii nie są wyposażeniem stanowiska.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200302	Blat o grubości 50mm 1530x800 z płytą stalową	1
200116-01	Uchwyty ściennie stanowiska montażowego 500 645x645 w kolorze RAL7035	2
200163-06	Panel perforowany do montażu ściennego 950x1500mm w kolorze RAL5010	1

Akcesoria stanowiska montażowego 500

Blaty oraz części składowe ram stanowisk montażowych.

Blat o grubości 50mm
Z płytą stalową, ocynkowaną o grubości 1,5mm oraz z okleiną plastikową na krawędziach.
50 mm

Pozycja nr	
200300	Blat 1030x800 mm
200301	Blat 1230x800 mm
200302	Blat 1530x800 mm
200303	Blat 1830x800 mm
200304	Blat 2030x800 mm
200305	Blat 2280x800 mm



Blat o grubości 50mm
Szary laminat z aluminiowymi krawędziami.
50 mm

Pozycja nr	
200306	Blat 1030x800 mm
200307	Blat 1230x800 mm
200308	Blat 1530x800 mm
200309	Blat 1830x800 mm
200310	Blat 2030x800 mm
200311	Blat 2280x800 mm



Blat o grubości 50mm
Szary laminat z plastikowymi krawędziami.
50 mm

Pozycja nr	
200312	Blat 1030x800 mm
200313	Blat 1230x800 mm
200314	Blat 1530x800 mm
200315	Blat 1830x800 mm
200316	Blat 2030x800 mm
200317	Blat 2280x800 mm



Blat o grubości 50mm
Płyta dębowa z aluminiowymi krawędziami.
50 mm

Pozycja nr	
200318	Blat 1030x800 mm
200319	Blat 1230x800 mm
200320	Blat 1530x800 mm
200321	Blat 1830x800 mm
200322	Blat 2030x800 mm
200323	Blat 2280x800 mm





Rama typu legframe ze stałą wysokością stanowiska montażowego 500

Bardzo wytrzymała rama z jasnoszarą powłoką.


Pozycja nr	Opis	WxH
200089-01	Rama typu legframe stanowiska montażowego 500, H820, w kolorze RAL7035	750x820mm



Rama typu legframe stanowiska 500 z regulowanymi nogami

Bardzo wytrzymała rama typu legframe z regulacją wysokości 710-965 mm. Z jasnoszarą powłoką .

Pozycja nr	Opis	WxH
200007-01	Rama typu legframe z regulowaną wysokością w kolorze RAL 7035	750x710-965 mm

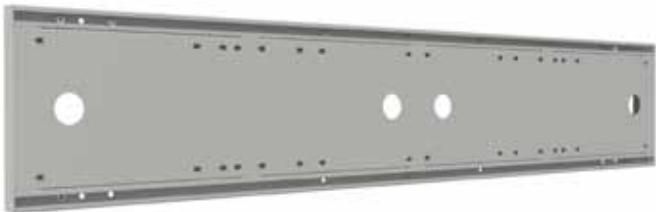

Multirama stanowiska 500

Do montażu szyn pionowych i pozostałych akcesoriów montowanych z tyłu stanowiska, w kolorze RAL 7035.

Pozycja nr	Opis
201858-01	Kompletna multirama stanowiska montażowego 500, 1030mm
201859-01	Kompletna multirama stanowiska montażowego 500, 1230mm
201860-01	Kompletna multirama stanowiska montażowego 500, 1530mm
201861-01	Kompletna multirama stanowiska montażowego 500, 1830mm
201862-01	Kompletna multirama stanowiska montażowego 500, 2030mm
201863-01	Kompletna multirama stanowiska montażowego 500, 2280mm



Glemt heading i xl

Stalowa półka W:350mm przeznaczona do montażu pod blatem na nieregulowanych nogach stanowiska. Max. obciążenie: 200kg dla półek do 1500mm długości, 100 kg dla dłuższych półek, dostępne w kolorze RAL7035.

Pozycja nr	Opis	L
200110-01	Niższa półka stanowisko 500	1030 mm
200111-01	Niższa półka stanowisko 500	1230 mm
200112-01	Niższa półka stanowisko 500	1530 mm
200113-01	Niższa półka stanowisko 500	1830 mm
200114-01	Niższa półka stanowisko 500	2030 mm
200115-01	Niższa półka stanowisko 500	2280 mm

_x0007_Uchwyty do nóg regulowanych

Pozycja nr	Opis
200016-01	Para uchwytów do półki pod blatem stanowiska montażowego 500 w kolorze RAL 7035



Belka łączna [dystansowa] stanowiska montażowego 500

Służy do usztywnienia ramy


Pozycja nr	Opis
200001-01	Belka łączna (dystansowa), 1500-2280mm, w kolorze szarym
200014-01	Belka łączna (dystansowa), 1030-1230mm, w kolorze szarym



Ścienna konsola stanowiska montażowego 500

Pozycja nr	Opis
200116-01	_x0007_Ścienna konsola stanowiska, 645x645mm, w kolorze RAL 7035 Max. obciążenie 100 kg/uchwyt

Śruby do montażu ściennego nie są wyposażenie stanowiska

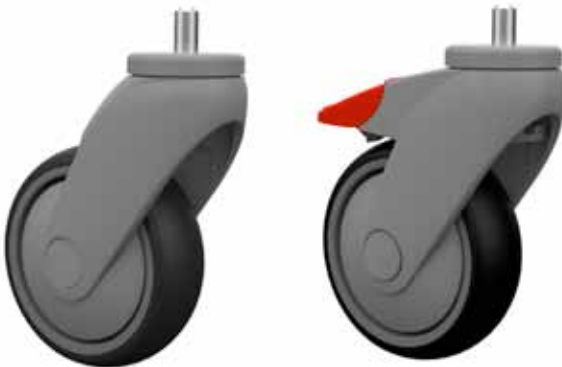

Zestaw kółek stanowiska montażowego 500

Zestaw 4 kółek. Kółko Ø100 H141 mm.
Max. obciążenie 110 kg/kółko.

Pozycja nr	Opis
200093	Zestaw kółek 100 _x0007_Kółka samonastawowe; 2 kółka z hamulcem 2 bez hamulca.



Zamykana szuflada stanowiska montażowego.

Pozycja nr	Opis
200008-0101	_x0007__x0007_Szuflada warsztatowa FG H1 RAL 7035. WxDxH: 309x545x110 (inner dim.) Max. obciążenie 30 kg

Szafka z szufladami stanowiska montażowego 500

Montaż szuflady

Pozycja 201950-01 **Opis** Montaż szuflady stanowiska 500, 500/700



Pozycja nr 200835-06 **Opis** _x0007_Szafka z szufladami 700/05 H0208-001 U88 % 100 kg WxDxH: 555x736x208 mm Szuflada 1x150mm przeznaczona do montażu pod ciężkim stanowiskiem roboczym 88% , max 100 kg. Inner dim. WxDXH: 448x595x130 mm Frame RAL 7035, drawer RAL 5010



Pozycja nr 200836-06 **Opis** _x0007 Szafka z szufladami 700/05 H0358-001 U88 % 100 kg WxDxH: 555x736x358 mm Szuflada 1x50mm 1x100mm 1x150mm przeznaczona do montażu pod ciężkim stanowiskiem roboczym, 88% , max 100 kg na każdą szufladę wewnętrzny dim. WxDXH: 448x595x35/80/130 mm Rama w kolorze RAL 7035, szuflady w kolorze RAL 5010




Pozycja nr 200837-06 **Opis** 200837-06_x0007_Szafka z szufladami 700/05 H0358-002 U88% 100kg WxDxH: 555x736x358 mm Szuflada 3x100mm przeznaczona do montażu pod ciężkim stanowiskiem roboczym, 88% extension, max 100 kg. wewnętrzny dim. WxDXH: 448x595x80 mm Rama w kolorze RAL 7035, szuflady w kolorze RAL 5010



Pozycja nr 200838-06 **Opis** _x0007_Szafka z szufladami 700/05 H0358-003 U88% 100kg WxDxH: 555x736x358mm Szuflada 2x150mm przeznaczona do montażu pod ciężkim stanowiskiem roboczym, 88% extension, max 100 kg. wewnętrzny dim. WxDXH: 448x595x130 mm Rama w kolorze RAL 7035, szuflada w kolorze RAL 5010

SSG Akcesoria

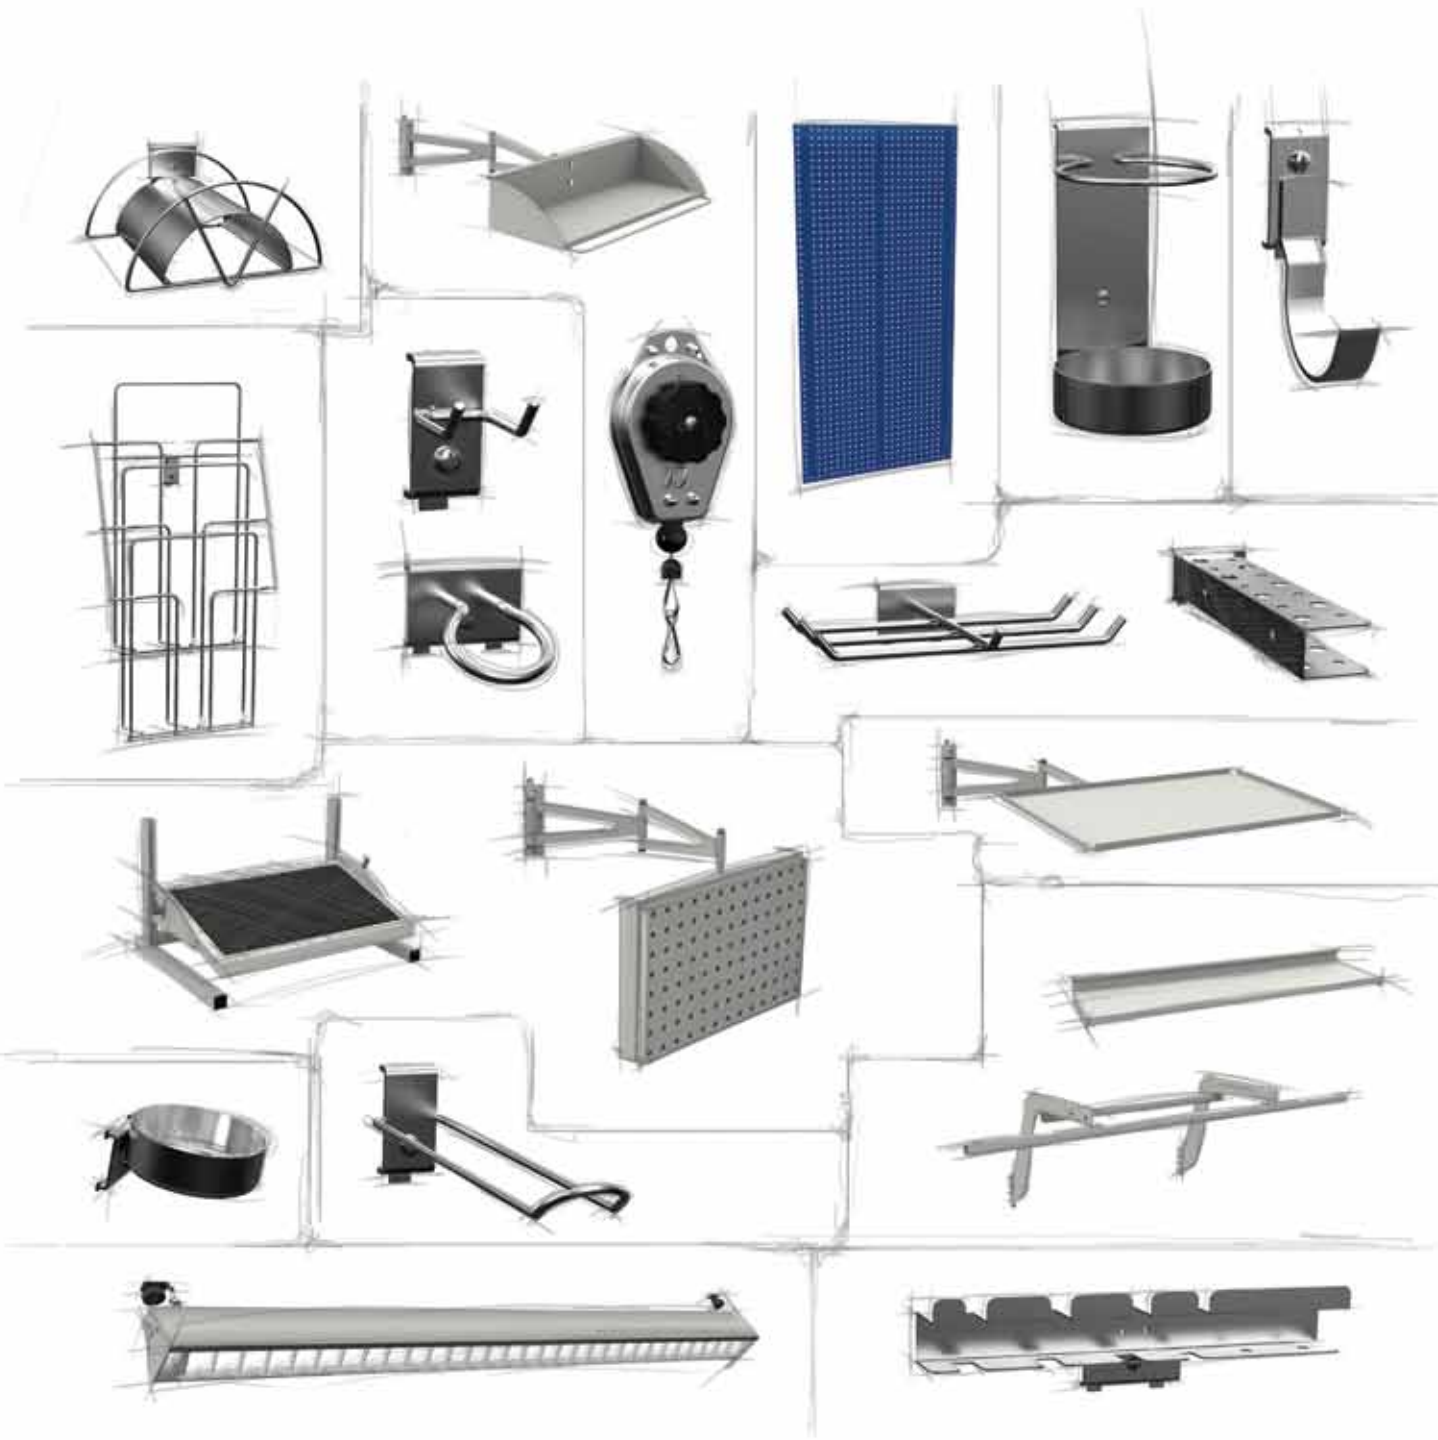

Szyny pionowe
Półki
Szyny zawieszeniowe

Panel perforowany
Oświetlenie
C-profile

Kuwety
Szafki narzędziowe
Półka pod blatem

Multiramy
Ramy typu Leg frame
Haki



Stop List rear ESD

Lista mocowana z tyłu stanowiska List for attaching at the back of the tabletop.
RAL 7038.

Pozycja nr	Opis
200130-52	Stop List rear 1030 ESD
200131-52	Stop List rear 1230 ESD
200132-52	Stop List rear 1530 ESD
200133-52	Stop List rear 1830 ESD
200134-52	Stop List rear 2030 ESD
200135-52	Stop List rear 2280 ESD



Kanał do kabla ESD

Służy ukryciu kabla, etc. Głębokość 60mm, w kolorze RAL 7038.

Pozycja nr	Opis
201811-52	Kanał do kabla S050
201812-52	Kanał do kabla S075
201813-52	Kanał do kabla S090
201814-52	Kanał do kabla S135



Kompletna półka ESD z uchwytyami.

Stałe obciążenie 50kg. Dostępne w kolorze RAL 7038 maksymalne stałe obciążenie 50 kg. W kolorze RAL 7038. Do montażu prostego lub kątownego, 17o.

Pozycja nr	Opis
200200-52	Półka 500x300 mm
200201-52	Półka 500x400 mm
200202-52	Półka 750x300 mm
200203-52	Półka 750x400 mm
200204-52	Półka 900x300 mm
200205-52	Półka 900x400 mm
200206-52	Półka 1350x300 mm
200207-52	Półka 1350x400 mm



Szyna pionowa ESD

Szyna pionowa 30x60 mm.
W kolorze RAL 7038.

Pozycja nr	Opis
200119-52	Szyna pionowa 500 mm
200120-52	Szyna pionowa 790 mm
200121-52	Szyna pionowa 1000 mm
200122-52	Szyna pionowa 1360 mm
200123-52	Szyna pionowa 1580 mm

200140-52	Pozioma rura S050 mm
200141-52	Pozioma rura S075 mm
200142-52	Pozioma rura S090 mm
200143-52	Pozioma rura S135 mm

200090-52	Para uchwytów w kształcie litery L
200091-52	Uchwyt w kształcie litery T



Szyna zawieszeniowa ESD

Szyna na plastikowe kuwety
Do montażu prostego lub kątownego 17o.

Pozycja nr	Opis
200150-52	Szyna zawieszeniowa S050 ESD Max 50 kg
200151-52	Szyna zawieszeniowa S050 ESD Max 10 kg lekka
200152-52	Szyna zawieszeniowa S075 ESD Max 50 kg
200153-52	Szyna zawieszeniowa S075 ESD Max 10 kg lekka
200154-52	Szyna zawieszeniowa S090 ESD Max 50 kg
200155-52	Szyna zawieszeniowa S090 ESD Max 10 kg lekka
200156-52	Szyna zawieszeniowa S135 ESD Max 50 kg
200157-52	Szyna zawieszeniowa S135 ESD Max 10 kg lekka




szafka narzędziowa S075 z uchwytyami montażowymi

Pozycja nr	Opis
200092-5206	730x260x900 mm w kolorze RAL 5010
200092-5252	730x260x900 mm ESD w kolorze RAL 7038



Półka do szafki narzędziowej S075 ESD

Pozycja nr	Opis
200099-52	720x180 mm ESD

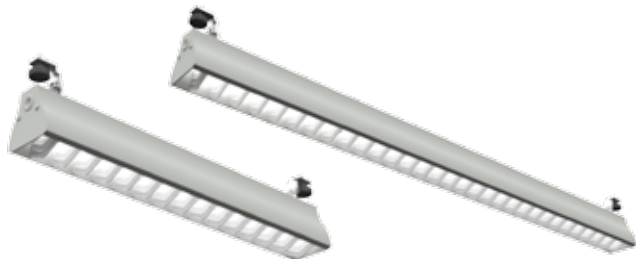

Light with brackets

Pozycja nr	Opis
201020	Light P480mm 36 W
201021	Light P480mm 36 W ESD
201022	Light P580mm 55 W
201023	Light P580mm 55 W ESD
201024	Light P900mm 21 W
201025	Light P900mm 21 W ESD
201026	Light P1200mm 28 W
201027	Light P1200mm 28 W ESD
201028	Light P1500mm 35 W
201029	Light P1500mm 35 W ESD
201033	Light G1200mm 54 W
201034	Light G 1200 54 W Dimmer
201097	Light G600 24 W
201098	Light G600 24 W Dimmer



Listwa zasilająca z uchwytyami

Pozycja nr	Opis
201003	Kompletna listwa zasilająca S050 SCUKO z 8 gniazdami
201004	Listwa zasilająca S075 SCHUKO z 6 gniazdami i podświetlanym przełącznikiem
201005	Listwa zasilająca S090 SCUKO z 7 gniazdami i podświetlanym przełącznikiem
201009	Listwa zasilająca S050 UTE z 8 gniazdami i przełącznikiem
201010	Listwa zasilająca S075 UTE z 6 gniazdami i podświetlanym przełącznikiem
201011	Listwa zasilająca S090 UTE z 7 gniazdami i podświetlanym przełącznikiem
201035	Listwa zasilająca S075 UTE z 6 gniazdami i przełącznikiem oraz RCD



Szyna do zawieszenia oświetlenia ESD łącznie z suwanym wałkiem C-profil

Stojak do instalacji oświetlenia i oprawką do narzędzi. Rack for installing lighting and tool holders [porównaj ze zdjęciem].
W kolorze RAL 7038.

Pozycja nr	Opis	
200902	Szyna oświetleniowa 2x500/1500	15 kg
200903	Szyna oświetleniowa 4x500	15 kg
200904	Szyna oświetleniowa 750	15 kg
200905	Szyna oświetleniowa 750/1500	15 kg
200906	Szyna oświetleniowa 2x750	15 kg
200907	Szyna oświetleniowa 900	15 kg
200908	Szyna oświetleniowa 2x900	15 kg
200909	Szyna oświetleniowa 900/1500	15 kg
200911	Szyna oświetleniowa 1350	15 kg
200912	Szyna oświetleniowa 3x750	15 kg
200911	Light/Balancer rail 1350	15 kg
200912	Light/Balancer rail 3x750	15 kg

Oświetlenie z uchwytyami

Pozycja nr	Opis
201020	Oświetlenie P480mm 36 W
201021	Oświetlenie P480mm 36 W ESD
201022	Oświetlenie P580mm 55 W
201023	Oświetlenie P580mm 55 W ESD
201024	Oświetlenie P900mm 21 W
201025	Oświetlenie P900mm 21 W ESD
201026	Oświetlenie P1200mm 28 W
201027	Oświetlenie P1200mm 28 W ESD
201028	Oświetlenie P1500mm 35 W
201029	Oświetlenie P1500mm 35 W ESD
201033	Oświetlenie G1200mm 54 W
201034	Oświetlenie G 1200 54 W Opornik
201097	Oświetlenie G600 24 W
201098	Oświetlenie G600 24 W Opornik



Akcesoria do stojącego C-profilu

Pozycja nr	Opis
201000	wieszak na narzędzia 0,6-1,5kg
201001	wieszak na narzędzia 1-2 kg
201002	wieszak na narzędzia 1,5-3 kg



Uchwyt do monitora LSD ESD z regulowanym ramieniem

Ramię L: 465 mm	
Pozycja nr	Opis
201942	Kompletny uchwyt do monitora LSD ESD Stałe obciążenie 15 kg.

201954-52 Podwójne ramię rozbudowujące, L: 232 mm.



Podstawa na klawiaturę ESD

Stałe obciążenie 5 kg.	
Pozycja nr	Opis
201096-52	_x0007_Podstawa na klawiaturę wewnętrzne wym.: 462x196 mm



Regulowany panel na narzędzia ESD z ramieniem

Ramię L: 465 mm.	
Pozycja nr	Opis
201949	Kompletny regulowany panel na narzędzia ESD, ESD S050 Stałe obciążenie 15 kg.

Akcesoria

Pozycja nr	Opis
201071-06	Panel perforowany, S050x300 RAL5010 Blue
201071-52	Panel perforowany, S050x300 ESD RAL 7038
200150-52	Szyna zawieszeniowa, S050 ESD RAL 7038
200151-52	Szyna zawieszeniowa, S050 light ESD RAL 7038



Uchwyty mocujące do półek z laminatu

Stałe obciążenie 60 kg.	
Pozycja nr	Opis
201186-52	Uchwyty mocujące do półek z laminatu D300 ESD
201187-52	Uchwyty mocujące do półek z laminatu D400 ESD
201188-52	Uchwyty mocujące do półek z laminatu D500 ESD



Ikke heading i xl-fil

Ramię L: 465 mm	
Pozycja nr	Opis
201943	Kompletny Box stand Shelf 581x222 15kg ESD Complete
201944	Box stand Shelf 600x222 15kg ESD Complete



Półka ESD z zawieszonym ramieniem na dokumenty

Document holder ESD with hinged arm	
Półka L: 465 mm	
Pozycja nr	Opis
201946	Statyw - ramię na dokumenty, do stanowisk montażowych, 290x300 A4 5kg
201945	Statyw - ramię na dokumenty, do stanowisk montażowych, 420x300 A3 5kg



Rolki transportowe

Dla łatwego przemieszczania stanowisk montażowych. Stałe obciążenie 180kg.	
Pozycja nr	Opis
200095	Rolki transportowe ESD do stanowisk montażowych 45x300x760 mm
200095-52	Rolki transportowe ESD do stanowisk montażowych 45x300x760 mm



Podnózek ESD

Regulacja pochylenia na poziomie 28 stopni . Wysokość 70-295 mm	
Pozycja nr	Opis
201090-52	Podnózek ESD do stanowisk montażowych, wolnostojący, 550x350 mm
201093-52	Podnózek ESD do stanowisk montażowych, wolnostojący, 550x350 mm



Regał ESD

Pozycja nr	Opis
201064-52	Stojak na pojemniki plastikowe typu 578x167x357

Służy przechowywaniu 15 plastikowych kuwet typu 9075



Regulowana półka ESD z zawieszanym ramieniem.

Ramię L:465 mm. Możliwość regulacji kąta, 6+6o	
Pozycja nr	Opis
201947	Kompletna półka regulowana na ramieniu ESD, do stanowisk montażowych, 570x340 15kg
201948	Kompletna półka regulowana na ramieniu, do stanowisk montażowych, 608x408 15kg



Kółka do stanowisk montażowych, 100mm

Zestaw 4 kółek: Dwa z hamulcem, dwa bez hamulca, Ø100 mm H141 mm. Max. obciążenie 110 kg/kółko	
Pozycja nr	Opis
200093	Zestaw kółek, 100mm
200093-52	Zestaw kółek ESD 100mm

Kółka do stanowisk montażowych, 125mm

Zestaw 4 kółek: Dwa z hamulcem, dwa bez hamulca, Ø125 mm H161 mm. Max. obciążenie 125 kg/kółk.	
Pozycja nr	Opis
201079	Zestaw kółek 125
201079-52	Zestaw kółek ESD, 125mm



Szyna zawieszeniowa, zagięta, z ramieniem, ESD

Stałe obciążenie 15 kg., Długość 490mm, Ramię L: 465 mm.	
Pozycja nr	Opis
201940	Kompletna szyna zawieszeniowa, zagięta, pojedyncza ESD, stałe obciążenie 15kg
201941	Kompletna szyna zawieszeniowa, zagięta, podwójna ESD, stałe obciążenie 15kg

SSG ESD AKCESORIA



Skrzynka podłączeniowa do uziemienia ESD
Pozycja nr 201890
Służy do podłączenia opasek uziemiających ESD, zatrzask 2x10mm, 2 złącza 4 mm. Do ochrony z rezystancją 1Mohm.



Opaski nadgarstkowe ESD
Pozycja nr Opis
201891 _x0007_ Tekstylna opaska nadgarstkowa z włóknami srebrnymi, antyalergiczna
201925 _x0007_ Metalowe opaski nadgarstkowe z izolacją zewnętrzną Regulowana, 160-175 mm



Taśmy jednorazowe ESD do obuwia
Pozycja nr 201898
Wykonane z poliestru z włóknami przewodzącymi. Do stosowania w strefach EPA. Opakowanie zawiera 100szt.



Pojemnik ESD na śmieci
Pozycja nr 201899
Wykonany z przewodzącego polipropylenu z nadrukiem ESD, 275/255x330 mm.



Połączenie do uziemienia ESD
Pozycja nr 201893
Do połączenia z uziemieniem, blatów stanowisk montażowych ESD. Zaprojektowane dla ochrony ze wstawionym rezystorem 1Mohm. Połączenie na wsuwkę. Atest Semko.



ESD Przewód spiralny połączeniowy, opaska – uziemienie
Pozycja nr 201894
Zaprojektowany do ochrony, z wstawionym opornikiem 1 Mohm. Maksymalna długość 2,4m z zatrzaskiem 10mm. Służy do połączenia opaski ze skrzynką uziemiającą.



Worek ESD na śmieci
Pozycja nr 201900
Przewodzące worki na śmieci o grubości 0,02mm. Rozpraszające, polietylenowe, nadające się do recyklingu. Rolka zawiera 100 szt.



Mata samoprzylepna
Pozycja nr 201901
Do montażu na podłodze. Zapobiega powstawaniu śladów od obuwia oraz kółek wózków. Do stosowania w środowisku wrażliwym. 30 arkuszy mat pakowane po 4 szt. w torbie. Antybakteryjny dodatek w kleju.



Środek czyszczący ESD, 5l.
Pozycja nr 201895
Środek do czyszczenia wszystkich typów powierzchni ESD, blatów, ram oraz mat. Środek czyszczący nie pozostawia smug. Efektywnie usuwa tłuszcze, oleje oraz inne zanieczyszczenia.
Pozycja nr 201896 _x0007_ ESD Środek czyszczący 0.5 l Butelka z rozpylaczem i gąbką czyszczącą.



Ochraniacz ESD na obuwie
Pozycja nr 201897
Wykonane z tekstylnej tkaniny w kolorze niebieskim ze ściągaczem nylonowym. Dla użytkowników w środowiskach wrażliwych, takich jak elektronika i przemysł farmaceutyczny. Przedział rozmiarowy 35-47. 50 Pokrowiec na buty w każdej paczce.



Taśma ostrzegawcza ESD
Pozycja nr 201902
Do stosowania w strefach EPA. Długość 33m, Szerokość 50 mm.



Etykieta podłogowa z symbolem ESD dla stref EPA
Pozycja nr 201904
Wyprodukowana z plastiku o dużej odporności mechanicznej z mocnym klejem, 120x60mm. Opakowanie 25szt.

Etykieta podłogowa z symbolem ESD prążkowana w kolorach czarnym i żółtym
Pozycja nr 201903

Do oznaczania tras pieszych i zatłoczonych miejsc zwracające uwagę na niebezpieczeństwo. Wyprodukowana z plastiku o dużej odporności mechanicznej z mocnym klejem, 120x60mm. Opakowanie 25szt.

Etykieta narożna z symbolem ESD do stref EPA w kolorach czarnym i żółtym
Pozycja nr 201905

Do oznaczania tras pieszych i zatłoczonych miejsc zwracające uwagę na niebezpieczeństwo. Wyprodukowana z plastiku o dużej odporności mechanicznej z mocnym klejem, 120x120mm. Opakowanie 25szt.

Plastikowe kuwety SSG ESD





Pozycja nr 6487900920
Pojemność 5 litrów
Zew. Wym. 300x200x145 mm
Wew. wym.: 260x155x142 mm
Szerokość: 0,5 kg



Pozycja nr 6468900920
Pojemność 13 liter
Zew. Wym: 400x300x145 mm
Wew. wym.: 355x255x142 mm
Waga: 0,9 kg
5787920920 Pokrywka



Pozycja nr 6469900920
Pojemność 20 literów
zew. Wew: 400x300x230 mm
Wew. wym.: 355x255x225 mm
Szerokość: 1,3 kg
5787920920 Pokrywka



Pozycja nr 6470900920
Pojemność 19 litrów
Zew. Wym: 600x400x100 mm
Wew. wym.: 555x355x95 mm
Szerokość: 1,3 kg
5786920920 Pokrywka



Pozycja nr 6472900920
Pojemność 5 litrów
Zew. Wym: 600x400x145 mm
wew.: 555x355x140 mm
Szerokość: 1,8 kg
5786920920 Pokrywka



Pozycja nr 6479900920
Pojemność 44 litrów
zew. Wew: 600x400x230 mm
Wew. wym.: 555x355x225 mm
Szerokość: 2,2 kg
5786920920 Pokrywka



Pozycja nr 6476900920
Pojemność 13 litrów
Zew. Wym: 600x400x280 mm
Wew. wym.: 560x360x275 mm
Szerokość: 2,7 kg
5786920920 Pokrywka



Pozycja nr 9111905920
Pojemność 3,4 litrów
Zew. Wym: 400x115x100 mm
Szerokość: 0,35 kg



Pozycja nr 9121905920
Pojemność 4,4 litra
Zew. Wym: 500x115x100 mm
Szerokość: 0,4 kg



Pozycja nr 9131905920
Pojemność 5,2 litra
zew. Wew: 600x115x100 mm
Szerokość: 0,5 kg



Pozycja nr 9141900920
Wkład przegrodowy
Rozmiar: 115 mm
9141830000 Etykieta



Pozycja nr 9113905920
Pojemności 7,1 litra
Zew. Wym: 400x230x100 mm
Szerokość: 0,5 kg



Pozycja nr 9123905920
Pojemności 8,7 litra
Zew. Wym: 500x230x100 mm
Szerokość: 0,6 kg



Pozycja nr 9133905920
Pojemności 10,2 litra
Zew. Wym: 600x230x100 mm
Szerokość: 0,7 kg



Pozycja nr 9143901920
Wkład przegrodowy
Wymiary 230 mm
9143830000 Podkładka



Pozycja nr 9076900920
Pojemność 0,2 litra
zew. Wew: 96x105x45 mm
Szerokość: 0,04 kg



Pozycja nr 9075900920
Pojemność 1,0 litra
Zew. Wym. 170x105x75 mm
Szerokość: 0,09 kg
9075830000 Etykieta



Pozycja nr 9074900920
Pojemność 3,7 litra
Zew. Wym: 250x148x130 mm
Szerokość: 0,3 kg
9074830000 Etykieta



Pozycja nr 9073900920
Pojemność 8,8 litra
Zew. Wym. 350x206x150 mm
Szerokość: 0,55 kg
9073830000 Etykieta

Krzesła ESD SSG



Linia ESD

Specjalistyczne, komfortowe i wytrzymałe krzesła ESD do stanowisk roboczych, przeznaczone do pracy w przedsiębiorstwach elektronicznych. Krzesła ESD zostały wyprodukowane zgodnie ze standardem przemysłu elektrycznego.



Pozycja nr 201956
Krzesło wysokie 2232T PU Pro
H=580-830 ESD. Wyposażone w stopki.



Pozycja nr 201957
Krzesło 5000S Dralon ESD
H=480-610 obrotowe ESD, wysokość siedziska 480-610 mm



Pozycja nr	Opis
201958	_x0007_Krzesło ERGO 2300T Dralon H=460-590 , regulowana wysokość siedziska 460-590 mm
201959	_x0007_Krzesło ERGO 2301T Dralon H=540-730 ESD obręcz na stopy , regulowana wysokość siedziska 540-700 mm
201960	_x0007_Krzesło ERGO 2302T Dralon H=600-850 ESD obręcz na stopy, regulowana wysokość siedziska 600-850 mm



Pozycja nr Opis
201961 _x0007_Krzesło 4400 Poliuretanowe Pro H=440-570 ESD Kółka bezpieczne dla podłoża. Regulowana wysokość siedziska 440-570 mm



201962 _x0007_Krzesło 4401 PU Pro H=520-710 z obręczą na stopy oraz. Kółkami ESD bezpieczne dla podłoża. Wysokość siedziska: 520-710 mm

Pozycja nr 201963
Hoker Jumper H:62-87 siedzisko wykonane ze skóry

Akcesoria

Pozycja nr	Opis
201964	Zestaw obrotowy
201965	Zestaw kótek ESD z hamulcem
201966	Obręcz ESD na stopy
201967	Podłokietnik 5 ESD regulowany (para)

SSG WÓZKI ESD



Wózek z półkami ESD



Wózek transportowy o dużych możliwościach rozbudowy wraz z czterema kółkami obrotowymi 125x32mm.
Wysokość półki regulowana bezstopniowo, Stabilna rama ESD ze stali nierdzewnej.
Maksymalne obciążenie dla każdej półki to 100kg. Całkowite obciążenie przypadające na cały wózek to 300kg.
Zgodny z normami: IEC 61340-5-1 ; EN 100015-1

Pozycja nr	Opis
201910	Wózek z półkami ESD z dwoma półkami, 1120x800x460 mm
201911	Wózek z półkami ESD z dwoma półkami 1120x930x460 mm
201912	Wózek z półkami ESD z dwoma półkami 1120x1180x460 mm
201913	Wózek z półkami ESD z dwoma półkami 1585x1380x460 mm
201914	Wózek z półkami ESD z trzema półkami 1120x800x460 mm
201915	Wózek z półkami ESD z trzema półkami 1120x930x460 mm
201916	Wózek z półkami ESD z trzema półkami 1120x1180x460 mm
201917	Wózek z półkami ESD z trzema półkami 1585x1380x460 mm
201918	Wózek z półkami ESD z czterema półkami1120x800x460 mm
201919	Wózek z półkami ESD z czterema półkami 1120x930x460 mm
201920	Wózek z półkami ESD z czterema półkami 1120x1180x460 mm
201921	Wózek z półkami ESD z czterema półkami 1585x1380x460 mm




Wózek z blatem ESD



Wózek o dużych możliwościach rozbudowy razem z czterema obrotowymi kółkami, 125x32 mm.
Wysokość półek regulowana bezstopniowo, stabilna rama ESD wykonana ze stali nierdzewnej.
Maksymalne obciążenie dla każdej półki to 100kg.
Całkowite obciążenie przypadające na cały wózek to 150kg.
Zgodny z normami: IEC 61340-5-1 ; EN 100015-1

Pozycja nr	Opis
201922	Wózek z blatem, rozmiar półki 600x430 mm ESD
201923	Wózek z blatem, rozmiar półki 820x600 mm ESD
201924	Wózek z blatem, rozmiar półki 1200x600 mm ESD

Linia Produkcyjne SSG

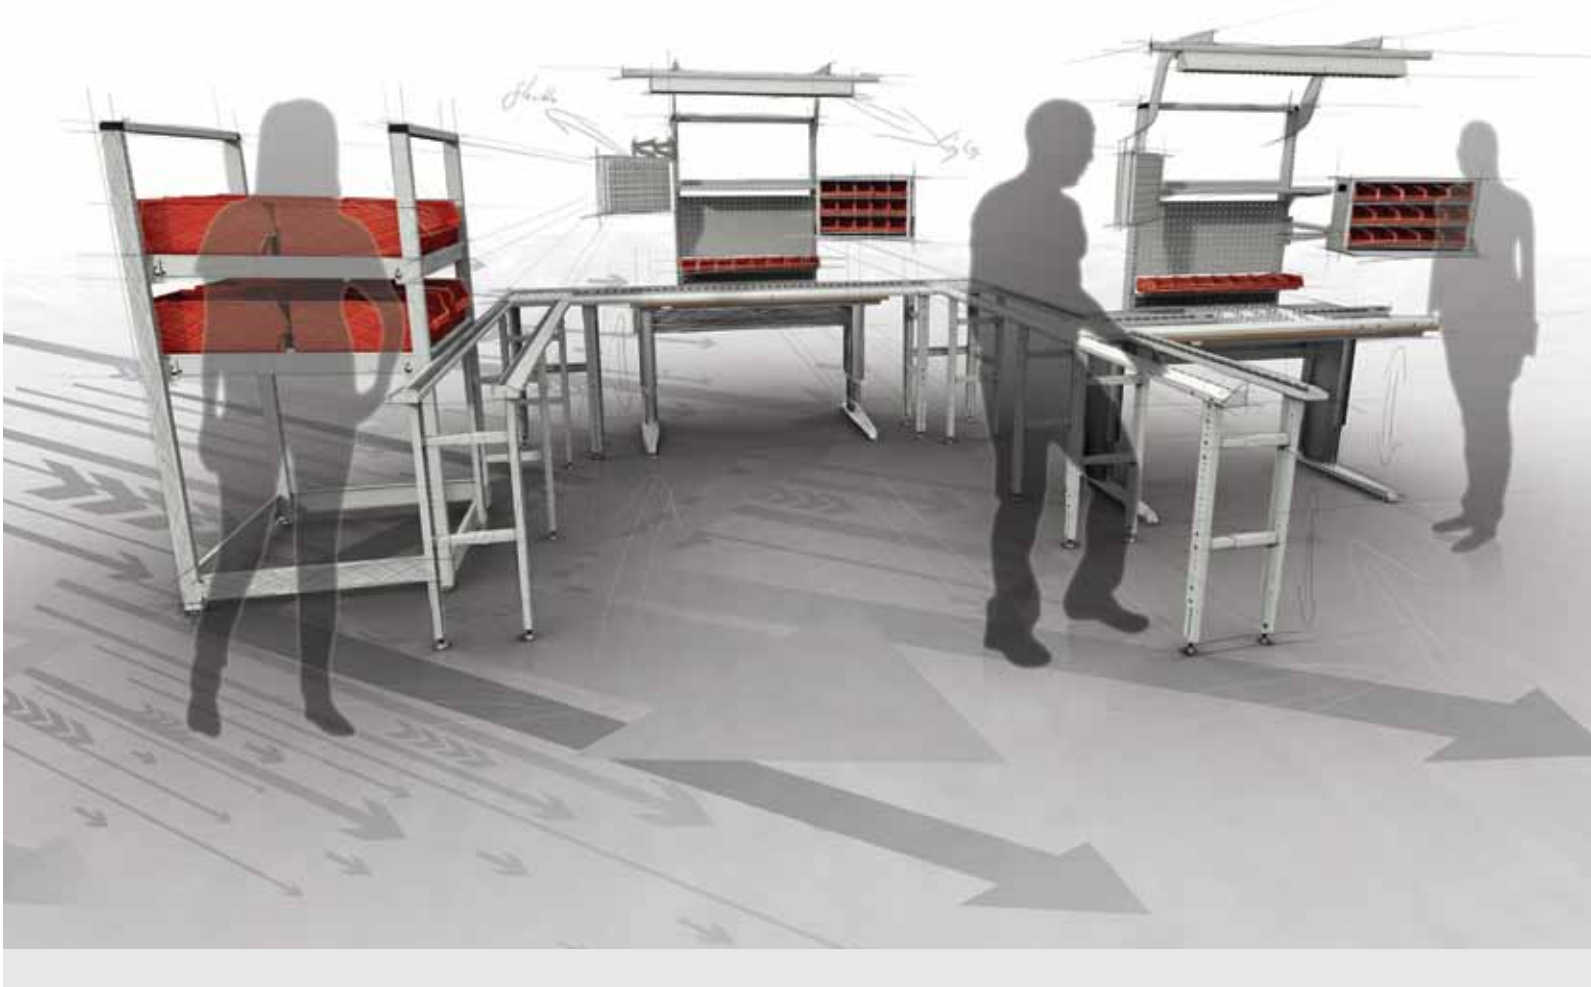

Linia montażowa jest stworzona dla efektywnej produkcji urządzeń.
Linia montażowa SSG bogata jest w wiele aplikacji. Różne stanowiska są ze sobą optymalnie połączone. To pozwala uniknąć niewygodnego, pośredniego magazynowania, a dodatkowo pozwala zachować ciągły przegląd bieżącej sytuacji.
Montaż elementów odbywa się na odpowiednim transporcie. Są one płynnie przenoszone z jednego stanowiska na drugie. Proces produkcji jest zatem jasno określony.



Linia montażowa

Linia montażowa kontroluje kolejne etapy montażu umożliwiające ich dopełnienie. Gwarantuje, znaczny wzrost skuteczności produkcji i redukuje koszty ewentualnych błędów.

Linia montażowa gwarantuje optymalny proces produkcji. Kombinacja materiałów inteligentnych wokół stanowiska pracy, zapewnia redukcję zużycia czasu oraz energii. Pozwala na wykonywanie wielu czynności jednocześnie. Wiele złożonych elementów można montować na jednej linii. Linia zapewnia wysoką liczbę realizacji prac w krótkim czasie.

Linia montażowa jest systemem modułowym i elastycznym w zakresie rozbudowy. Zawsze może być przystosowywana według potrzeb, zmiany kolejności stanowisk, dodawania nowych elementów, zwiększania wydajności. The System został stworzony do zminimalizowania kosztów produkcji oraz czasu.

Linia montażowa jest tolerancyjna dla wymogów klienta oraz specyfikacji wykonywanych zleceń.

Magazyn SSG

Kombinacje Magazynów przepływowych SSG

Completed compound combinations of FIFO solutions.


Magazyn SSG jest właściwym wyborem, gdy Twoim celem są niskie koszty produkcji. Nasze miejsce przechowywania jest optymalne jeśli chodzi o koszty, efektywność, elastyczność oraz oszczędność miejsca.

Magazyn SSG jest systemem, który może być łatwo przystosowywany do wszystkich rozmiarów oraz wag opakowań. Ponadto dostępnych jest wiele akcesoriów rozbudowujących dla dużej gamy produktów. Półki mogą pozostawać obciążone lub nie obciążone, w zależności od potrzeb klienta. Profile rolkowe mogą być łatwo przystosowywane dla różnych rozmiarów i wag opakowań oraz prędkości przepływu. Skrzynki są prowadzone bezpiecznie do wybranego punktu zbiórki, gdzie operator może łatwo i ergonomicznie zebrać odpowiedni produkt.

Magazyny przepływowe SSG są najlepszym wyborem spośród wielu systemów do przechowywania biorąc pod uwagę elastyczność, efektywność oraz ergonomię.


Niektóre zalety:

- Prędkość magazynowania wzrasta o 60%
- Oszczędność przestrzeni 30-40 %.
- Brak kosztów użytkowania
- Łatwa inspekcja zapasów
- Precyzyjny przepływ zapasów
- Efektywność i oszczędność czasu

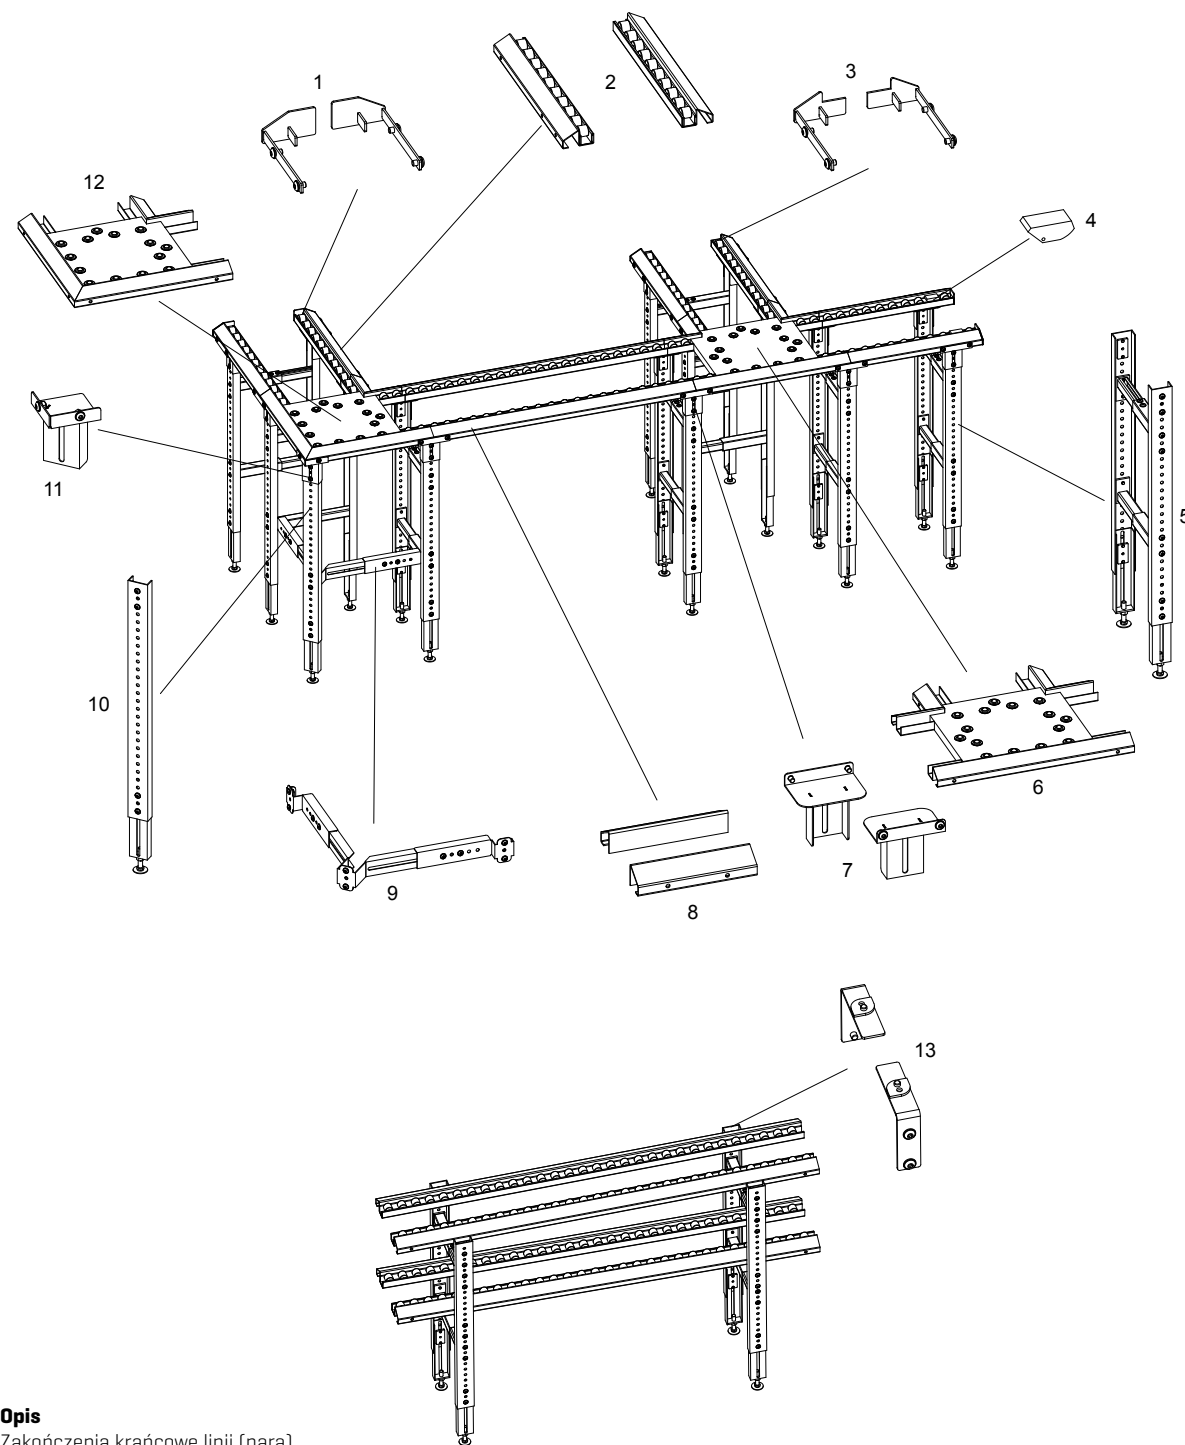

Nr.	Opis
1	Zakończenia krańcowe linii [para]
2	Rolki transportowe 500 mm
2	Rolki transportowe 750 mm
2	Rolki transportowe 1000 mm
2	Rolki transportowe 1500 mm
2	Rolki transportowe 1806 mm
2	Rolki transportowe 2000 mm
2	Rolki transportowe 2500 mm
3	Zakończenia krańcowe linii [para]
4	Mechanizm blokujący [para]
5	Nogi
6	Jednostka skręcająca [na kształt litery „T”]
7	Uchwyty mocujące rolek transportowych [mocowane do nóg]
8	Uchwyty mocujące [rolek]
9	Belka dystansowa [dla nóg narożnych]
10	Nogi proste [narożne]
11	Uchwyty mocujące rolek transportowych [mocowane do nóg narożnych]
12	Jednostka skręcająca [narożna]
13	Uchwyt dla rolek transportowych, podwójnych

Wózki SSG

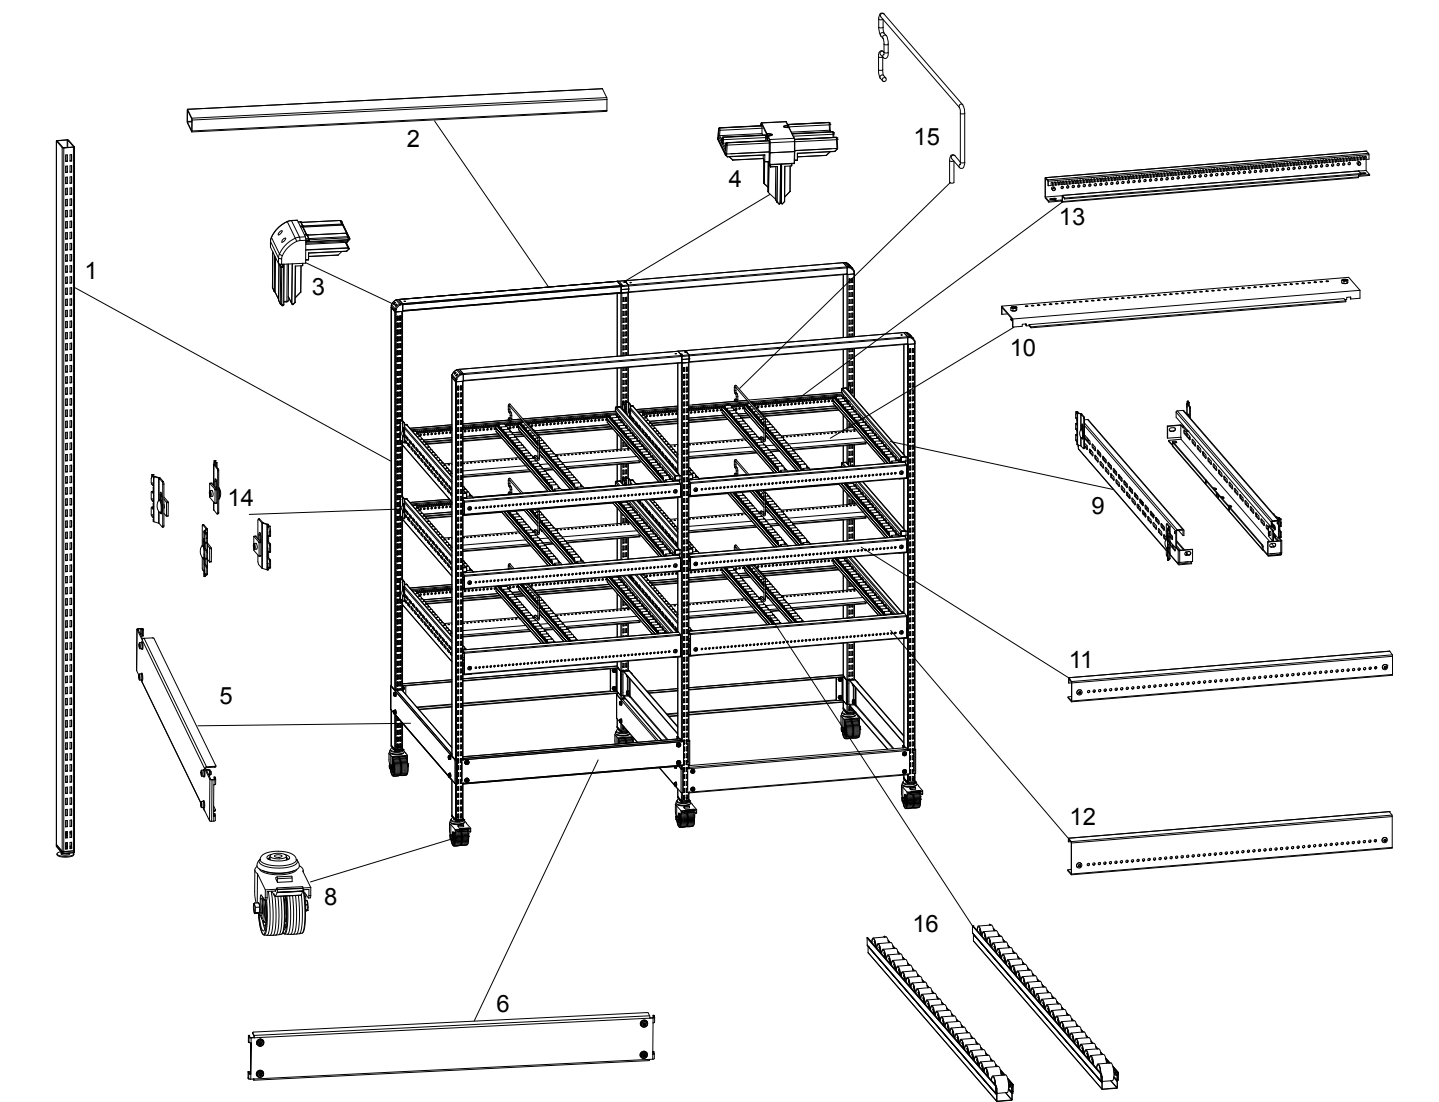

Nr	Pozycja nr	Opis
1	202546	Szyna pionowa magazynu przepływowego ESD z regulowanymi nogami, 1830 mm
1	202547	Szyna pionowa magazynu przepływowego z kółkami ESD wyposażonymi w hamulce, 1830 mm
1	202548	Szyna pionowa magazynu przepływowego z kółkami ESD bez hamulców , 1830 mm
2	200140-52	Profil poziomy S050 ESD
2	200141-52	Profil poziomy S075 ESD
2	200142-52	Profil poziomy S090 ESD
2	200143-52	Profil poziomy S135 ESD
3	200090-52	Para uchwytów typu „L”
4	200091-52	Uchwyt typu „T”
5	202545-52	Profil łączny magazynu przepływowego C-C 900 ESD
6	201176-52	SWM C-C profil łączny S050
6	201177-52	SWM C-C profil łączny S075
6	201178-52	SWM C-C profil łączny S090
6	201179-52	SWM C-C profil łączny S135
7	201032	Śruba regulacyjna D40 M12 nierdzewna
8	201083	Kółko z hamulcem Ø75 ESD
8	201084	Kółko bez hamulca Ø75 ESD
9	202524	Panel prowadzący boczny L=940 ESD [para]
9	202525	Panel prowadzący boczny L=1890 ESD [para]

Nr	Pozycja nr	Opis
10	202534	Belka podporowa dolna magazynu przepływowego S050 nierdzewna
10	202535	Belka podporowa dolna magazynu przepływowego S075 nierdzewna
10	202536	Belka podporowa dolna magazynu przepływowego S090 nierdzewna
10	202537	Belka podporowa dolna magazynu przepływowego S135 nierdzewna
11	202530	Panel końcowy magazynu przepływowego S050 Niski B=470 ESD
11	202531	Panel końcowy magazynu przepływowego S075 Niski B=720 ESD
11	202532	Panel końcowy magazynu przepływowego S090 Niski B=870 ESD
11	202533	Panel końcowy magazynu przepływowego S135 Niski B=1320 ESD
12	202526	Panel końcowy magazynu przepływowego S050 Wysoki B=470 ESD
12	202527	Panel końcowy magazynu przepływowego S075 Wysoki B=720 ESD
12	202528	Panel końcowy magazynu przepływowego S090 Wysoki B=870 ESD
12	202529	Panel końcowy magazynu przepływowego S135 Wysoki B=1320 ESD
14	202538	Zestaw montażowy magazynu przepływowego ESD
15	202544	Pałak prowadzący magazynu przepływowego
16	202539	Profil rolkowy magazynu przepływowego 33T 894mm Otwarty
16	202540	Profil rolkowy magazynu przepływowego 33T 894mm ESD
16	202541	Profil rolkowy magazynu przepływowego 33T 1844mm Otwarty
16	202542	Profil rolkowy magazynu przepływowego 33T 1844mm ESD



Wózek z blatem, regulowany

Lekki, funkcjonalny wózek z blatem
Górny panel i dolna półka w kolorze szarym, wykonany z płyty HPL. 4 kółka, z których 2 wyposażone są w hamulce. Maksymalne obciążenie to 200kg.
Regulowana wysokość, 665-1020mm.



Szara płyta HPL, 750x600mm

Pozycja nr 200930
Kompletny wózek z blatem i niższą półką.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200093	Zestaw kółek 100	1
200933	Rama wózka ESD750x600mm	1
200931	Blat o grubości 24mm w kolorze szarym, wykonany z płyty HPL, 750x600mm	1
200932	Dolna półka o grubości 24mm, w kolorze szarym, wykonana z płyty HPL.	1

Szara płyta HPL, 750x1030

Pozycja nr 200936
Kompletny wózek z blatem z niższą półką.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200093	Zestaw kółek 100	1
200938	Rama wózka ESD 750x1030mm	1
200325	Blat o grubości 24mm w kolorze szarym, wykonany z płyty HPL, 750x1030mm	1
200934	Dolna półka o grubości 24mm w kolorze szarym, wykonana z płyty HPL, 750x1030mm	1

Szara płyta HPL, 750x1530

Pozycja nr 200937
Kompletny wózek z blatem z niższą półką.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200093	Zestaw kółek 100	1
200939	Rama wózka ESD 750x1530	1
200331	Blat o grubości 24mm w kolorze szarym, wykonany z płyty HPL, 750x1530mm	1
200935	Dolna półka o grubości 24mm w kolorze szarym, wykonana z płyty HPL, 750x1530mm	1

SWM wózek typu „T” S075 750x875
Kombinacja 1

Pozycja nr 201263-01
Montaż wózka na szynach pionowych typu „T” z dolną półką i dwoma ruchomymi półkami, kauczukowymi matami na półkach. Cztery obrotowe kółka, z których dwa posiadają hamulce. Maksymalne obciążenie to 350kg. HxWxD: 875x750x650mm.

Pozycja nr	Opis	Ilość
201164-52	SWM Wózek typu „T” ESD H730x750x40	2
201177-52	SWM C-C support S075	1
200093	Zestaw kółek 100	1
201191-52	SWM Kompletna niższa półka S075x650	1
200295	Mat Shelf Adj. AH S075 678x600	3
201195-52	SWM Fixed shelf S075x650 Complete	2

SWM wózek typu „T” S075 750x875
Kombinacja 2

Pozycja nr 201263-02
Wózek na szynach pionowych typu z niższą półką, czterema obrotowymi półkami, z których dwa posiadają hamulce. Dostarczany z szynami zawieszeniowymi przeznaczonymi do plastikowych kuwet, 20 plastikowych kuwet 9074 oraz 28 plastikowych kuwet 9075. HxWxD: 875x750x650mm

Pozycja nr	Opis	Ilość
201164-52	SWM Szyna pionowa ESD H730x750x40	2
201177-52	SWM C-C support S075	1
200093	Zestaw kółek 100	1
201191-52	SWM Kompletna niższa półka S075x650	1
200152-52	Szyna zawieszeniowa S075 ESD	8
9074005215	Kuweta w kolorze czerwonym 250x148x130 mm	20
9075000215	Kuweta w kolorze czerwonym 170x105x75 mm	28



SWM wózek typu „T” S075 750x1624
Kombinacja 2

Pozycja nr 201262-02
Wózek na szynach pionowych typu „T” z niższą półką , czterema obrotowymi kółkami, z których dwa posiadają hamulce Dostarczany z szyną zawieszeniową przeznaczoną do 30 kuwet 9074 Oraz 70 plastikowych kuwet 9075. HxWxD: 1624x750x650 mm.

Pozycja nr	Opis	Ilość
201166-52	SWM Szyna zawieszeniowa H1459x750x40 ESD	2
201177-52	SWM C-C support S075	1
201180-52	SWM Hamulec 1	1
201079	Zestaw kółek 125	1
200152-52	Szyna zawieszeniowa ESD S075	16
201191-52	SWM Kompletna niższa półka S075x650	1
9074005215	Kuweta koloru czerwonego 250x148x130 mm	30
9075000215	Kuweta koloru czerwonego 170x105x75 mm	70



SWM wózek typu „T” S075 750x1624

Kombinacja 3

Pozycja nr 201262-03

Wózek typu „T” na szynach pionowych z niższą półką i ruchomymi półkami, cztery obrotowe kółka, z których dwa posiadają hamulce. Dostarczane z szyną zawieszeniową Przeznaczoną do 10 plastikowych kuwet , dodatkowo wliczany jest panel perforowany 750x640mm. HxWxD: 1624x750x650 mm.

Pozycja nr	Opis	Ilość
201166-52	SWM Szyna pionowa H1459x750x40 ESD	2
201177-52	SWM C-C podstawka S075	1
201180-52	SWM Hamulec 1	1
201079	Zestaw kółek 125	1
200183-06	Panel perforowany S075 H0640 w kolorze RAL5010	2
200152-52	Szyna zawieszeniowa ESD S075	2
201191-52	SWM Kompletna niższa półka S075x650	1
9074005215	Kuwety w kolorze czerwonym 250x148x130 mm	10
200295	Matowa półka regulowana. AH S075 678x600	2
201195-52	SWM Kompletna półka stała S075x650	1

SSG System warsztatowy [SWM]

Systemy robocze SSG Multisystem [SWM] Mogą być dostarczane w różnych kombinacjach kształtów i wyposażen stanowisk, wózków i statywów, Rama L lub T. Dostępne w wysokościach 875 mm, 1005 mm, 1604 mm, 1954 mm i szerokościach 500 mm, 750 mm, 900 mm i 1350 mm. Wszystkie kombinacje mogą być dostarczane ze stopami w kształcie litery L lub T, kółkami obrotowymi, śrubami regulacyjnymi oraz uchwytem mocowanym w dowolny sposób.

Seria SWM może być dostarczana w standardzie ESD lub podstawowym.

SWM Wózek typu „L” S075 750x1005

Pozycja nr 201261-01

HxWxD: 1005x750x650 mm.

Pozycja nr	Opis	Ilość
201169-52	SWM Szyna pionowa L H860x750x40 ESD	1
201173-52	SWM Szyna pionowa w kształcie litery L R H860x750x40 ESD	1
201177-52	SWM C-C belka łączna S075	1
201182-52	SWM Uchwyt typu 2 S075	1
201012	Kółka ESD z hamulcem Ø100 H141	2
201013	Kółka ESD z hamulcem Ø100 H141	2

SWM wózek typu „T” S075 750x1624

Kombinacja 4

Pozycja nr 201262-04

Wózek typu „T” z niższą półką oraz czterema ruchomymi półkami, cztery obrotowe kółka, z których dwa są z hamulcem. HxWxD: 1624x750x650mm.

Pozycja nr	Opis	Ilość
201166-52	SWM Szyna pionowa typu „T” ESDH1459x750x40 mm	2
201177-52	SWM C-C belka łączna S075	1
201079	Zestaw kółek 125	1
201180-52	SWM Hamulec 1	1
201190-52	SWM Niższa półka S075x650x32 mm	1
200295	Matowa półka regulowana AH S075 678x600 mm	5
201195-52	SWM Kompletna półka stała [dolna] S075x650mm	4

SWM wózek typu „L”

Stale obciążenie 300 kg.

Pozycja nr	Opis
201132	SWM wózek typu L S050 H0875
201133	SWM wózek typu L S050 H1005
201134	SWM wózek typu L S050 H1604
201135	SWM wózek typu L S050 H1954
201136	SWM wózek typu L S075 H0875
201137	SWM wózek typu L S075 H1005
201138	SWM wózek typu L S075 H1604
201139	SWM wózek typu L S075 H1954
201140	SWM wózek typu L S090 H0875
201141	SWM wózek typu L S090 H1005
201142	SWM wózek typu L S090 H1604
201143	SWM wózek typu L S090 H1954
201144	SWM wózek typu L S135 H0875
201145	SWM wózek typu L S135 H1005
201146	SWM wózek typu L S135 H1604
201147	SWM wózek typu L S135 H1954

SWM wózek typu „L” ESD

Maksymalne stałe obciążenie 300 kg.



Pozycja nr	Opis
201132-52	SWM wózek typu L S050 H0875 ESD
201133-52	SWM wózek typu L S050 H1005 ESD
201134-52	SWM wózek typu L S050 H1604 ESD
201135-52	SWM wózek typu L S050 H1954 ESD
201136-52	SWM wózek typu L S075 H0875 ESD
201137-52	SWM wózek typu L S075 H1005 ESD
201138-52	SWM wózek typu L S075 H1604 ESD
201139-52	SWM wózek typu L S075 H1954 ESD
201140-52	SWM wózek typu L S090 H0875 ESD
201141-52	SWM wózek typu L S090 H1005 ESD
201142-52	SWM wózek typu L S090 H1604 ESD
201143-52	SWM wózek typu L S090 H1954 ESD
201144-52	SWM wózek typu L S135 H0875 ESD
201145-52	SWM wózek typu L S135 H1005 ESD
201146-52	SWM wózek typu L S135 H1604 ESD
201147-52	SWM wózek typu L S135 H1954 ESD

SWM wózek typu „T” S075 750x1604



SWM wózek typu „T”

Maksymalne stałe obciążenie 400 kg.

Pozycja nr	Opis
201100	SWM Wózek typu T S050 H0875
201101	SWM Wózek typu T S050 H1005
201102	SWM Wózek typu T S050 H1604
201103	SWM Wózek typu T S050 H1954
201104	SWM Wózek typu T S075 H0875
201105	SWM Wózek typu T S075 H1005
201106	SWM Wózek typu T S075 H1604
201107	SWM Wózek typu T S075 H1954
201108	SWM Wózek typu T S090 H0875
201109	SWM Wózek typu T S090 H1005
201110	SWM Wózek typu T S090 H1604
201111	SWM Wózek typu T S090 H1954
201112	SWM Wózek typu T S135 H0875
201113	SWM Wózek typu T S135 H1005
201114	SWM Wózek typu T S135 H1604
201115	SWM Wózek typu T S135 H1954

SWM wózek typu „T” ESD

Maksymalne stałe obciążenie 400 kg.

Pozycja nr	Opis
201100-52	SWM Wózek typu T S050 H0875 ESD
201101-52	SWM Wózek typu T S050 H1005 ESD
201102-52	SWM Wózek typu T S050 H1604 ESD
201103-52	SWM Wózek typu T S050 H1954 ESD
201104-52	SWM Wózek typu T S075 H0875 ESD
201105-52	SWM Wózek typu T S075 H1005 ESD
201106-52	SWM Wózek typu T S075 H1604 ESD
201107-52	SWM Wózek typu T S075 H1954 ESD
201108-52	SWM Wózek typu T S090 H0875 ESD
201109-52	SWM Wózek typu T S090 H1005 ESD
201110-52	SWM Wózek typu T S090 H1604 ESD
201111-52	SWM Wózek typu T S090 H1954 ESD
201112-52	SWM Wózek typu T S135 H0875 ESD
201113-52	SWM Wózek typu T S135 H1005 ESD
201114-52	SWM Wózek typu T S135 H1604 ESD
201115-52	SWM Wózek typu T S135 H1954 ESD

Pozycja nr 201262-01

HxWxD: 1604x750x650 mm.

Maksymalne stałe obciążenie 400 kg.

Pozycja nr	Opis	Ilość
201166-52	SWM Szyny pionowe ze stopami w kształcie litery T H1459x750x40 ESD	2
201177-52	SWM C-C belka łączna S075	1
201180-52	SWM Uchwyt typ 1	1
200090-52	Para uchwytów typu „L” [2 x rysunek 12123]	1
200141-52	Rolka pozioma S075 ESD	1
201012	Kółka ESD z hamulcem Ø100 H141	2
201013	Kółka ESD bez hamulca Ø100 H141	2

SSG Akcesoria dla wózków



Regulowane półki

Maksymalne stałe obciążenie 50 kg. W kolorze RAL 7038.

Regulacja kąta pochylenia 29 stopni. Półki o długości 500 mm

regulowane są bezstopniowo. Półki o długości 240 mm regulowane

są bezstopniowo. Półki o długości 650 mm regulowane są

bezstopniowo 385 mm. Wewnętrzne wymiary półki: zobacz maty.

A = Regulacja AH = Regulacja i możliwość zmiany kąta

Pozycja nr	Opis
200208-52	Kompletna półka regulowana A S050x505 ESD
200209-52	Kompletna półka regulowana A S050x650 ESD
200210-52	Kompletna półka regulowana A S075x500 ESD
200211-52	Kompletna półka regulowana A S075x650 ESD
200212-52	Kompletna półka regulowana A S090x500 ESD
200213-52	Kompletna półka regulowana A S090x650 ESD
200214-52	Kompletna półka regulowana A S135x500 ESD
200215-52	Kompletna półka regulowana A S135x650 ESD
200216-52	Kompletna półka regulowana AH S050x500 ESD
200217-52	Kompletna półka regulowana AH S050x650 ESD
200218-52	Kompletna półka regulowana AH S075x500 ESD
200219-52	Kompletna półka regulowana AH S075x650 ESD
200220-52	Kompletna półka regulowana AH S090x500 ESD
200221-52	Kompletna półka regulowana AH S090x650 ESD
200222-52	Kompletna półka regulowana AH S135x500 ESD
200223-52	Kompletna półka regulowana AH S135x650 ESD



Maty do półek regulowanych

Może również być dostarczana w wersji żłobionej.

Pozycja nr	Opis
200290-52	Mata do półek ESD A S050 428x455
200291-52	Mata do półek ESD A S075 678x455
200292-52	Mata do półek ESD A S090 828x455
200293-52	Mata do półek ESD A S135 1278x455
200294-52	Mata do półek ESD AH S050 428x650
200295-52	Mata do półek ESD AH S075 678x650
200296-52	Mata do półek ESD AH S090 828x650
200297-52	Mata do półek ESD AH S135 1278x650



Uchwyt

W kolorze RAL 7038 ESD.

Pozycja nr	Opis
201180-52	SWM Uchwyt 1
201181-52	SWM Uchwyt 2 S050
201182-52	SWM Uchwyt 2 S075
201183-52	SWM Uchwyt 2 S090
201184-52	SWM Uchwyt 2 S135



Bottom shelf

RAL 7038 ESD. Wewnętrzne wymiary półki: zobacz maty.

Pozycja nr	Opis
201190-52	_x0007_SWM Kompletna półka dolna S050x650 Max load 100 kg.
201191-52	_x0007_SWM Kompletna półka dolna S075x650 Max load 100 kg.
201192-52	_x0007_SWM Kompletna półka dolna S090x650 Max load 100 kg.
201193-52	_x0007_SWM Kompletna półka dolna S135x650 Max load 50 kg.



Stała półka

W kolorze RAL 7038 ESD. Wewnętrzne wymiary półki: zobacz maty.

Pozycja nr	Opis
201194-52	_x0007_SWM Kompletna stała półka S050x650 Max load 100 kg.
201195-52	_x0007_SWM Kompletna stała półka S075x650 Max load 100 kg.
201196-52	_x0007_SWM Kompletna stała półka S090x650 Max load 100 kg.
201197-52	_x0007_SWM Kompletna stała półka S135x650 Max load 75 kg.



Zestaw kółek 100

Zestaw 4 kółek: Dwa kółka obrotowe z hamulcami oraz dwa bez hamulców, Ø100 mm H141 mm. Max load 110 kg.


Pozycja nr	Opis
200093	Zestaw kółek 100 mm
200093-52	Zestaw kółek ESD 100 mm

Zestaw kółek 125

Zestaw 4 kółek: Dwa kółka z hamulcem oraz dwa bez hamulca, Ø125 mm H161 mm. Max load 125 kg.


Pozycja nr	Opis
201079	Zestaw kółek 125 mm
201079-52	Zestaw kółek ESD 125 mm

SSG Panel narzędziowy

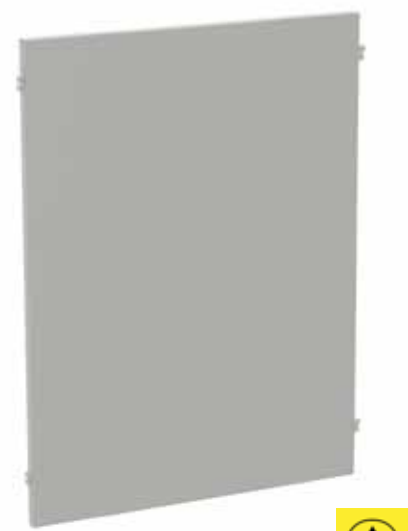

Kompaktowy tylny panel
Do montażu szyn pionowych.

Pozycja nr	Opis
201820-52	Panel typu T S050 H0390 ESD
201821-52	Panel typu T S050 H0640 ESD
201822-52	Panel typu T S050 H1000 ESD
201824-52	Panel typu T S075 H0390 ESD
201825-52	Panel typu T S075 H0640 ESD
201826-52	Panel typu T S075 H1000 ESD
201828-52	Panel typu T S090 H0390 ESD
201829-52	Panel typu T S090 H0640 ESD
201830-52	Panel typu T S090 H1000 ESD
201832-52	Panel typu T S135 H0390 ESD
201833-52	Panel typu T H0640 ESD
201834-52	Panel typu T S135 H1000 ESD

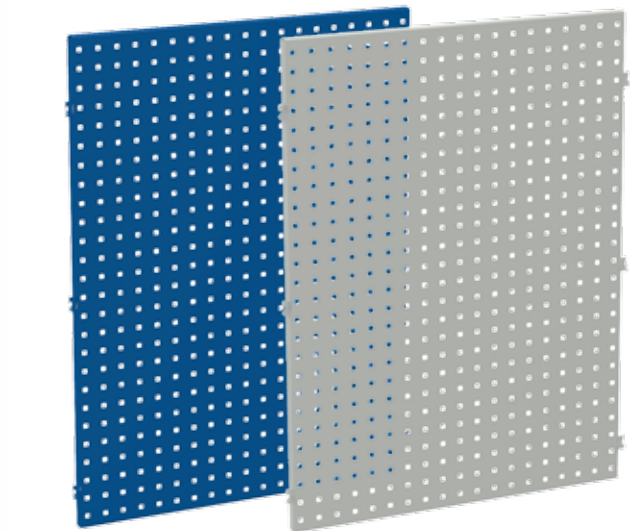

Panel typu P do montowania szyn pionowych
Oraz szyn ściennych

Perforowany panel narzędziowy przeznaczony do montażu szyn pionowych. Narzędzia pokazane na fotografii nie stanowią wyposażenia stanowiska.

Pozycja nr	Opis
200180-06	Panel perforowany S050 H0390 RAL5010
200181-06	Panel perforowany S075 H0195 RAL5010
200182-06	Panel perforowany S075 H0390 RAL5010
200183-06	Panel perforowany S075 H0640 RAL5010
200184-06	Panel perforowany S075 H0917 RAL5010
200185-06	Panel perforowany S075 H1002 RAL5010
200186-06	Panel perforowany S090 H0390 RAL5010
200187-06	Panel perforowany S090 H0640 RAL5010

9x9 mm otwór cc 38 mm






Panel perforowany ESD
w kolorze szarym

Przeznaczony do montażu szyn pionowych i szyn ściennych.

Perforowany panel narzędziowy przeznaczony do montażu na szynach pionowych. Narzędzia pokazane na fotografii nie stanowią wyposażenia stanowiska.

Pozycja nr	Opis
200180-52	Panel perforowany S050 H0390 ESD
200181-52	Panel perforowany S075 H0195 ESD
200182-52	Panel perforowany S075 H0390 ESD
200183-52	Panel perforowany S075 H0640 ESD
200184-52	Panel perforowany S075 H0917 ESD
200185-52	Panel perforowany S075 H1002 ESD
200186-52	Panel perforowany S090 H0390 ESD
200187-52	Panel perforowany S090 H0640 ESD

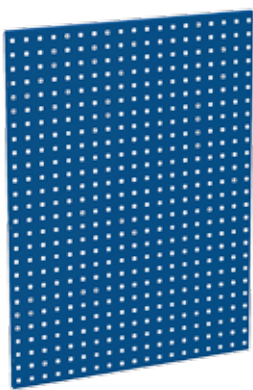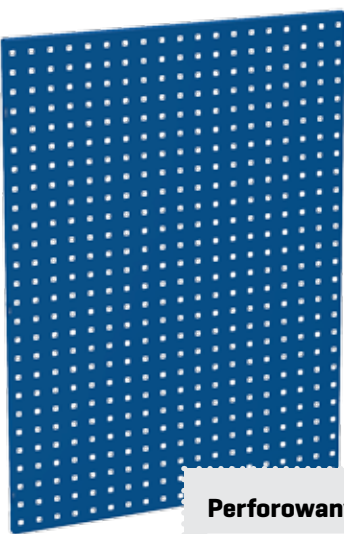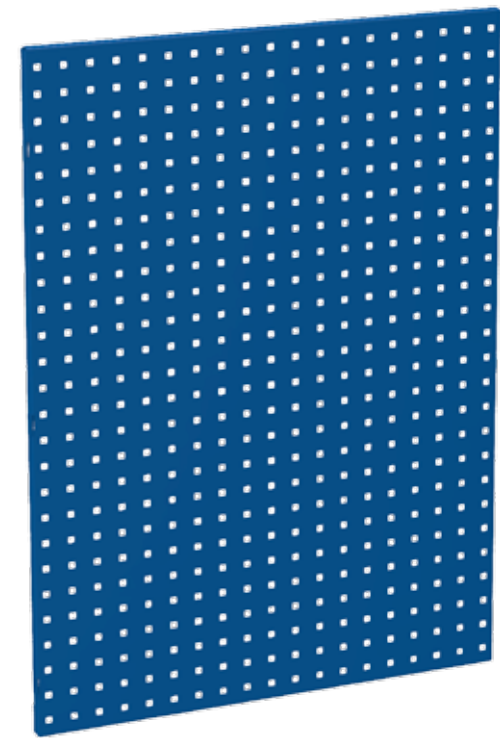

Perforowany panel narzędziowy do montażu ściennego

Narzędzia pokazane na fotografii nie stanowią wyposażenia stanowiska. Dostępne w kolorze RAL 5010.

Pozycja nr	Opis
200160-06	Panel perforowany do montażu ściennego 450x1000
200161-06	Panel perforowany do montażu ściennego 450x2000
200162-06	Panel perforowany do montażu ściennego 950x1000
200163-06	Panel perforowany do montażu ściennego 950x1500
200164-06	Panel perforowany do montażu ściennego 950x2000
200164-06	P-Panel Wall mounted 950x2000

SSG Haki narzędziowe

Stosowane przy panelu perforowanym, otwory o średnicy 9x9 CC 38 mm.
Zamykana screw



Pojedynczy hak – Typ 1

Pakowane po 5 szt.

Pozycja nr	L	Maksymalne obciążenie	Ø
200021-74	30	10 kg	3
200022-74	50	10 kg	4
200023-74	50	20 kg	6
200024-74	80	20 kg	6
200025-74	100	8 kg	4
200026-74	100	15 kg	6
200027-74	150	4 kg	4
200028-74	150	10 kg	6
200029-74	200	2 kg	4
200030-74	200	6 kg	6
200031-74	300	3 kg	6
200032-74	300	8 kg	8



Pojedynczy hak – Typ 5

Pakowane po 5 szt.

Pozycja nr	L	Maksymalne obciążenie	Ø
200044-74	157	1 kg	3



Podwójny hak – Typ 2

Pakowane po 5 szt.

Pozycja nr	L	A	Maksymalne obciążenie	Ø
200033-74	33	17	15 kg	3
200034-74	43	25	15 kg	4
200035-74	43	40	15 kg	4
200036-74	100	25	15 kg	6
200037-74	150	15	6 kg	4
200038-74	150	25	15 kg	6
200039-74	200	25	10 kg	6



Płyta podstawowa – Typ 6

Pozycja nr	L	Maksymalne obciążenie
200045-74	20	20 kg
200046-74	46	20 kg



Pojedynczy hak – Typ 3

Pakowane po 5 szt.

Pozycja nr	L	Maksymalne obciążenie	Ø
200040-74	10	20 kg	6
200041-74	50	20 kg	6



Pierścień – Typ 7

Pakowane po 5 szt.

Pozycja nr	Ø
200047-74	13
200048-74	19
200049-74	22



Podwójny hak- Typ 4

Pakowane po 5 szt.

Pozycja nr	L	A	Maksymalne obciążenie
200042-74	28	9	15 kg
200043-74	33	17	10 kg



Uchwyt do śrubokręta – Typ 8

Pozycja nr	L	Ø
200050-74	220	12

A=Dystans

Ø= Średnica

L=Długość

D=Głębokość

Uchwyt rury - Typ 9

Pozycja nr	L	Ø
200051-74	65	17
200052-74	80	26
200053-74	100	42



Kubek - Typ 13

Pozycja nr	L	Ø
200060-74	30	90



Szyna zawieszeniowa - Typ 17

Pozycja nr	L	D
200067-74	238	35



Półka - Typ 21

Pozycja nr	Opis
200080-74	_x0007_Półka 350x110 mm

Max load 5 kg



Uchwyt węża - Type 10

Pozycja nr	L	Maksymalne obciążenie
200054-74	160	15 kg



Pętla na hak - Typ 14


Pakowane po 5 szt.

Pozycja nr	L	A
200061-74	17	35 mm
200062-74	17	55 mm



Chwytnak na wiertło - Type 18

Pozycja nr	L	D
200068-74	238	42

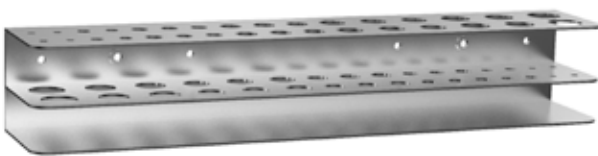

Uchwyt na broszury - Type 22

Pozycja nr	Opis
200081-74	237x455 mm

Room for 2xA4 format



Okrągły hak - Typ 11

Pakowane po 5 szt.

Pozycja nr	L	Maksymalne obciążenie
200055-74	40	5 kg
200056-74	60	5 kg
200057-74	80	10 kg



Pierścień haka - Typ 15

Pozycja nr	Ø	Maksymalne obciążenie
200063-74	40	20 kg
200064-74	60	20 kg
200065-74	80	15 kg



Zawieszenie stojące - Typ 19

Pozycja nr	Opis
200082-74	_x0007_215x156 mm

Maksymalne obciążenie 6 kg



Uchwyt na butelkę - Typ 23

Pozycja nr	H	Ø
201043	145	93



Kąt haka - Typ 12

Pakowane po 5 szt.

Pozycja nr	L	Ø	Maksymalne obciążenie
200058-74	35	4	20 kg
200059-74	85	6	20 kg



Szyna zawieszeniowa - Typ 16


Pozycja nr	L
200066-74	556 mm



Szyna zawieszeniowa - Type 20


Maksymalne stałe obciążenie 12 kg

Pozycja nr	L
200020-74	112
200079-74	634



Uchwyt na gniazdo - Typ 24

Pozycja nr	Opis
200083-74	Typ haka 24 Uchwyt na gniazdo 3/8"
200084-74	Typ haka 24 Uchwyt na gniazdo 1/2"




Zestaw haków

Zestaw haków 01 Pozycja nr 200069-74

Kompletny zestawów haków w ilości 25 szt.
Porównaj tabela:


Ilość	Typ	L	Ø	A
5	01	30	3	
3	01	50	4	
2	01	100	4	
2	02	33	3	17
2	02	43	4	40
1	04	28		9
1	04	33		17
2	07		13	
2	07		19	
2	07		22	
2	14	17		35
1	14	17		55
Łącznie 25 haków				

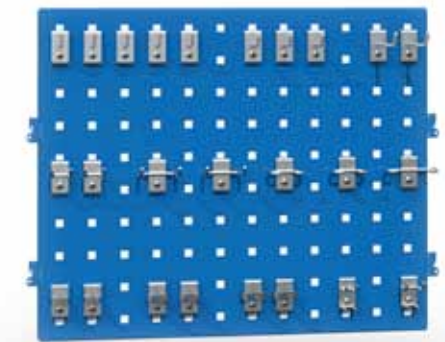

Zestaw haków 02 Pozycja nr 200070-74

Kompletny zestaw haków w ilości 45 szt.
Porównaj tabela:


Ilość	Typ	L	Ø	A
8	01	30	3	
5	01	50	4	
2	01	100	4	
3	02	33	3	17
3	02	43	4	40
2	04	28		9
2	04	33		17
2	07		13	
2	07		19	
2	03		6	
1	08	220	12	
1	09	65	17	
1	11	60		
1	11	80		
3	12	35	4	
1	12	85	6	
1	15	60		
1	17	238		
Łącznie 45 haków				

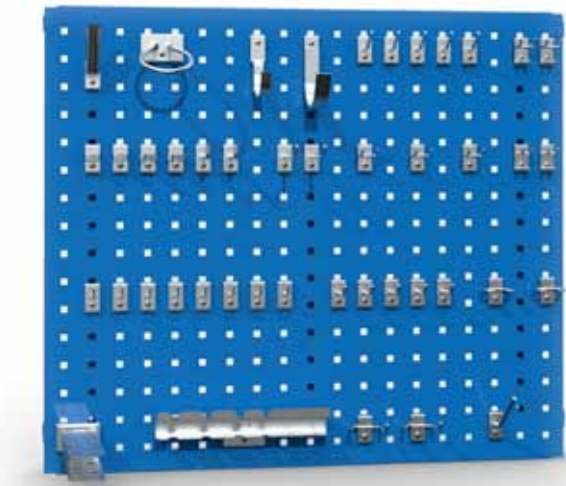

Zestaw haków 03 Pozycja nr 200071-74

Kompletny zestaw haków w ilości 70 szt.
Porównaj tabela:

Ilość	Type	L	Ø	A
20	01	30	3	
5	01	50	4	
5	01	100	4	
4	02	33	3	17
2	02	43	4	40
2	07		13	
2	07		22	
1	14	17		35
1	02	43	4	25
5	09	65	17	
1	09	80	26	
10	12	35	4	
10	12	85	6	
1	17	238		
1	18	238		
Łącznie 70 haków				

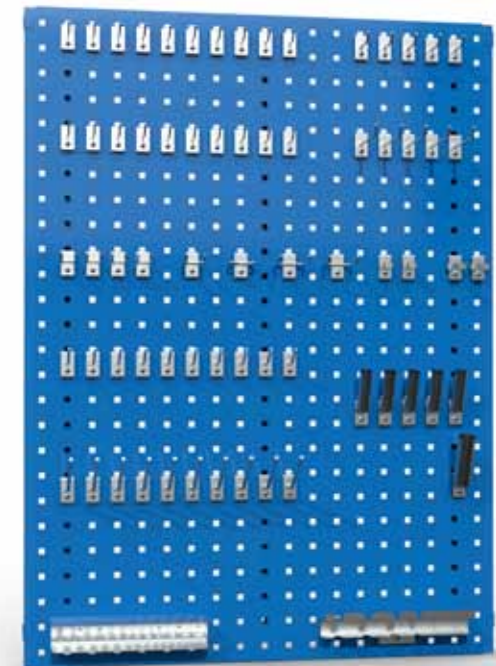

A=Dystans Ø= Srednica L=Długość

Kompaktowy magazyn narzędziowy



SSG Max. Magazyn

Maksymalne stałe obciążenie 120 kg/panel.

Pozycja nr

200900-0106 Max. Magazyn narzędziowy

200926-0106 Max. Magazyn z dodatkiem panelu kompletnego

Max. Magazyn to kompaktowy system magazynu z przestrzenią 8-16m2 na narzędzia zajmując tym samym jedynie 2m2 miejsca na podłodze. Ten sposób przechowywania narzędzi zajmuje wyjątkowo mało miejsca. Koło podporowe z przodu są wyjątkowo proste w obsłudze.

Możesz dodać kolejne płyty, a przechowywanie staje się jeszcze bardziej kompaktowe. Maksymalne stałe obciążenie 800 kg. Maksymalna ilość panelów to : 14 szt.


Narzędzia pokazane na fotografii nie stanowią wyposażenia stanowiska.

Wolnostojący panel perforowany narzędziowy

Służy do rozgraniczenia dużych pomieszczeń. Może być stosowany w połączeniu z większością modułowych akcesoriów. Może być używany w różnych kombinacjach. Zdjęcie przedstawia kombinację połączenia panelu ze stopą wersji „L” , „T” oraz „I” . Może być zbudowany w kształcie nieregularnym.



Belka łączna [dystansowa]
Pozycja nr **Opis**
200947-52 _x0007_Belka łączna
S075, przemysłowa



Angle brackets



Stopa typu „L”
Pozycja nr **Opis**
200945-52 _x0007_Stopa typu „L”
30x60 mm H1850 ESD
Długość stopy 310 mm



Stopa typu „I”
Pozycja nr **Opis**
200946-52 _x0007_Stopa typu „I”
30x60 mm H1850 ESD
z uchwytami kątowymi.



Stopa typu „T”
Pozycja nr **Opis**
200944-52 _x0007_stopa typu „T”
30x60 mm H1850 ESD
Długość stopy 557 mm

Panel perforowany,
Porównaj strona 56.


SSG Szafki z szufladami



Techniczne szczegóły szafki z szufladami serii 500

- Precyzja spawania metalowej konstrukcji
- Malowanie końcowe, proszkowe
- Centralny zamek
- Wysuw szuflad 100%, maksymalne stałe obciążenie 50kg
- System zapobiegający przechylaniu się szuflad
- Możliwość indywidualnego zamknięcia każdej z szuflad
- Integralny uchwyt z korbą oraz etykietą
- Wysokość frontu szuflad: 100, 150, 200, 300 mm.
- _x0007_WA13ymiary wewnętrzne szuflad:A16
- Seria 500/05: 450x400 mm
- Seria 500/06: 600x400 mm
- Seria 500/09: 900x400 mm
- GłębokośćA15: 500 mm
- Maksymalne stałe obciążenie, przypadające na każdą szufladę: 1200 kg

Standardowe kolory



Fronty szuflad mogą być dostarczane na życzenie w następujących kolorach: Fronty szuflad mogą być z łatwością zmienione.



Techniczne szczegóły szafki z szufladami serii 700

- Precyzja spawania metalowej konstrukcji
- Malowanie końcowe, proszkowe
- Centralny zamek
- Stalowe, rolkowe łożyska
- System zapobiegający przechylaniu się szuflad
- Możliwość indywidualnego zamknięcia każdej z szuflad
- Integralny uchwyt z torbą oraz etykietą
- _x0007_Wysokość frontu szuflad:A27
- 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 and 400 mm
- _x0007_Wewnętrzne wymiary szuflad:A32
- Seria 700/05: 450x600 mm
- Seria 700/07: 600x600 mm
- Seria 700/10: 900x600 mm
- _x0007_SE: Proste rozszerzenie:A33 szuflady 88 %, maksymalne stałe obciążenie 100 kg
- FE: Pełne rozszerzenie: szuflady 100 %, maksymalne stałe obciążenie 200 kg
- _x0007_Rozszerzenie proste oraz pełne szuflad jest możliwe w jednej szafce.
- Głębokość obudowy 736 mm.
- Maksymalne stałe obciążenie przypadające na każdą szafkę z szufladami: 1500 kg



Szafka z szufladami seria 500/05

Wysokość ramy szuflady 619 mm, szerokość 530 mm
Głębokość 500 mm.



Pozycja nr 200400-06
Szafka z szufladami 500/05 H619-001
3 szuflady



Pozycja nr 200401-06
Szafka z szufladami 500/05 H619-002
4 szuflady



Pozycja nr 200402-06
Szafka z szufladami 500/05 H619-003
4 szuflady



Pozycja nr 200403-06
Szafka z szufladami 500/05 H619-004
4 szuflady

FE = Pełne przedłuDenie 100%, maksymalne obciDDenie 50 kg.

Szafka z szufladami seria 500/05

Wysokość ramy szuflad 819 mm, szerokość 530 mm
Głębokość 500 mm.

Montaż zestawu szuflad

Pozycja nr 201950-01
Opis _x0007_Stanowisko montażowe 500, zestaw montażowy szuflad 500/700



Pozycja nr 200404-06
Szafka z szufladami 500/05 H819-001
4 szuflady



Pozycja nr 200405-06
Szafka z szufladami 500/05 H819-002
6 szuflad



Pozycja nr 200406-06
Szafka z szufladami 500/05 H819-003
5 szuflad



Pozycja nr 200407-06
Szafka z szufladami 500/05 H819-004
6 szufladami



Pozycja nr 200408-06
Szafka z szufladami 500/05 H819-005
7 szuflad


FE = Pełne przedłuDenie 100%, maksymalne obciDDenie 50 kg.

Zestaw przegród do szuflad 500/05

Wewnętrzne wymiary: 450x400 mm



Kombinacja A
Wysokość:100 mm Pozycja nr 200484

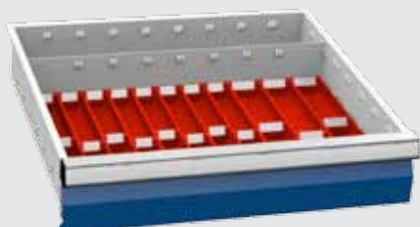

Kombinacja B
Wysokość: 100 mm Pozycja nr 200485



Kombinacja C
Pozycja nr 200486
Wysokość szuflady 100-200 mm
Żłobiona mata kauczukowa 450x400 mm



Kombinacja D
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200487
Wysokość 150 mm Pozycja nr 200488
Wysokość 200 mm Pozycja nr 200489



Kombinacja E
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200490
Wysokość 150 mm Pozycja nr 200491
Wysokość 200 mm Pozycja nr 200492



Kombinacja F
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200493
Wysokość 150 mm Pozycja nr 200494
Wysokość 200 mm Pozycja nr 200495

Szafka z szufladami seria 500/06

Wysokość ramy szuflad 819 mm, szerokość 680 mm
Głębokość 500 mm.



Pozycja nr 200409-06
Szafka z szufladami 500/06 H819-001
4 szuflady



Pozycja nr 200410-06
Szafka z szufladami 500/06 H819-002
6 szuflad



Pozycja nr 200411-06
Szafka z szufladami 500/06 H819-003
5 szuflad



Pozycja nr 200412-06
Szafka z szufladami 500/06 H819-004
6 szuflad




Pozycja nr 200413-06
Szafka z szufladami 500/06 H819-005
7 szuflad

FE = Pełne przedłuŹenie 100%, maksymalne obciŹenie 50 kg.

Szafka z szufladami seria 500/06

Wysokość ramy szuflad 1019 mm, szerokość 680 mm
Głębokość 500 mm.

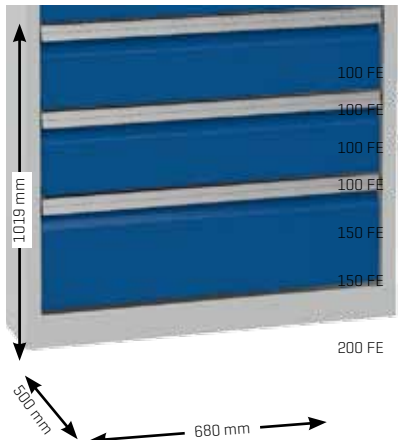

Pozycja nr 200414-06
Szafka z szufladami 500/06 H1019-001
7 szuflad



Pozycja nr 200415-06
Szafka z szufladami 500/06 H1019-002
8 szuflad



Pozycja nr 200416-06
Szafka z szufladami 500/06 H1019-003
6 szuflad



Pozycja nr 200417-06
Szafka z szufladami 500/06 H1019-004
7 szuflad




Pozycja nr 200418-06
Szafka z szufladami 500/06 H1019-005
8 szuflad


FE = Pełne przedłuŹenie 100%, maksymalne obciŹenie 50 kg.

Zestaw przegród do szuflad 500/06

wewnętrzne wymiary: 600x400 mm

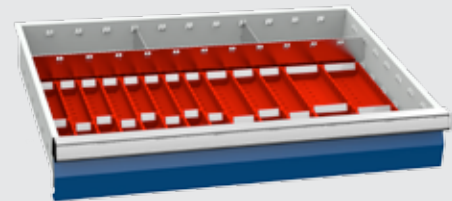


Kombinacja A
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200496

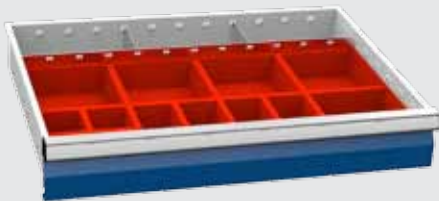

Kombinacja B
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200497



Kombinacja C
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200498
Wysokość 150 mm Pozycja nr 200499
Wysokość 200 mm Pozycja nr 200500

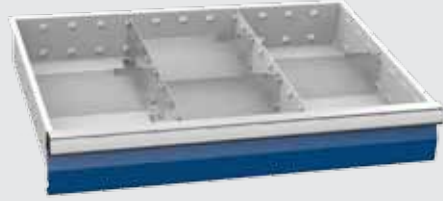

Kombinacja G
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200506
Wysokość 150 mm Pozycja nr 200507
Wysokość 200 mm Pozycja nr 200508




Kombinacja H
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200509
Wysokość 150 mm Pozycja nr 200510
Wysokość 200 mm Pozycja nr 200511




Kombinacja D
Pozycja nr 200501
Źłobiona mata kauczukowa 600x400 mm
Wysokość szuflady 100-200 mm




Kombinacja E
Pozycja nr 200502
Antypoślizgowa mata kauczukowa 600x400 mm
Wysokość szuflady 100-200 mm



Kombinacja F
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200503
Wysokość 150 mm Pozycja nr 200504
Wysokość 200 mm Pozycja nr 200505

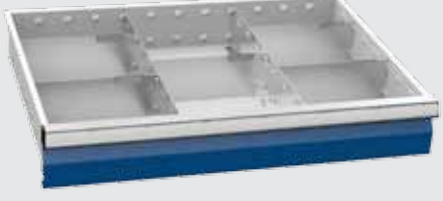


kombinacja I
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200512
Wysokość 150 mm Pozycja nr 200513
Wysokość 200 mm Pozycja nr 200514

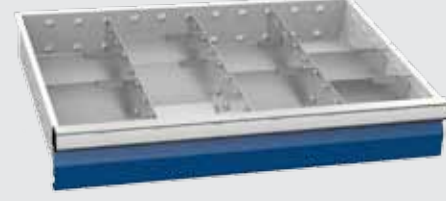

Kombinacja J
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200515
Wysokość 150 mm Pozycja nr 200516
Wysokość 200 mm Pozycja nr 200517

Szafka z szufladami seria 500/09

Wysokość ramy szuflad 819 mm, szerokość 980 mm
Głębokość 500 mm.

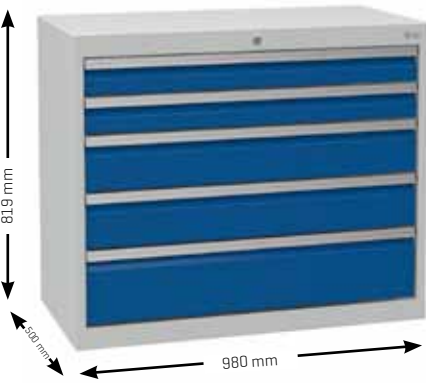

Pozycja nr 200419-06
Szafka z szufladami 500/06 H819-001
4 szuflady



Pozycja nr 200420-06
Szafka z szufladami 500/09 H819-002
6 szuflad



Pozycja nr 200421-06
Szafka z szufladami 500/09 H819-003
5 szuflad



Pozycja nr 200422-06
Szafka z szufladami 500/09 H819-004
6 szuflad




Pozycja nr 200423-06
Szafka z szufladami 500/09 H819-005
7 szuflad

FE = Pełne przedłuŹenie 100%, maksymalne obciŹenie 50 kg.

Szafka z szufladami seria 500/09

Wysokość ramy szuflad 1019 mm, szerokość 980 mm
Głębokość 500 mm.

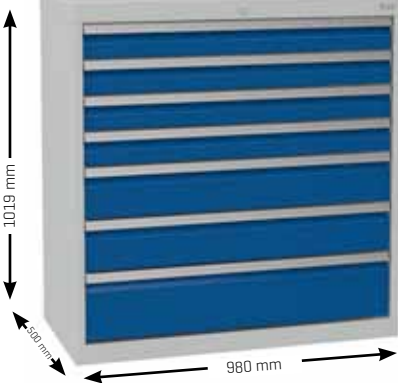

Pozycja nr 200424-06
Szafka z szufladami 500/09 H1019-001
7 szuflad



Pozycja nr 200425-06
Szafka z szufladami 500/09 H1019-002
8 szuflad



Pozycja nr 200426-06
szafka z szufladami 500/09 H1019-003
6 szuflad



Pozycja nr 200427-06
Szafka z szufladami 500/09 H1019-004
7 szuflad




Pozycja nr 200428-06
szafka z szufladami 500/09 H1019-005
8 szuflad


FE = Pełne przedłuŹenie 100%, maksymalne obciŹenie 50 kg.

Zestaw przegród do szuflad 500/09

Wewnętrzne wymiary: 900x400 mm



Kombinacja A
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200518



Kombinacja B
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200519



Kombinacja C
Pozycja nr 200520
Źłobiona mata kauczukowa 900x400 mm
Wysokość szuflady 100-200 mm



Kombinacja D
Pozycja nr 200521
Antypoślizgowa mata kauczukowa 900x400 mm
Wysokość szuflady 100-200 mm



Kombinacja E
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200522
Wysokość 150 mm Pozycja nr 200523
Wysokość 200 mm Pozycja nr 200524



Kombinacja F
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200525
Wysokość 150 mm Pozycja nr 200526
Wysokość 200 mm Pozycja nr 200527



Kombinacja G
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200528
Wysokość 150 mm Pozycja nr 200529
Wysokość 200 mm Pozycja nr 200530




Kombinacja H
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200531
Wysokość 150 mm Pozycja nr 200532
Wysokość 200 mm Pozycja nr 200533

Wysokość ramy szuflad 500

Głębokość 500 mm.

Ramy szuflad, seria 500/05


Wysokość użytkowa; Całkowita wysokość =Wysokość użytkowa + 119 mm

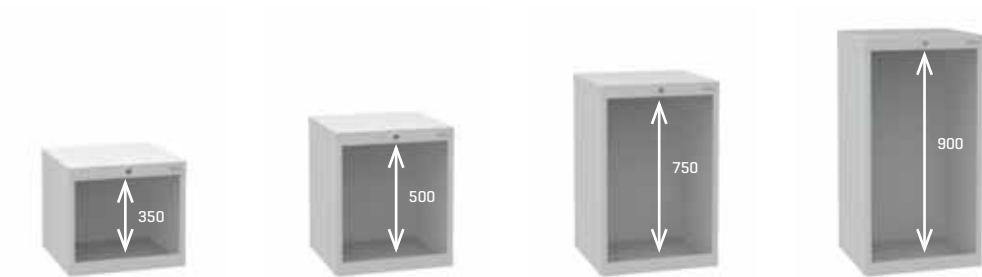

Pozycja nr	Typ	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość użytkowa
200849-01	500/05 H469	530 mm	500 mm	469 mm	350 mm
200727-01	500/05 H619	530 mm	500 mm	619 mm	500 mm
200728-01	500/05 H819	530 mm	500 mm	819 mm	700 mm
200729-01	500/05 H1019	530 mm	500 mm	1019 mm	900 mm

Ramy szuflad, seria 500/06


Wysokość użytkowa; Całkowita wysokość = wysokość użytkowa + 119 mm

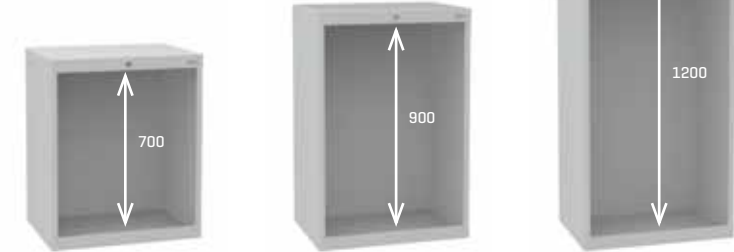

Pozycja nr	Typ	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość użytkowa
200730-01	500/06 H819	680 mm	500 mm	819 mm	700 mm
200731-01	500/06 H1019	680 mm	500 mm	1019 mm	900 mm
200732-01	500/06 H1039	680 mm	500 mm	1319 mm	1200 mm

Ramy szuflad, seria 500/09

Wysokość użytkowa; wysokość całkowita = wysokość użytkowa+ 119 mm

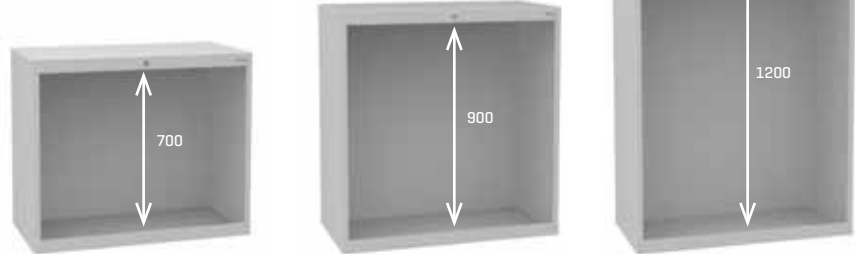

Pozycja nr	Typ	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość użytkowa
200733-01	500/09 H819	980 mm	500 mm	819 mm	700 mm
200734-01	500/09 H1019	980 mm	500 mm	1019 mm	900 mm
200735-01	500/09 H1039	980 mm	500 mm	1319 mm	1200 mm

Szuflady, seria 500

Kompletna seria z szynami przedłużeniowymi

Głębokość 500 mm.

Szuflady, seria 500/05

Szerokość x Głębokość = 450x400 mm



Pozycja nr	Wysokość frontowa	Wysokość wewnętrzna	Wysokość użytkowa	Całkowite maksymalne obciążenie	Przedłużenie
200736-06	100 mm	85 mm	90 mm	50 kg	100 %
200737-06	150 mm	135 mm	140 mm	50 kg	100 %
200738-06	200 mm	185 mm	190 mm	50 kg	100 %
200739-06	300 mm	185 mm	290 mm	50 kg	100 %

Szuflady, seria 500/06


Szerokość x głębokość = 600x400 mm



Pozycja nr	Wysokość frontowa	Wysokość wewnętrzna	Wysokość użytkowa	Całkowite maksymalne obciążenie	Przedłużenie
200740-06	100 mm	85 mm	90 mm	50 kg	100 %
200741-06	150 mm	135 mm	140 mm	50 kg	100 %
200742-06	200 mm	185 mm	190 mm	50 kg	100 %
200743-06	300 mm	185 mm	290 mm	50 kg	100 %

Szuflady, seria 500/09


Szerokość x Głębokość = 900x400 mm

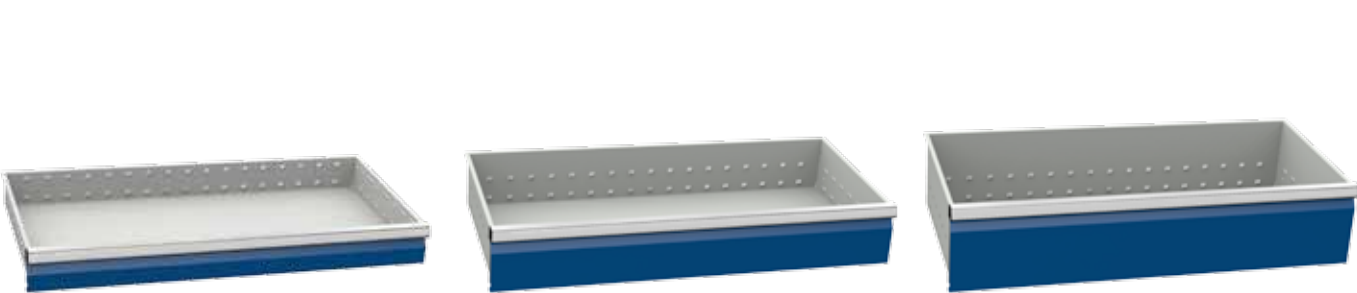

Pozycja nr	Wysokość frontowa	Wysokość wewnętrzna	Wysokość użytkowa	Całkowite maksymalne obciążenie	Przedłużenie
200744-06	100 mm	85 mm	90 mm	50 kg	100 %
200745-06	150 mm	135 mm	140 mm	50 kg	100 %
200746-06	200 mm	185 mm	190 mm	50 kg	100 %
200747-06	300 mm	185 mm	290 mm	50 kg	100 %

Przegrdki 500

Metalowe dzielniki, interwały perforowane, 50mm

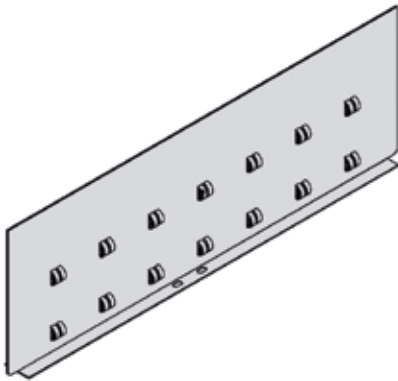

Przegrdki płaskie

Pozycja nr	LxH mm	Wysokość szuflad
200548	400x85	100 mm
200549	400x135	150 mm
200550	400x185	200 mm
200551	450x85	100 mm
200552	600x85	100 mm
200553	900x85	100 mm

Przegrdki poprzeczne

Wysokość frontowa 100 mm		Wysokość frontowa 150 mm		Wysokość frontowa 200 mm	
Pozycja nr	LxH	Pozycja nr	LxH	Pozycja nr	LxH
200534	100x85	200538	100x135	200543	100x185
200535	150x85	200539	150x135	200544	150x185
200536	200x85	200540	200x135	200545	200x185
200537	300x85	200542	300x135	200546	250x185
				200547	300x185

Sprzęt jednostkowy 500

Górna mata żłobiona, kauczukowa



	500/05	500/06	500/09
Pozycja nr	200748	200749	200750
WxD	530x500 mm	680x500 mm	980x500 mm

Żłobiona , kauczukowa mata przeznaczona do szuflad



	500/05	500/06	500/09
Pozycja nr	200486	200501	200520
WxD	450x400 mm	600x400 mm	900x400 mm

Antypoślizgowa mata przeznaczona do szuflad



	500/05	500/06	500/09
Pozycja nr	200298	200502	200521
WxD	450x400 mm	600x400 mm	900x400 mm

Steel sockle with castor set and grip, 2 wheels with brake

Load capacity 500 kg incl. cabinet




	500/05	500/06	500/09
Pozycja nr	200751-01	200752-01	200753-01
WxD	530x500 mm	680x500 mm	980x500 mm

Metalowe brzegi z 4 stron, 25 mm



	500/05	500/06	500/09
Pozycja nr	200754-01	200755-01	200756-01
WxD	530x500 mm	680x500 mm	980x500 mm

Podłoże do transportu



	500/05	500/06	500/09
Pozycja nr	200757-01	200758-01	200759-01
WxD	530x500x112 mm	680x500x112 mm	980x500x112 mm

Melamin-coated top RAL 7035, 16 mm to screw on.



	500/05	500/06	500/09
Pozycja nr	200760	200761	200762
WxD	530x500x16 mm	680x500x16 mm	980x500x16 mm

Szafka z szufladami 700/05

Wysokość ramy szuflad 519 mm, szerokość 555 mm
Głębokość 736 mm.



Pozycja nr 200429-06
szafka z szufladami 700/05 H519-001
4 szuflady



Pozycja nr 200430-06
Szafka z szufladami 700/05 H519-002
5 szuflad



Pozycja nr 200431-06
Szafka z szufladami 700/05 H519-003
3 szuflady



Pozycja nr 200432-06
Szafka z szufladami 700/05 H519-004
4 szuflady




Pozycja nr 200433-06
Szafka z szufladami 700/05 H519-005
5 szuflad


FE = Full Extension: 100%, load capacity 200 kg. SE = Simple Extension: 88%, load capacity 100 kg.

Zestaw przegród do szuflad 700/05


Wymiary wewnętrzne: 450x600 mm

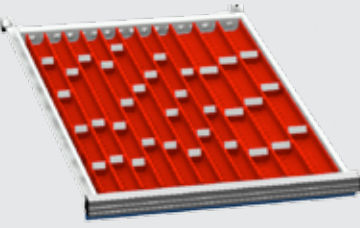

Kombinacja A
Wysokość 50/75 mm Pozycja nr 200554

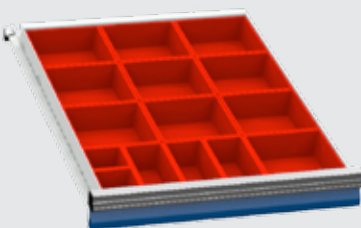

Kombinacja B
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200555
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200556
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200557

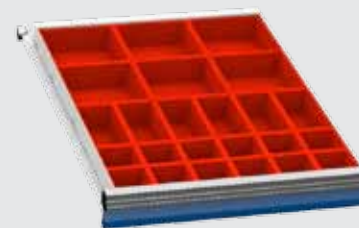

Kombinacja C
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200558
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200559
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200560

Szafka z szufladami, seria 700/05

Wysokość ramy szuflad 819 mm, szerokość 555 mm
Głębokość 736 mm.



Pozycja nr 200434-06
Szafka z szufladami 700/05 H819-001
7 szuflad



Pozycja nr 200435-06
Szafka z szufladami 700/05 H819-002
8 szuflad

Zestaw montażowy szuflad

Pozycja nr	Opis
201950-01	_x0007_Zestaw montażowy szuflad 500/700 dla stanowiska montażowego 500



Pozycja nr 200436-06
Szafka z szufladami 700/05 H819-003
6 szuflad



Pozycja nr 200437-06
Szafka z szufladami 700/05 H819-004
7 szuflad




Pozycja nr 200438-06
Szafka z szufladami 700/05 H819-005
8 szuflad

FE = Full Extension: 100%, load capacity 200 kg. SE = Simple Extension: 88%, load capacity 100 kg.

Szafka z szufladami, seria 700/05

Wysokość ramy szuflad 1019 mm, szerokość 555 mm
Głębokość 736 mm.

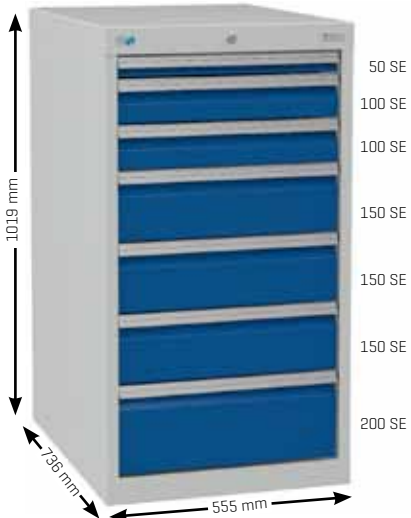

Pozycja nr 200439-06
Szafka z szufladami 700/05 H1019-001
7 szuflad



Pozycja nr 200440-06
Szafka z szufladami 700/05 H1019-002
8 szuflad



Pozycja nr 200441-06
Szafka z szufladami 700/05 H1019-003
7 szuflad



Pozycja nr 200442-06
Szafka z szufladami 700/05 H1019-004
8 szuflad




Pozycja nr 200443-06
Szafka z szufladami 700/05 H1019-005
9 szuflad

FE = Full Extension: 100%, load capacity 200 kg. SE = Simple Extension: 88%, load capacity 100 kg.

Zestaw przegród do szuflad 700/05


Wewnętrzne wymiary: 450x600 mm

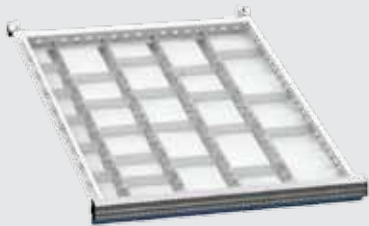

Kombinacja D
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200561
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200562
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200563
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200564



Kombinacja E
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200565
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200566
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200567
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200568
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 200569



Kombinacja F
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200570
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200571
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200572
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200573



Kombinacja G
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200574
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200575
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200576
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 200577



Kombinacja H
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200578
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200579
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200580
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200581
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 200582



Kombinacja I
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200583
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200584
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200585
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200586
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 200587

Szafka z szufladami, seria 700/07

Wysokość ramy szuflad 819 mm, szerokość 705 mm
Głębokość 736 mm.



Pozycja nr 200444-06
Szafka z szufladami 700/07 H819-001
6 szuflad



Pozycja nr 200445-06
Szafka z szufladami 700/07 H819-002
8 szuflad



Pozycja nr 200446-06
Szafka z szufladami 700/07 H819-003
6 szuflad



Pozycja nr 200447-06
Szafka z szufladami 700/07 H819-004
7 szuflad



Pozycja nr 200448-06
szafka z szufladami 700/07 H819-005
8 szuflad

FE = Full Extension: 100%, load capacity 200 kg. SE = Simple Extension: 88%, load capacity 100 kg.

Szafki z szufladami, seria 700/07

Wysokość ramy szafki 1019 mm, szerokość 705 mm
Głębokość 736 mm.



Pozycja nr 200449-06
Szafka z szufladami 700/07 H1019-001
9 szuflad



Pozycja nr 200450-06
Szafka z szufladami 700/07 H1019-002
10 szuflad



Pozycja nr 200451-06
Szafka z szufladami 700/07 H1019-003
8 szuflad



Pozycja nr 200452-06
Szafka z szufladami 700/07 H1019-004
9 szuflad




Pozycja nr 200453-06
Szafka z szufladami 700/07 H1019-005
9 szuflad


FE = Full Extension: 100%, load capacity 200 kg. SE = Simple Extension: 88%, load capacity 100 kg.

Zestaw przegród do szuflad, seria 700/07


Wewnętrzne wymiary: 600x600 mm

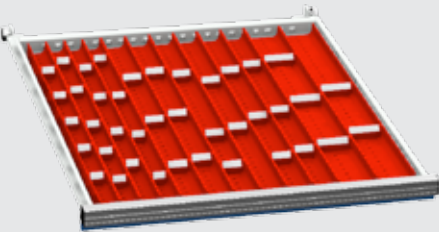


Kombinacja A
Wysokość 50/75 mm Pozycja nr 200588

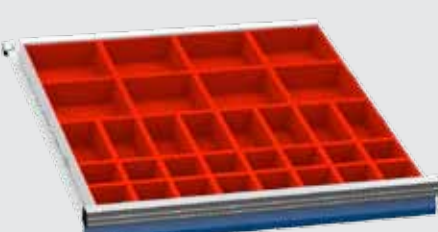

Kombinacja B
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200589
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200590
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200591

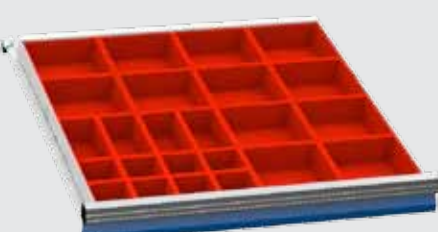

Kombinacja C
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200592
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200593
Wysokość 100 mm Pozycja nr 200594

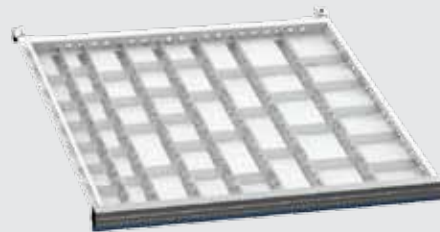

Kombinacja D
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200595
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200596
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200597
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200598




Kombinacja E
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200599
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200600
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200601
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200602
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 200603



Kombinacja F
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200604
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200605
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200606
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200607
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 200608

Szafki z szufladami, seria 700/07

Wysokość ramy szuflad 1319 mm, szerokość 705 mm
Głębokość 736 mm.

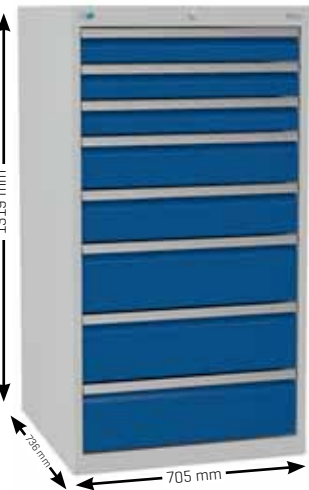

Pozycja nr 200454-06
Szafka z szufladami 700/07 H1319-001
8 szuflad




Pozycja nr 200455-06
Szafka z szufladami 700/07 H1319-002
9 szuflad



Pozycja nr 200456-06
Szafka z szufladami 700/07 H1319-003
9 szuflad



Pozycja nr 200457-06
Szafka z szufladami 700/07 H1319-004
10 szuflad

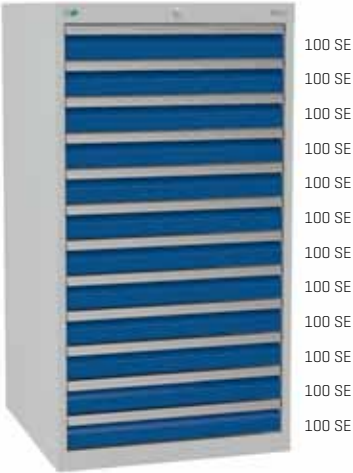

Pozycja nr 200458-06
Szafka z szufladami 700/07 H1319-005
12 szuflad

Szafki z szufladami, seria 700/07

Wysokość ramy szuflad, seria 1519 mm, szerokość 705 mm
Głębokość 736 mm.



Pozycja nr 200459-06
Szafki z szufladami 700/07 H1519-001
10 szuflad



Pozycja nr 200460-06
Szafka z szufladami 700/07 H1519-002
11 szuflad



Pozycja nr 200461-06
Szafka z szufladami 700/07 H1519-003
10 szuflad



Pozycja nr 200462-06
szafka z szufladami 700/07 H1519-004
12 szuflad



Pozycja nr 200463-06
Szafka z szufladami 700/07 H1519-005
13 szuflad

FE Full Extension = uttrekk 100%, lastekapasitet 200 kg.

SE Simple Extension = uttrekk 88%, lastekapasitet 100 kg.

FE Full Extension = udtræk 100%, lastekapasitet 200 kg.

SE Simple Extension = udtræk 88%, lastekapasitet 100 kg.

Zestaw przegród do szuflad, seria 700/07

Wewnętrzne wymiary: 600x600 mm



Kombinacja G
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200609
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200610
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200611
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200612
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 200613



Kombinacja H
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200614
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200615
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200616
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 200617



Kombinacja I
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200618
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200619
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200620
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200621
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 200622



Kombinacja J
Wysokość 50 mm Pozycja nr 201048
Wysokość 75 mm Pozycja nr 201049
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 201050
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 201051
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 201052



Kombinacja K
Wysokość 75 mm Pozycja nr 201053
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 201054
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 201055
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 201056



Kombinacja L
Wysokość 50 mm Pozycja nr 201057
Wysokość 75 mm Pozycja nr 201058
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 201059
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 201060
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 201061

Szafka z szufladami, seria 700/10

Wysokość ramy szuflad 819 mm, szerokość 1005 mm
Głębokość 736 mm.



Pozycja nr 200464-06
Szafka z szufladami 700/10 H819-001
6 szuflad



Pozycja nr 200465-06
Szafka z szufladami 700/10 H819-002
7 szuflad



Pozycja nr 200466-06
Szafka z szufladami 700/10 H819-003
5 szuflad



Pozycja nr 200467-06
Szafka z szufladami 700/10 H819-004
6 szuflad




Pozycja nr 200468-06
Szafka z szufladami 700/10 H819-005
7 szuflad

FE Full Extension = uttrekk 100%, lastekapasitet 200 kg.

SE Simple Extension = uttrekk 88%, lastekapasitet 100 kg.

Zestaw przegród do szuflad, seria 700/10


Wewnętrzne wymiary: 900x600 mm

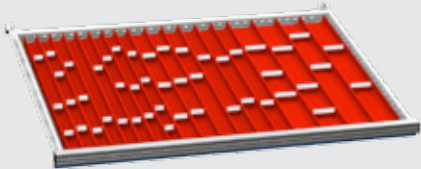

Kombinacja A
Wysokość 50/75 mm Pozycja nr 200623



Kombinacja B
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200624
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200625
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200626
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200627
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 200628

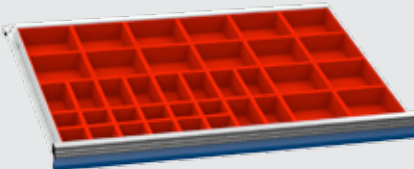

Kombinacja C
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200629
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200630
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200631

Szafki z szufladami, seria 700/10

Wysokość ramy szafki 1019 mm, szerokość 1005 mm
Głębokość 736 mm.



Pozycja nr 200469-06
Szafka z szufladami 700/10 H1019-001
7 szuflad



Pozycja nr 200470-06
Szafka z szufladmai 700/10 H1019-002
9 szuflad



Pozycja nr 200471-06
Szafka z szufladmai 700/10 H1019-003
6 szuflad



Pozycja nr 200472-06
Szafka z szufladami 700/10 H1019-004
8 szuflad



Pozycja nr 200473-06
Szafka z szufladami 700/10 H1019-005
10 szuflad

FE Full Extension = uttrekk 100%, lastekapasitet 200 kg.

SE Simple Extension = uttrekk 88%, lastekapasitet 100 kg.

Szafki z szufladami, seria 700/10

Wysokość ramy szuflad 1319 mm, szerokość 1005 mm
Głębokość 736 mm.



Pozycja nr 200474-06
Szafka z szufladami 700/10 H1319-001
10 szuflad



Pozycja nr 200475-06
Szafka z szufladami 700/10 H1319-002
11 szuflad

50 SE
50 SE
50 SE
75 SE
75 SE
100 SE
100 SE
100 SE
100 SE
150 SE
150 SE
150 SE
300 SE



Pozycja nr 200476-06
Szafka z szufladami 700/10 H1319-003
9 szafek



Pozycja nr 200477-06
Szafka z szufladami 700/10 H1319-004
6 szuflad

50 SE
50 SE
50 SE
75 SE
75 SE
75 SE
75 SE
100 SE
100 SE
100 SE
100 SE
100 SE
200 FE
200 FE
200 FE
200 FE



Pozycja nr 200478-06
szafka z szufladami 700/10 H1319-005
13 szuflad

50 SE
50 SE
50 SE
50 SE
75 SE
75 SE
100 SE
100 SE
100 SE
100 SE
100 SE
100 SE
150 SE
200 SE

Szafki z szufladami, seria 700/10

Wysokość ramy szuflad 1519 mm, szerokość 1005 mm
Głębokość 736 mm.



Pozycja nr 200479-06
Szafka z szufladami 700/10 H1519-001
12 szuflad



Pozycja nr 200480-06
Szafka z szufladami 700/10 H1519-002
13 szuflad

50 SE
50 SE
50 SE
75 SE
75 SE
75 SE
75 SE
100 SE
100 SE
100 SE
100 SE
100 SE
150 FE
150 FE
150 FE
300 FE



Pozycja nr 200481-06
Szafka z szufladami 700/10 H1519-003
10 szafek

50 SE
50 SE
100 SE
100 SE
150 FE
150 FE
200 FE
200 FE
200 FE
200 FE
200 FE



Pozycja nr 200482-06
Szafka z szufladami 700/10 H1519-004
12 szuflad

50 SE
50 SE
75 SE
75 SE
75 SE
75 SE
100 SE
100 SE
100 SE
100 SE
200 FE
200 FE
200 FE
200 FE



Pozycja nr 200483-06
Szafka z szufladami 700/10 H1519-005
14 szuflad

50 SE
50 SE
50 SE
75 SE
75 SE
75 SE
100 SE
100 SE
100 SE
100 SE
100 SE
100 SE
150 SE
300 SE

FE Full Extension = uttrekk 100%, lastekapasitet 200 kg.


SE Simple Extension = uttrekk 88%, lastekapasitet 100 kg.

FE Full Extension = uttrekk 100%, lastekapasitet 200 kg.

SE Simple Extension = uttrekk 88%, lastekapasitet 100 kg.

Zestaw przegród do szuflad, seria 700/10

Wymiary wewnętrzne: 900x600 mm

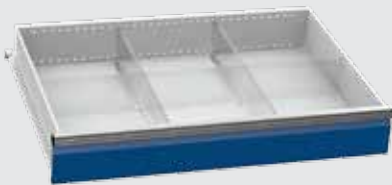

Kombinacja G
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200647
Wysokość 100/25 mm Pozycja nr 200648
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200649
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 200650



Kombinacja H
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200651
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200652
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200653
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200654
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 200655



Kombinacja I
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200656
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200657
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200658
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 200659



Kombinacja J
Wysokość 50 mm Pozycja nr 200660
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200661
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200662
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200663
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 200664



Kombinacja K
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200665
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200666
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200667
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 200668



Kombinacja L
Wysokość 75 mm Pozycja nr 200669
Wysokość 100/125 mm Pozycja nr 200670
Wysokość 150/175 mm Pozycja nr 200671
Wysokość 200/300 mm Pozycja nr 200672

Ramy szuflad, seria 700

Ramy szuflad, seria 700/05



Pozycja nr	Typ	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość użytkowa
200820-01	700/05 H208	555 mm	736 mm	208 mm	150 mm
200821-01	700/05 H358	555 mm	736 mm	358 mm	300 mm
200822-01	700/05 H519	555 mm	736 mm	519 mm	400 mm
200823-01	700/05 H819	555 mm	736 mm	819 mm	700 mm
200824-01	700/05 H1019	555 mm	736 mm	1019 mm	900 mm

Ramy szuflad, seria 700/07


Wysokość użytkowa; wysokość całkowita = Wysokość użytkowa + 119 mm



Pozycja nr	Typ	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość użytkowa
200825-01	700/07 H519	705 mm	736 mm	519 mm	400 mm
200826-01	700/07 H819	705 mm	736 mm	819 mm	700 mm
200827-01	700/07 H1019	705 mm	736 mm	1019 mm	900 mm
200828-01	700/07 H1319	705 mm	736 mm	1319 mm	1200 mm
200829-01	700/07 H1519	705 mm	736 mm	1519 mm	1400 mm

Ramy szuflad, seria 700/10

Wysokość użytkowa; wysokość całkowita= Wysokość użytkowa + 119 mm

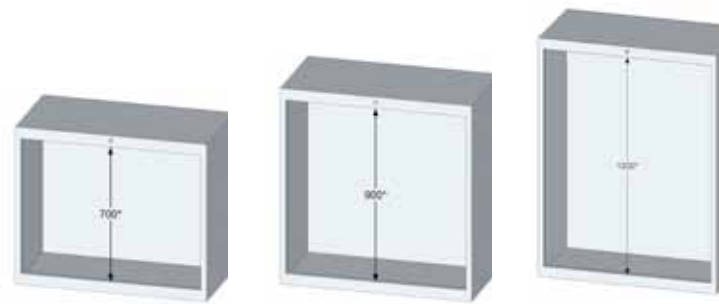

Pozycja nr	Typ	Szerokość	Głębokość	Wysokość	Wysokość użytkowa
200830-01	700/10 H519	1005 mm	736 mm	519 mm	400 mm
200831-01	700/10 H819	1005 mm	736 mm	819 mm	700 mm
200832-01	700/10 H1019	1005 mm	736 mm	1019 mm	900 mm
200833-01	700/10 H1319	1005 mm	736 mm	1319 mm	1200 mm
200834-01	700/10 H1519	1005 mm	736 mm	1519 mm	1400 mm

Szuflady serii 700

Kompletne szuflady z szynami rozszerzeniowymi

- _x0007_Szuflady z wysoką pojemnością na małej powierzchni.
Oszczędność czasu i mniejsze koszty sprzętu.

- Szuflady z łatwością i bezszelestnie suwają się na łożyskach.
- _x0007_Szuflady z pojedynczym i podwójnym rozszerzeniem mogą znaleźć się w tej samej szafce.

- SE = Proste Rozszerzenie: 88%, maksymalne, stałe obciążenie 100 kg.

- FE = Pełne rozszerzenie: 100%, maksymalne stałe, obciążenie 200 kg.

Seriea 700/05

Pozycja nr	Wysokość frontowa	Rozszerzenie	Wysokość wewnętrzna	Wysokość użytkowa	Całkowite, maksymalne obciążenie	Rozszerzenie
200763-06	50 mm	SE	28 mm	30 mm	100 kg	88%
200764-06	75 mm	SE	56 mm	58 mm	100 kg	88%
200765-06	75 mm	FE	56 mm	58 mm	200 kg	100%
200766-06	100 mm	SE	81 mm	83 mm	100 kg	88%
200767-06	100 mm	FE	81 mm	83 mm	200 kg	100%
200768-06	125 mm	SE	81 mm	108 mm	100 kg	88%
200769-06	125 mm	FE	81 mm	108 mm	200 kg	100%
200770-06	150 mm	SE	131 mm	133 mm	100 kg	88%
200771-06	150 mm	FE	131 mm	133 mm	200 kg	100%
200772-06	175 mm	SE	131 mm	158 mm	100 kg	88%
200773-06	175 mm	FE	131 mm	158 mm	200 kg	100%
200774-06	200 mm	SE	181 mm	183 mm	100 kg	88%
200775-06	200 mm	FE	181 mm	183 mm	200 kg	100%
200776-06	250 mm	SE	181 mm	233 mm	100 kg	88%
200777-06	250 mm	FE	181 mm	233 mm	200 kg	100%
200778-06	300 mm	SE	181 mm	283 mm	100 kg	88%
200779-06	300 mm	FE	181 mm	233 mm	200 kg	100%
200780-06	300 mm	FE	81 mm	283 mm	200 kg	100%
200781-06	400 mm	FE	81 mm	383 mm	200 kg	100%

Seriea 700/07

Pozycja nr	Wysokość frontowa	Rozszerzenie	Wysokość wewnętrzna	Wysokość użytkowa	Maksymalne, całkowite obciążenie	Rozszerzenie
200782-06	50 mm	SE	28 mm	30 mm	100 kg	88%
200783-06	75 mm	SE	56 mm	58 mm	100 kg	88%
200784-06	75 mm	FE	56 mm	58 mm	200 kg	100%
200785-06	100 mm	SE	81 mm	83 mm	100 kg	88%
200786-06	100 mm	FE	81 mm	83 mm	200 kg	100%
200787-06	125 mm	SE	81 mm	108 mm	100 kg	88%
200788-06	125 mm	FE	81 mm	108 mm	200 kg	100%
200789-06	150 mm	SE	131 mm	133 mm	100 kg	88%
200790-06	150 mm	FE	131 mm	133 mm	200 kg	100%
200791-06	175 mm	SE	131 mm	158 mm	100 kg	88%
200792-06	175 mm	FE	131 mm	158 mm	200 kg	100%
200793-06	200 mm	SE	181 mm	183 mm	100 kg	88%
200794-06	200 mm	FE	181 mm	183 mm	200 kg	100%
200795-06	250 mm	SE	181 mm	233 mm	100 kg	88%
200796-06	250 mm	FE	181 mm	233 mm	200 kg	100%
200797-06	300 mm	SE	181 mm	283 mm	100 kg	88%
200798-06	300 mm	FE	181 mm	283 mm	200 kg	100%
200799-06	300 mm	FE	81 mm	283 mm	200 kg	100%
200800-06	400 mm	FE	81 mm	383 mm	200 kg	100%

Seria 700/10

Pozycja nr	Wysokość frontowa	Rozszerzenie	Wysokość wewnętrzna	Wysokość użytkowa	Maksymalne, całkowite obciążenie	Rozszerzenie
200801-06	50 mm	SE	28 mm	30 mm	100 kg	88%
200802-06	75 mm	SE	56 mm	58 mm	100 kg	88%
200803-06	75 mm	FE	56 mm	58 mm	200 kg	100%
200804-06	100 mm	SE	81 mm	83 mm	100 kg	88%
200805-06	100 mm	FE	81 mm	83 mm	200 kg	100%
200806-06	125 mm	SE	81 mm	108 mm	100 kg	88%
200807-06	125 mm	FE	81 mm	108 mm	200 kg	100%
200808-06	150 mm	SE	131 mm	133 mm	100 kg	88%
200809-06	150 mm	FE	131 mm	133 mm	200 kg	100%
200810-06	175 mm	SE	131 mm	158 mm	100 kg	88%
200811-06	175 mm	FE	131 mm	158 mm	200 kg	100%
200812-06	200 mm	SE	181 mm	183 mm	100 kg	88%
200813-06	200 mm	FE	181 mm	183 mm	200 kg	100%
200814-06	250 mm	SE	181 mm	233 mm	100 kg	88%
200815-06	250 mm	FE	181 mm	233 mm	200 kg	100%
200816-06	300 mm	SE	181 mm	283 mm	100 kg	88%
200817-06	300 mm	FE	181 mm	283 mm	200 kg	100%
200818-06	300 mm	FE	81 mm	283 mm	200 kg	100%
200819-06	400 mm	FE	81 mm	383 mm	200 kg	100%

Akcesoria, seria 500/700

Szyny mocujące

Pozycja nr	Opis
201072	Szyny mocujące do kanałów plastikowych 700/05 Czerwone
201073	Szyny mocujące do kanałów plastikowych 700/07 Czerwone
201074	Szyny mocujące do kanałów plastikowych 700/10 Czerwone

Plastikowe przegrody poprzeczne

Szerokość: 75 mm



Pozycja nr 200682
Plastikowe przegrody poprzeczne 150/2Czerwone



Pozycja nr 200683
Plastikowe przegrody poprzeczne 150/3 Czerwone



Pozycja nr 200684
Plastikowe przegrody poprzeczne 150/4 Czerwone

Plastikowe bloki kanałowe

Szerokość x Długość x Wysokość: 150x150x30 mm



Pozycja nr 200685
Plastikowe bloki kanałowe 150/2



Pozycja nr 200686
Plastikowe bloki kanałowe 150/3



Pozycja nr 200687
Plastikowe bloki kanałowe 150/4

Dzielone plastikowe pudełko



Pozycja nr 200673
WxD: 150x150 mm
H: 28 mm, front 50 mm



Pozycja nr 200674
WxD: 150x150 mm
H: 50 mm, front 75 mm

Pozycja nr 200675
WxD: 150x150 mm
H: 65 mm, front 100 mm



Pozycja nr 200676
WxD: 150x75 mm
H: 28 mm, front 50 mm



Pozycja nr 200677
WxD: 150x75 mm
H: 50 mm, front 75 mm



Pozycja nr 200678
WxD: 150x75 mm
H: 65 mm, front 100 mm



Pozycja nr 200679
WxD: 75x75 mm
H: 28 mm, front 50 mm




Pozycja nr 200680
WxD: 75x75 mm
H: 50 mm, front 75 mm



Pozycja nr 200681
WxD: 75x75 mm
H: 65 mm, front 100 mm

Przegrody szczelinowe 700

Metalowe przegrody, perforowany interwał in 25 mm

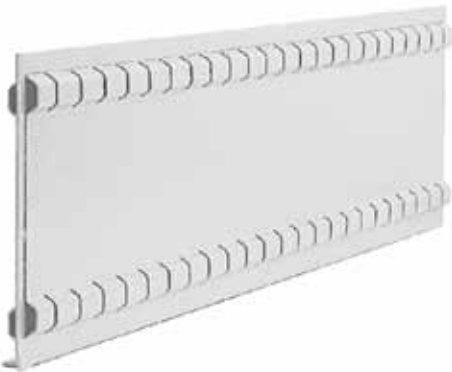

Pozycja nr	LxH	Front
200716	600x30 mm	50 mm
200717	600x50 mm	75 mm
200718	600x75 mm	100 mm
200719	600x125 mm	150 mm
200720	600x175 mm	200 mm

Przegrody poprzeczne 700

Wysokość frontowa 50 mm		Wysokość frontowa 75 mm		Wysokość frontowa 100 mm		Wysokość frontowa 150 mm		Wysokość frontowa 200 mm	
Pozycja nr	LxH	Pozycja nr	LxH	Pozycja nr	LxH	Pozycja nr	LxH	Pozycja nr	LxH
200688	50x30 mm	200693	50x50 mm	200699	50x75 mm	200705	50x125 mm	200711	75x175 mm
200689	75x30 mm	200694	75x50 mm	200700	75x75 mm	200706	75x125 mm		
200690	100x30 mm	200695	100x50 mm	200701	100x75 mm	200707	100x125 mm	200712	100x175 mm
200691	150x30 mm	200696	150x50 mm	200702	150x75 mm	200708	150x125 mm	200713	150x175 mm
200692	200x30 mm	200697	200x50 mm	200703	200x75 mm	200709	200x125 mm	200714	200x175 mm
		200698	300x50 mm	200704	300x75 mm	200710	300x125 mm	200715	300x175 mm

Tuleje wrzecionowe


- H26 mm z wbudowanymi śrubami i nakrętkami M3
- Może być przykręcony do siebie



Pozycja nr	Ilość	Ø mm	Wysokość frontowa
200721	10 szt./opakowanie	12,6	26 mm
200722	10 szt./opakowanie	15,6	26 mm
200723	5 szt./opakowanie	21,4	26 mm
200724	5 szt./opakowanie	26,4	26 mm
200725	5 szt./opakowanie	31,5	26 mm
200726	5 szt./opakowanie	39,4	26 mm

Klucze

Pozycja nr	
200889	zamknięcie na dwa klucze przypadających na szufladę 500/700
200890	Klucz jednakowy z dwoma klawiszami do szuflady 500/700
200891	Zestaw dwóch kluczy przypadających na szufladę 500/700. Dodatkowe klucze, zapamiętaj numer klucza!
200892	Klucz główny dla szuflady 500/700
200893	Key blanc for drawer 500/700

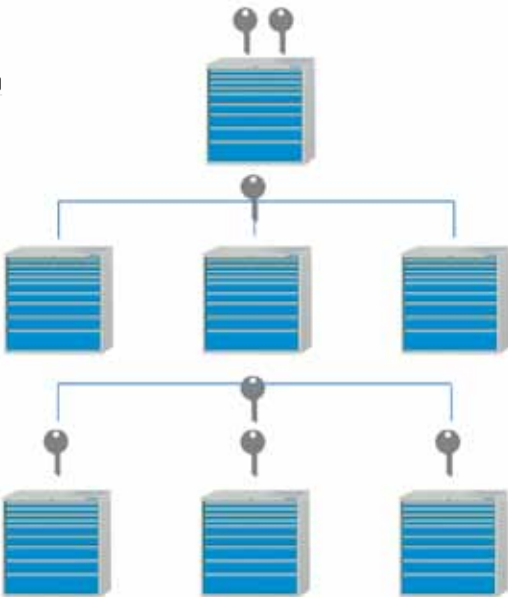

Akcesoria, seria 700

Etykieta i plastikowa osłona korby

Pozycja nr 200852 Seria 700/05
Pozycja nr 200853 Seria 700/07
Pozycja nr 200854 Seria 700/10

Drzwi H: 450 mm




Pozycja nr 200855-06 Seria 700/05
Pozycja nr 200856-06 Seria 700/07

Drzwi H: 600 mm



Pozycja nr 200857-06 Seria 700/05
Pozycja nr 200858-06 Seria 700/07

Półka



Pozycja nr 200859-01 Seria 700/05
Pozycja nr 200860-01 Seria 700/07
Pozycja nr 200861-01 Seria 700/10

Podłoże do transportu



Pozycja nr 200862-01 Seria 700/05 555x736x100 mm
Pozycja nr 200863-01 Seria 700/07 705x736x100 mm
Pozycja nr 200864-01 Seria 700/10 1005x736x100 mm

Stalowa podstawa z zestawem rycynowym, dwa koła z hamulcem
Maksymalne, stałe obciążenie 500 kg łącznie z szafką



Pozycja nr 200865-01 Seria 700/05 555x736x156 mm
Pozycja nr 200866-01 Seria 700/07 705x736x156 mm
Pozycja nr 200867-01 Seria 700/10 1005x736x156 mm

Średnica koła [Ø] 125 mm z hamulcem



Pozycja nr 200868 Seria 700/05
Pozycja nr 200869 Seria 700/07
Pozycja nr 200870 Seria 700/10

Średnica koła [Ø] 125 mm



Pozycja nr 200871 Seria 700/05
Pozycja nr 200872 Seria 700/07
Pozycja nr 200873 Seria 700/10

Żłobiona mata kauczukowa na górę szafki, odporna na olej




Pozycja nr 200874 Seria 700/05 555x736 mm
Pozycja nr 200875 Seria 700/07 705x736 mm
Pozycja nr 200876 Seria 700/10 1005x736 mm

Żłobiona mata kauczukowa do szuflad



Pozycja nr 200877 Seria 700/05 555x736 mm
Pozycja nr 200878 Seria 700/07 705x736 mm
Pozycja nr 200879 Seria 700/10 1005x736 mm

Antypoślizgowa mata do szuflad



Pozycja nr 200880 Seria 700/05 555x736 mm
Pozycja nr 200881 Seria 700/07 705x736 mm
Pozycja nr 200882 Seria 700/10 1005x736 mm

Górna powłoka z żywicy melaminowej RAL 7035, 16 mm



Pozycja nr 200883 Seria 700/05 555x736 mm
Pozycja nr 200884 Seria 700/07 705x736 mm
Pozycja nr 200885 Seria 700/10 1005x736 mm

Metalowe boki, boczne i tylne, wysokość 25 mm



Pozycja nr 200886-01 Seria 700/05 555x736x25 mm
Pozycja nr 200887-01 Seria 700/07 705x736x25 mm
Pozycja nr 200888-01 Seria 700/10 1005x736x25 mm

SSG Wózki narzędziowe



Wytrzymały wózek narzędziowy z laminatem drewnopodobnym na górze wózka. Metalowe krawędzie dookoła całego blatu.

Wózek narzędziowy

Szafka ze zdejmowanymi półkami oraz 5 szufladami różnej wielkości. Cylindryczny zamek szafki oraz szuflad. Dwa stałe oraz dwa obrotowe kółka 150mm, kółka ruchome wyposażone w hamulec. Wysokość 960 mm, głębokość 605 mm, długość łącznie z uchwytem 1090 mm [965 mm]. Kolor: obudowa RAL 7035, drzwi oraz szuflady RAL 5010.

Pozycja nr 71066-0106

Akcesoria włącznie z panelem narzędziowym [perforowanym], szynami pionowymi plastikowymi kuwetami, szyną do kuwet oraz hakami.

Pozycja nr	Opis	Ilość
200183-06	Panel perforowany S075 H0640 w kolorze RAL5010	1
200121-52	Szyna pionowa 1000 mm ESD	2
200152-52	Szyna zawieszeniowa do kuwet S075 ESD	1
9076000215	Kuwety w kolorze czerwonym 96x105x45 mm	7
70536	Zestaw montażowy	1
65555	Panel narzędziowy regulowany w pionie 960x540 mm	1

Wózek narzędziowy z panelem regulowanym w pionie.
Panel narzędziowy regulowany w pionie zamykany.



SSG Szafki narzędziowe



Szafka narzędziowa. Pozycja nr 70298-0106

Seria w pełni spawanych wytrzymałych szafek narzędziowych w czterech rozmiarach z akcesoriami. Kolorowa obudowa RAL 7035, drzwi RAL 5010. Maksymalne, stałe obciążenie 100 kg/półka.

Pozycja nr	Wymiary w mm	Ilość półek
70298-0106	1990x1000x435	4
70298-0106D60	1990x1000x600	4
70386-0106	1040x500x435	2
70385-0106	1040x1000x435	2



Akcesoria

Pozycja nr	Opis
70365	Półka z hakami 1000x435 mm
70269	Półka wysuwana 965x364 mm
70365-D60	Półka z hakami 1000x600 mm
70565-01	Półka z hakami 495x730 mm
50373	Hak do półki
70366	Szuflada 890x358x100 mm [wymiary wewnętrzne]
70387-06	Panel narzędziowy [perforowany] SMV 920x590 mm [montowany na tylnej ścianie szafy]
70388-06	Panel narzędziowy [perforowany] SMV 338x600 mm [do montażu na drzwi]
70291	Kompletny zamek z kompletem dwóch kluczy
20287	Dodatkowy kluch [dorabianie]


Pozycja nr 70386-0106



Pozycja nr 70385-0106



Modele paneli narzędziowych [perforowanych]



Preferowane haki na stronie 57.

Szafka narzędziowa Kombinacja 1

Pozycja nr K103629

Pozycja nr	Opis	Ilość
4530765050	Kuweta 400x188x80 mm w kolorze szarym	5
4532760050	Kuweta 400x94x80 mm w kolorze szarym	10
4534760050	Przegroda 188x80 mm w kolorze szarym	5
4535760050	Przegroda 94x80 mm w kolorze szarym	10
70298-0106	SMV He B100 D44 H199 7035 5010	1
70366	Szuflada SMK/SMV1000He	2
70387-06	Panel narzędziowy [perforowany] SMV 920x590 mm [do montażu na tylnej ścianie]	1
70388-06	Panel narzędziowy [perforowany] SMV 338x600 mm [do montażu na drzwiach]	2
200070-74	Zestaw haków 02 [45szt.]	1

Narzędzia i haki pokazane na fotografii nie są wyposażeniem stanowiska



Szafka narzędziowa Kombinacja 4

Pozycja nr K103632

Pozycja nr	Opis	Ilość
70298-0106	SMV He B100 D44 H199 7035 5010	1
70365	Szafka łącznie z hakami 1000x435 mm	1
70387-06	Panel narzędziowy [perforowany] SMV 920x590 mm [do montażu na tylnej ścianie]	1
70388-06	Panel narzędziowy [perforowany] SMV 338x600 mm [do montażu na drzwiach]	2
200070-74	Grupa haków 02 [45szt.]	1
9068000215	Modular bin Red 150x230x400 mm	8
9068005624	Modular bin Blue 150x230x400 mm	8

Narzędzia oraz haki pokazane na fotografii nie stanowią wyposażenia stanowiska.



Szuflada SMK/SMV

Kompletna szuflada na szynach 100% przedłużenia, maksymalne stałe obciążenie 25 kg.

Pozycja nr 70366

WxHxD: 100x92x376 mm w kolorze RAL 7035



Przegroda płaska

Pozycja nr	Opis
201800-01	Przegroda płaska SMV Szafka, Kombinacja 1
201800-02	Przegroda płaska SMV Szafka, Kombinacja 2
201801-52	SMV Przegroda płaska płyta końcowa 334x83
201802-52	SMV Przegroda płaska Płyta Mid 334x83
201803-52	SMV Przegroda płaska Przednia i tylna płyta 2x8
201804-52	SMV Przegroda krzyżowa 143x83
201805-52	SMV Przegroda krzyżowa 289x83



Rama typu Legframe

Wysokość ogólna: 140 mm. Maksymalne stałe obciążenie 600 kg.

Pozycja nr	Opis
65610-01	Rama typu legframe przeznaczona do szafek na chemikalia oraz narzędzia w kolorze RAL 7035



Szyna zawieszeniowa do kuwet szafka na chemikalia/narzędzia

LxH: 968x57 mm. Maksymalne, stałe obciążenie 60 kg. To 17°.

Pozycja nr	Opis
200158-01	Szyna zawieszeniowa SMV100 ESD w kolorze RAL7035



SSG Uchwyty narzędziowe

SSG Uchwyty narzędziowe

Uchwyt narzędziowy SSG jest najbardziej elastycznym dostępnym uchwytem. Czarne uchwyty wyposażone są w klipsy dla szybkiego i łatwego montażu różnego typu ram i półek. The black holders have clips for quick and easy insertion into various types of frames or shelves. No bolts or tools are required. The plastic can certainly withstand oil typically found in the manufacturing industry.



Stojak CNC

Wolnostojący stojak stołowy do umieszczenia na półce, blacie lub maszynie. Dostarczany bez uchwytów narzędziowych.



Pozycja nr	Opis
201936-01	CNC Stojak 423x372x310 RAL 7035
201937-01	CNC Stojak 423x372x537 RAL 7035
201968-01	CNC Stojak 573x372x310 RAL 7035
201969-01	CNC Stojak 573x372x537 RAL 7035

Ruchomy (wysuwany) uchwyt narzędziowy przeznaczony do wózków

Pasuje do wszystkich wózków o wymiarach S075 i S090. Do montażu pionowego lub pod kątem nachylenia 17o. Porównaj z wózkami na stronie 50.



Pozycja nr	Opis
201198-52	SWM Uchwyt narzędziowy S075 ESD
201199-52	SWM Uchwyt narzędziowy S090 ESD

Uchwyty narzędziowe przeznaczone do szafek

Kątowy uchwyt narzędziowy przeznaczony do szafek, LxWxH: 993x295x53 mm, maksymalne, stałe obciążenie 100 kg przypadające na każdą półkę. Dostarczany bez rączek. Porównaj szafki narzędziowe na stronie 50.



Pozycja nr	Opis
71900-01	SMV Kompletny uchwyt narzędziowy ISO RAL7035

Stała rama narzędziowa do umieszczenia na szufladach

Stała rama narzędziowa przeznaczona do szafek z szufladami. Rama umieszczana jest na szufladach z frontami, takich jak 250, 300 oraz 400 dla bezpieczeństwa i opłacalności przechowywania narzędzi.



Pozycja nr	Opis
201939-01	CNC Rama narzędziowa 450x600x135 w kolorze Ral7035
201938-01	CNC Rama narzędziowa 600x600x135 w kolorze Ral7035
201929-01	CNC Rama narzędziowa 900x600x135 w kolorze Ral7035

Uchwyty narzędziowe

Pozycja nr 201930
CNC Uchwyt narzędziowy ISO/SK 30



Pozycja nr 201931
CNC Uchwyt narzędziowy ISO/SK 50



Pozycja nr 201932
CNC Uniwersalny uchwyt narzędziowy



Pozycja nr 201933
CNC Uchwyt narzędziowy typu Capto C8



Pozycja nr 201934
CNC Uchwyt narzędziowy HSK A32/B40

Miejsce 3 narzędzi na tym samym uchwycie.



Pozycja nr 201935
CNC Uchwyt narzędziowy HSK A40/B50

Miejsce dla dwóch narzędzi na tym samym uchwycie.



Typ Capto	Pozycja nr	Opis
	201970	Capto C3
	201971	Capto C4
	201972	Capto C5
	201973	Capto C6
	201933	Capto C8

Typ HSK	Pozycja nr	Opis
	201934	HSK A32/B40
	201935	HSK A40/B50
	201978	HSK A50/B63
	201979	HSK A63/B80
	201980	HSK A80/B100
	201977	HSK A100/B125

Typ Cyl/VDI	Pozycja nr	Opis
	201974	Cyl/VDI 30
	201975	Cyl/VDI 40
	201976	Cyl/VDI 50

Typ ISO/SK	Pozycja nr	Opis
	201930	ISO/SK30
	201981	ISO/SK40
	201931	ISO/SK50

Typ MK Uniwersalny	Pozycja nr	Opis
	201982	MK 3
	201983	MK 4
	201984	MK 5
	201932	Uniwersalny

SSG Wózek na odpady



Wózek na różne odpady, cztery duże i sześć mniejszych pojemników na odpady. Pasuje perfekcyjnie pod stanowiska montażowe. Zaprojektowany z myślą o przemyśle samochodowym. Cztery kółka, w tym dwa z hamulcem. Pojemniki mogą być posegregowane w czterech różnych szufladach, które otwierane są osobno.

Wózek na odpady	
Pozycja nr	Opis
71174	_x0007_10 szuflady cynkowe 1170x630x795 mm: - 4 szuflady WxDxH: 315x280x540 mm, 47 litrów - 6 szuflad WxDxH: 315x185x270 mm, 15 litrów

SSG Szafka PC

Szafka komputerowa z wentylacją. Szafka chroni jej zawartość od kurzu, płynów.
- Zamykane wszystkie drzwi
- Półka na klawiaturę
- _x0007_ Szafka na płaski ekran TV (jedynie 300mm głębokości)
- _x0007_ Rekomendujemy montaż ścienny szafki, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia. Dostarczana niezmontowana.
- Rozmiar ekranu to 19"

Pozycja nr	H x W x D	Opis
K104208	1730x645x545 mm	Stojący ekran
K104420	1630x500x300 mm	Płaski ekran

SSG Szafka na chemikalia



Szafka na chemikalia

W pełni wyposażona szafka na chemikalia przeznaczona jest do użytku w przemyśle, szkołach i sektorach publicznych. Drzwi z rączką oraz zamkiem cylindrycznym. Szafka dostarczana jest z czterema ruchomymi półkami wraz z krawędziami. Dwa wentylatory po jednej stronie, oraz jeden wywietrznik u góry półki (100mm) Maksymalne, stałe obciążenie 75kg na każdą półkę. A fully welded chemical cabinet for industry, schools and the public sector. Door with sturdy handle and cylinder lock. The cabinet is delivered as a unit with four removable galvanised shelves with edges. Two air vents on one side, and a ventilation pipe in the top (100 mm). Load capacity 75 kg per shelf.

Pozycja nr	Opis	HxWxD mm
70354-0106	Szafka na chemikalia stanowiska montażowego	1990x1000x435
70012-0106	Szafka na chemikalia stanowiska montażowego. Szafka w kolorze Ral 7035, drzwi Ral 5010	1040x1000x435
70369 50373	Dodatkowa półka na narzędzia Hak do półki	1000x435

Szczegóły wentylacji



Szczegóły



SSG Krzesła

SSG Maty



SSG Krzesła robocze



Pozycja nr 7901520
Krzesło niskie ze stopkami.



Pozycja nr 7901500
Krzesło wysokie z podnóżkiem,
na stopkach.



Pozycja nr 7901510
Krzesło wysokie z obręczą na nogi
na stopkach.

Krzesła robocze seria Classic

Standardowy model o stabilnej konstrukcji oraz doskonałej ergonomii. Siedzisko i oparcie w kolorze czarnym.

- Bezstopniowa regulacja wysokości siedziska oraz kąta pochylecia oparcia.
- Łatwa regulacja głębokości siedziska oraz wysokości oparcia.
- _x0007_x0007_x0007_ Zawieszenie krzesła oparte na sprężynie gazowej z regulacją w zakresie 430- 560mm lub 540-800 mm.

Krzesła mogą być dostarczane z kółkami oraz regulowanymi podłokietnikami.



Pozycja nr 7901502
Krzesło wysokie z podnóżkiem,
na stopkach.



Pozycja nr 7901512
Krzesło wysokie z obręczą na nogi
na stopkach.

Krzesła robocze seria Comfort

Praktyczne i komfortowe krzesła przemysłowe, ergonomiczne w kolorze czarnym.

- Szeroki zakres regulacji wysokości siedziska oraz kąta pochylecia oparcia.
- Łatwa regulacja głębokości siedziska oraz wysokości oparcia.
- _x0007_ Zawieszenie krzesła oparte na sprężynie gazowej z regulacją w zakresie 430-560 mm lub 540-800 mm

Krzesła mogą być dostarczane z kółkami oraz regulowanymi podłokietnikami.



Pozycja nr 7901522
Krzesło niskie ze stopkami.



Pozycja nr 7901521
Krzesło niskie ze stopkami.

Krzesło robocze seria Active

Wysoka jakość wykonania komfortowych krzeseł z obiciem z wytrzymałej tkaniny. Wszelkie regulacje mogą być wykonywane podczas użytkowania.

- Szeroki zakres regulacji wysokości siedziska oraz kąta pochylenia oparcia.
- Łatwa regulacja głębokości siedziska oraz wysokości oparcia
- _x0007_Zawieszenie krzesła oparte na sprężynie gazowej z regulacją w zakresie 430-560 mm lub 540-800 mm

Krzesła mogą być dostarczane z kółkami oraz regulowanymi podłokietnikami. Obicia dostępne w kolorach czerwonym, niebieskim, czarnym. Ponadto dostępna jest też wersja w kolorze czarnym z obiciem ze skóry ekologicznej.



Pozycja nr 7901501
Krzesło wysokie z podnóżkiem, na stopkach.



Pozycja nr 7901511
Krzesło wysokie z obręczą na nogi na stopkach.

**Stołek roboczy
- krzesło przeznaczone do pracy na niskiej wysokości.**

Nowoczesne i komfortowe krzesło, którego siedzisko wykonane jest ze skóry ekologicznej. Praktyczne rozwiązanie, gdy praca ze względu na wysokość musi być wykonywana w pozycji kucącej. Montaż akcesoriów jest nieograniczony - pozwól decydować swojej wyobraźni! Dostarczany z wytrzymałą, niską półką, dwiema plastikowymi szufladkami oraz pięcioma kółkami w tym dwa wyposażone w hamulec.

Akcesoria dla krzeseł roboczych

Pozycja nr	Opis
7901635	Zestaw kółek z hamulcem.
7901636	Zestaw kółek bez hamulca
7901531	Regulowany podłokietnik [para]



Pozycja nr 7901020
Opis
_x0007_x0007_ Stołek niski 360-475 mm, 5szt. Kółek, w tym dwa z hamulcem.



Pozycja nr 7901021
Opis
_x0007_x0007_ Stołek wysoki 510 – 765mm, 5 szt. kółek w tym dwa z hamulcem, 510-765 mm Oparcie

7901022

Maty SSG

Mata typu Ribb / Super

Lekka mata Ribb może być stosowana na powierzchniach, gdzie występuje wzmożone użytkowanie. Mata jest wykonana z pianki kauczukowej ze żłobieniami, wpływającymi na ergonomię w przypadku wykonywania pracy w pozycji stojącej. Mata posiada warstwę o właściwościach wyciszających.

Mata Ribb / Super w szczególności Nadaje się do stosowania w pomieszczeniach typu:

- Sklepy
- Recepcje, biura, poczty,
- Magazyny
- Montażowe miejsca pracy

Mata Ribb dostępna jest w trzech standardowych szerokościach. 61, 91 i122 cm; Mata Super to 91 cm szerokości i długości na życzenie. Rolki 18,3m, sprzedawane na metr. Waga: 2.7kg/lm

Pozycja nr		Szerokość
K101754	Mata ErgoTec Ribb	61 cm
K101755	Mata ErgoTec Ribb	91 cm
K101756	Mata ErgoTec Ribb	122 cm
K101757	Mata Ergo Tec Ribb Super	91 cm



Mata Standard / Extra / Industri

Mata pierścieniowa Standard, Extra, Industri jest naturalnym wyborem jeśli chodzi o Zachowanie właściwości antypoślizgowych w środowiskach wilgotnych i suchych. Rekomendowane Do użytku przy wejściach, gdzie mogą występować zanieczyszczenia spowodowane przez piasek, żwir, błoto. Maty typu Standard i Extra mogą być łączone, stwarza to szanse pokrycia dużych przestrzeni, gdzie istnieje potrzeba zachowania bezpieczeństwa [antypoślizgowość] Mata zapewnia dobre odprowadzanie pod spód wilgoci oraz zanieczyszczeń. Maty Standard i Extra Są dostępne o grubości 23 mm, Mata typu Industri dostępna o grubości 14 mm.

- przy stanowisku montażowym
- jako element czyszczący obuwie przy wejściu do hali,
- w miejscach, gdzie konieczna jest absorpcja wstrząsów,
- na powierzchniach mokrych, gdzie wymagane jest odprowadzenie wilgoci.

Waga: 12.1/8kg/m²

Pozycja nr	Opis	Szerokość x Długość
K101773	Mata pierścieniowa Standard	80x120 cm
K101774	Mata pierścieniowa Industri	91x152 cm
K101776	Mata pierścieniowa Endpart	91x152 cm
K101777	Mata pierścieniowa Extra	100x150 cm

Mata podłogowa, antyzmęczeniowa, typu Natur, 90x120cm

Mata gumowa, niedrogie rozwiązanie w miejscach, gdzie praca wykonywana jest w pozycji stojącej. Kształt i właściwości maty pobudzają krążenie i zapobiegają skurczom. Produkowana z naturalnego kauczuku. Długa żywotność zapewnia ochronę przed zużyciem. Mata odporna jest na wszelkiego rodzaju oleje i smary.

Szczególnie polecana do:

- warsztatów,
- sklepów,
- hali z produktami spożywczymi

Maty Natur / Nitril są dostępne w rozmiarach 60x90 oraz 90x120 are available in sizes 60x90 and 90x120 ze ściętymi brzegami. Mata PUR dostępna jest w stałych rozmiarach, jednak istnieje możliwość zamówienia w rządanym rozmiarze. Waga: 7.6kg/m²

Pozycja nr	Opis	SzerokośćxDługość	Grubość
K101740	Mata bąbelkowa Natur	60x90 cm	16 mm
K101741	Mata bąbelkowa Natur	90x120 cm	16 mm
K101743	Mata Ergotec elite rubber end section	90x120 cm	16 mm
K101737	Mata bąbelkowa PUR 900 1200		
K101746	Mata bąbelkowa Nitril 900 1200		





Solid / Dr en

Maty modułowe są najlepszym rozwiązaniem dla pokrycia dużych powierzchni miejsca pracy. Elastyczność maty pobudza krążenie krwi zapobiegając tym samym pojawianiu się związanego z wykonywaną pracą bólu w nogach, stopach, plecach. Maty typu Solid / Dren stworzone zostały z naturalnej kauczukowej pianki, zapewniającej doskonałą ochronę przed zużyciem, dlatego maty te cechują się długą żywotnością. Mata typu Solid posiada gęstą powierzchnię, podczas gdy mata typu Dren wyposażona została w otwory, przez co odporna jest na działanie szkodliwych płynów. Maty mogą być swobodnie ze sobą łączone we wszystkich kierunkach.

- warsztaty i przemysł drzewny
- przemysł spożywczy
- w dużych pomieszczeniach roboczych

Maty Solid / Dren dostępne są w rozmiarze 91x91, brzegi i krawędzie wykonane są w kolorze czarnym lub żółtym.

Waga: 8.3 kg na każdą matę

Pozycja nr	Opis	SzerokośćxDługość	Grubość
K101788	Module work mat solid black	91x91 cm	17 mm
K101734	Module work mat dren black	91x91 cm	17 mm
K101780	Solid 80 Edgelist yellow	91 cm	17 mm
K101779	Solid 80 Edgelist black	91 cm	17 mm



Maty typu Deck / Checker

Durable work place mats in two layers, which are especially comfortable. The surface has a modern industrial design that makes it slip resistant and satisfies current HES requirements. The underside of Nitricell is springy and elastic, providing support for the feet, legs and back throughout the work day. Deck and Checker are excellent choices in many areas including:

- Workshops and dry industrial work areas
- Timber and paper industries
- Printing shops and warehouses

Deck is available in three standard widths 61, 91, and 122 cm, in grey and black colours. Black is also available with yellow highlighted edges. Checker comes in black and sizes are customised from a roll up to 140 cm wide.

Waga: 8.6kg/m²

Pozycja nr	Opis	Szerokość	Grubość
K101764	Mata Deck B 910 czarna	91 cm	12 mm
K101765	Mata Deck B 610 czarna	61 cm	12 mm
K101766	Mata B 910 szara	91 cm	12 mm
K101768	Mata Deck B 610 czarna/żółta	61 cm	12 mm
K101769	Mata Deck B 910 czarna/żółta	91 cm	12 mm
K101770	Mata Deck B 1220 czarna/żółta	122 cm	12 mm
K101787	Mata Checker B 1400 czarna	140 cm	11 mm



Mata podłogowa, antypoślizgowa, typu Safe Checker / Safe Trafo

Mata dzięki składowi mieszanki gumowej jest wysoce antypoślizgowa. Może być używana w różnego rodzaju środowiskach. Łatwy montaż, nie wymaga wiercenia, klejenia itp. Edycja Trafo zapewnia ochronę przed przepięciami i posiada certyfikat do 50000 voltów.

Nadaje się do:

- stacji trafo
- Liczników energii
- jako dodatek do szuflad

Safe Runner 120 cm szerokości, Safe Checker 140cm szerokości, grubość 3 mm, rolka 10 m

Szerokość: 3.9kg/5.5kg/m²

Pozycja nr	Opis	Szerokość	Grubość
K100805	Safe Runner	120 cm	3 mm
K100891	Safe Checker	140 cm	3 mm
K100892	Safe Trafo	120 cm	4,5 mm

Notes:

